

SACC-M12MSD-4QO SH ETH - Złącze do transmisji danych



1411066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411066>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze do transmisji danych, Ethernet CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., bezhalogenowy, ekranowany, Wtyki proste M12, D, Zaciski nożowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 5 mm ... 9,7 mm

Korzyści

- Możliwość bezpiecznego zastosowania w polu dzięki wysokim klasom ochrony
- Złącze z zaciskiem nożowym: Innowacyjne i oszczędzające czas konfekcjonowanie bez zdejmowania izolacji z pojedynczych żył
- Niezawodna transmisja sygnałów – pełne (360°) ekranowanie w środowisku obciążonym polem elektromagnetycznym

Dane handlowe

Numer artykułu	1411066
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF2CDI
Klucz produktu	BF2CDI
Strona katalogu	Strona 201 (C-6-2019)
GTIN	4046356921787
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	39,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	39,06 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-M12MSD-4QO SH ETH - Złącze do transmisji danych



1411066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411066>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne

UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.

Montaż

Rodzaj przyłącza

Zaciski nożowe

Właściwości produktu

Typ produktu

Złącze okrągłe (od strony kabla)

Rodzaj czujnika

Ethernet

Liczba biegunów

4

Zastosowanie

Dane

Ilość odejść kablowych

1

Ekranowany

tak

Kodowanie

D

Wyprowadzenie kabla

proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa


II

Stopień zabrudzenia

3

Wymiary

Rysunek wymiarowy



Długość

58 mm

Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej

15 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna

5 mm ... 9,7 mm

Obudowa

Średnica obudowy

19 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94

V0

Materiał uszczelki

NBR

materiał uchwytu

Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany

materiał styku

CuSn

SACC-M12MSD-4QO SH ETH - Złącze do transmisji danych



1411066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411066>

materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany
Normy / przepisy	PA 6.6: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych - zbiory wymagań R22, R23, R24 i R26 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3)
materiał izolacji żyły	PCW/PE/PP/guma

Dane przyłączeniowe

Przylącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Zaciski nożowe
Przekrój przyłącza	0,14 mm ² ... 0,34 mm ² (giętki) 0,14 mm ² ... 0,34 mm ² (druć)
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	26 ... 22 (giętki) 26 ... 22 (druć)
Moment dokręcania	5 Nm (Nakrętka dociskowa)

Schemat podłączenia

Styk Kolor (nazwa sygnału) Styk (opcjonalnie)	1 = WHOG
	2 = OG
	3 = WHGN
	4 = GN

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV
Rezystancja izolacji	≥ 100 MΩ
Napięcie znamionowe U _N	48 V AC 60 V DC
Prąd znamionowy I _N	4 A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Odejsięcie kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Kodowanie	D

Kabel/przewód

Rodzaj sygnału/kategoria	Ethernet CAT5 (w oparciu o IEC 11801), 100 Mb/s
--------------------------	---

SACC-M12MSD-4QO SH ETH - Złącze do transmisji danych



1411066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411066>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 50 °C

Normy i przepisy

Badanie

Normy/przepisy	PA 6.6: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych - zbiory wymagań R22, R23, R24 i R26 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3)
----------------	--

M12

Normy/przepisy	zgodnie z normą IEC 61076-2-101
Normy/przepisy	EN 50155:2001


SACC-M12MSD-4QO SH ETH - Złącze do transmisji danych

1411066


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411066>

Rysunki

rysunek funkcyjny

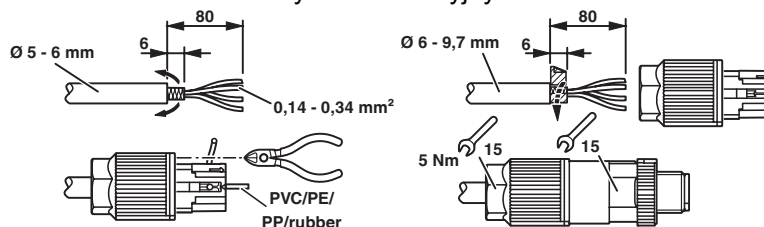

Rysunek wymiarowy

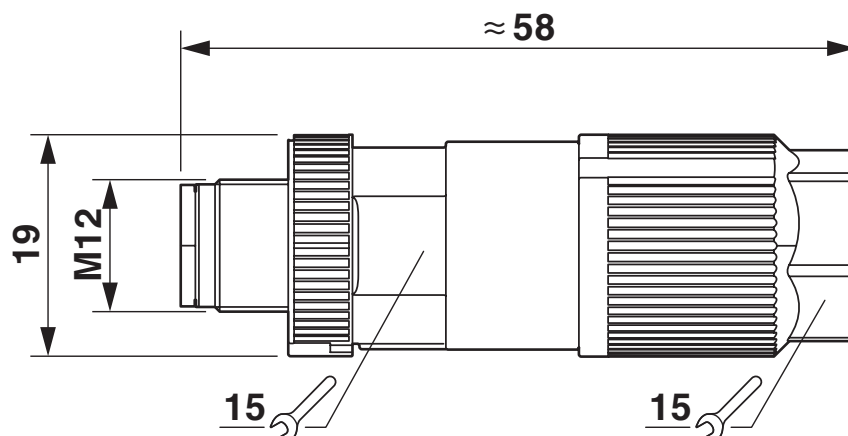


Wtyk męski M12 x 1, prosty, ekranowany

SACC-M12MSD-4QO SH ETH - Złącze do transmisji danych

1411066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411066>

Rysunek schematyczny

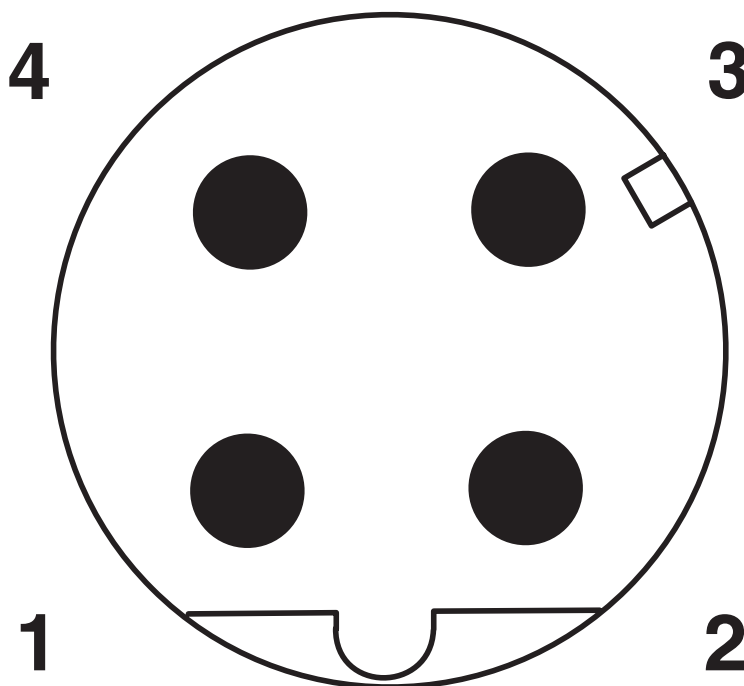

Układ styków, wtyk M12, 4-biegunowy, kodowanie D, widok od strony styków męskich

SACC-M12MSD-4QO SH ETH - Złącze do transmisji danych



1411066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411066>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411066>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

SACC-M12MSD-4QO SH ETH - Złącze do transmisji danych



1411066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411066>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-M12MSD-4QO SH ETH - Złącze do transmisji danych



1411066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411066>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SACC-M12MSD-4QO SH ETH - Złącze do transmisji danych



1411066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411066>

Akcesoria

VS-08-RJ45-FOLIEN-SET - Folia ekranująca

1417184

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417184>

Zestaw folii ekranowych, 25 sztuk, zastępuje złącza wtykowe RJ45 i M12 Quickon



TSD 04 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208429>

Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,4 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M12



SACC-M12MSD-4QO SH ETH - Złącze do transmisji danych



1411066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411066>

SACC BIT M12-D20 - Narzędzie

1208445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208445>

Nasadka wtykowa do montażu konfekcjonowanych złączy wtykowych M12 z radełkowaniem o średnicy 20 mm, do napędu sześciokątnej 4 mm



TSD-M 1,2NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212224>

Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 0,3 - 1,2 Nm



SACC-M12MSD-4QO SH ETH - Złącze do transmisji danych



1411066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411066>

TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212600>



Bit adaptera, do narzędzi dynamometrycznych TSD-M..., napęd E6,3-1/4", z sześciokątem 4 mm do mocowania bitów SAC

PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Zaślepka

1430873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430873>



Zaślepka zamykająca M12 z tworzywa sztucznego z taśmą mocującą do przewodów czujników, do nieprzyporządkowanych wtyków M12

SACC-M12MSD-4QO SH ETH - Złącze do transmisji danych



1411066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411066>

VS-OE-OE-93E/... - Kabel do transmisji danych

1417320

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417320>



Kabel do transmisji danych, Ethernet CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, wolny koniec przewodu, na wolny koniec przewodu, długość kabla: Wolne wejścia (0,5 ... 100 m)

WIREFOX-D 40 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212161

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212161>



Narzędzie do usuwania izolacji, do zdejmowania osłon z przewodów o średnicy 4,5 mm - 40-mm-Ø, grubości izolacji do 4,5 mm, wychylny nóż do cięcia okrągłego, wzdłużnego i spiralnego

SACC-M12MSD-4QO SH ETH - Złącze do transmisji danych



1411066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411066>

MICROFOX-SB - Szczypce boczne do cięcia

1212489

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212489>



Obcinak boczny dla elektroników, okrągła głowica, ze sprężyną rozwierającą, poler. na połysk i olejowane, uchwyt 2-kompon., zdolność cięcia: średnica drutu miękkiego 0,2 - 2,0 mm; średniej twardości 1,2 mm; twardego 0,5 mm

VS-CABLE-STRIP-VARIO - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1657407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657407>



Narzędzie do wielostopniowego zdejmowania izolacji z przewodów ekranowanych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl