

HC-STA-B16-BWD-ELC-AL - Obudowa

1411327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411327>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Profile do PCB HEAVYCON B16, z uchwytem poprzecznym, z uszczelką płaską, aluminium odporne na oddziaływanie wody morskiej, przewodząca uszczelka profilowana

Korzyści

- Dobre działanie ekranujące przy zakłóceniach elektromagnetycznych

Dane handlowe

Numer artykułu	1411327
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APB
Klucz produktu	BF7APB
Strona katalogu	Strona 623 (C-2-2019)
GTIN	4046356927475
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	118,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	113 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, M, K
Informacje ogólne	also available as a powder-coated or color version: 1373288 HC-STA-B16-BWD-EL/.../...

Właściwości produktu

Konstrukcja	B16
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Rodzaj obudowy	Obudowa do zabudowy
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	53 mm
Wysokość	30,5 mm
Długość	114 mm
Odległość otworów w poziomie	103 mm
Odległość otworów w pionie	32 mm
Średnica otworu	4,5 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	35 mm
Długość wycinka montażowego	86 mm

Dane materiału

Kolor	szare aluminium
Klasa palności wg UL 94	V0 (Blokada)
Materiał uszczelki	NBR, przewodząca
	NBR, przewodząca
Materiał powłoki obudowy	niepowlekany
materiał pałka ryglującego	Poliamid
Wytrzymałość uderowa	IK09
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Pałek
----------------	-------


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP67
	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Wytrzymałość uderowa	IK09
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C


Rysunki

Rysunek wymiarowy

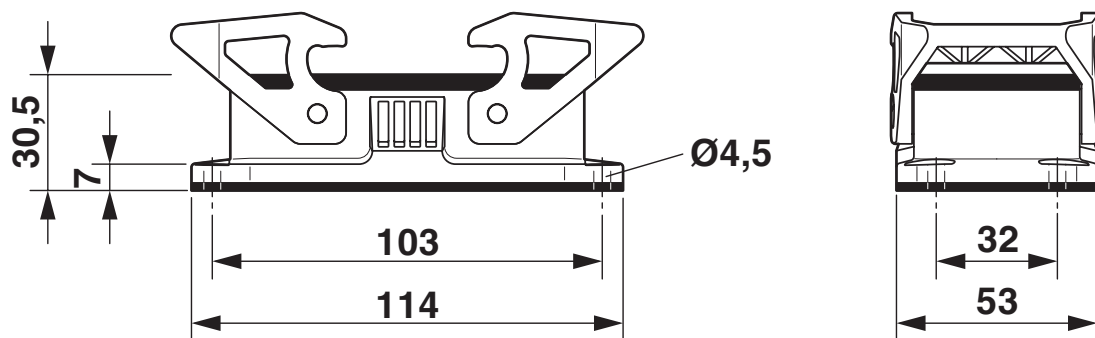

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

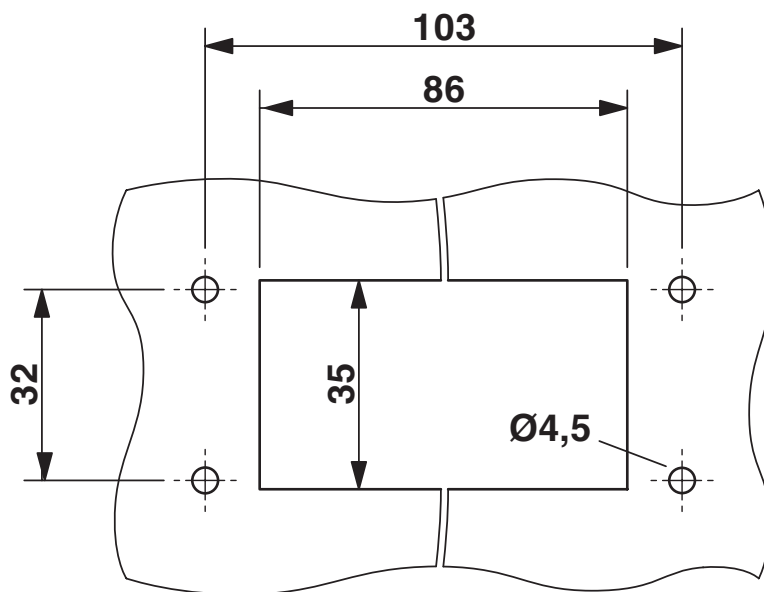

Otwór montażowy

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411327>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

1411327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411327>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-STA-B16-BWD-ELC-AL - Obudowa

1411327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411327>



Akcesoria

HC-B16-SG-CBK - Uszczelka płaska

1411485

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411485>

Zapasowa uszczelka płaska do profilu do PCB HEAVYCON, HC-STA....AL, forma B16, przewodząca prąd



HC-B16-SP-CBK - Uszczelka profilowana

1411480

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411480>

Uszczelka profilowana do obudowy pod zabudowę HEAVYCON-EVO typu B16, przewodząca



HC-STA-B16-BWD-ELC-AL - Obudowa

1411327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411327>



HC-STA-B10-24-DL-PLBK - Pałąk obudowy

1412886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412886>

Klamra porzeczna do obudowy B10 / B16 / B24, HC-EVO....AL i HC-STA....AL



HC-B16-BC-HI-PLBK - Klapka ochronna

1407694

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407694>

Klapka ochronna B16, do pałąka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 19 mm, uszczelka: nie



HC-STA-B16-BWD-ELC-AL - Obudowa

1411327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411327>



HC-B16-BCFD-P-BK - Klapka ochronna

1346539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346539>



Klapka ochronna B16, do pałaka poprzecznego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 26,4 mm, uszczelka: nie

US-EMLP-HA (20X9) - Szyld z tworzywa sztucznego

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830989>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 70

HC-STA-B16-BWD-ELC-AL - Obudowa

1411327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411327>



US-EMLP-HA (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830995>

Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, opisany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl