

HC-STA-B24-BWSC-ELC-AL - Obudowa

1411330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411330>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa do zabudowy B24, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 30,5 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: tak, Standard, z uszczelką płaską

Korzyści

- Dobre działanie ekranujące przy zakłóceniach elektromagnetycznych

Dane handlowe

Numer artykułu	1411330
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APB
Klucz produktu	BF7APB
Strona katalogu	Strona 633 (C-2-2019)
GTIN	4046356927505
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	174 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	175 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

HC-STA-B24-BWSC-ELC-AL - Obudowa



1411330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411330>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek styków HC-B24, BB46, D64, DD108, M
Informacje ogólne	also available as a powder-coated or color version: 1373281 HC-STA-B24-BWSC-EL/.../...

Właściwości produktu

Konstrukcja	B24
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Rodzaj obudowy	Obudowa do zabudowy
Kłapka ochronna	tak
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	53 mm
Wysokość	30,5 mm
Długość	140,5 mm
Odległość otworów w poziomie	130 mm
Odległość otworów w pionie	32 mm
Średnica otworu	4,5 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	35 mm
Długość wycinka montażowego	113 mm

Dane materiału

Kolor	szare aluminium
Klasa palności wg UL 94	V0 (Blokada) V0 (Kłapka ochronna)
Materiał uszczelki	NBR, przewodząca NBR, przewodząca
Materiał powłoki obudowy	niepowlekany
materiał pokrywy ochronnej	PC
materiał pałaka ryglującego	PA
Wytrzymałość uderowa	IK08
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską

Parametry mechaniczne

HC-STA-B24-BWSC-ELC-AL - Obudowa



1411330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411330>

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Pałak
----------------	-------


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66 (z zablokowaną osłoną)
	IP67 (w stanie wetkniętym)
Wytrzymałość uderowa	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C


Rysunki

Rysunek wymiarowy

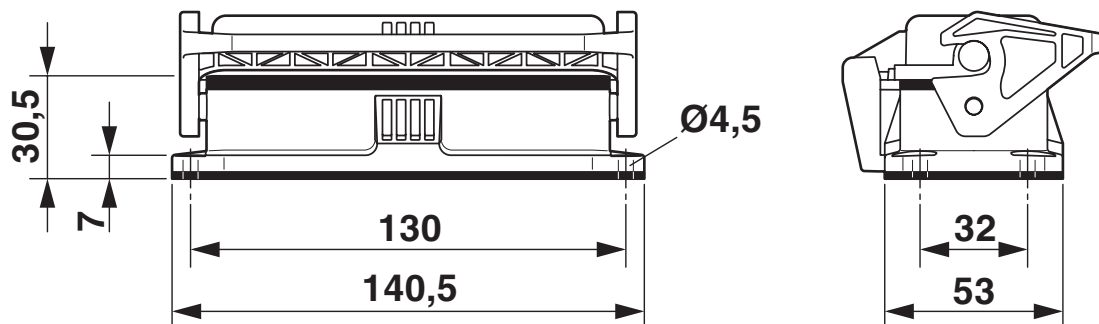

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

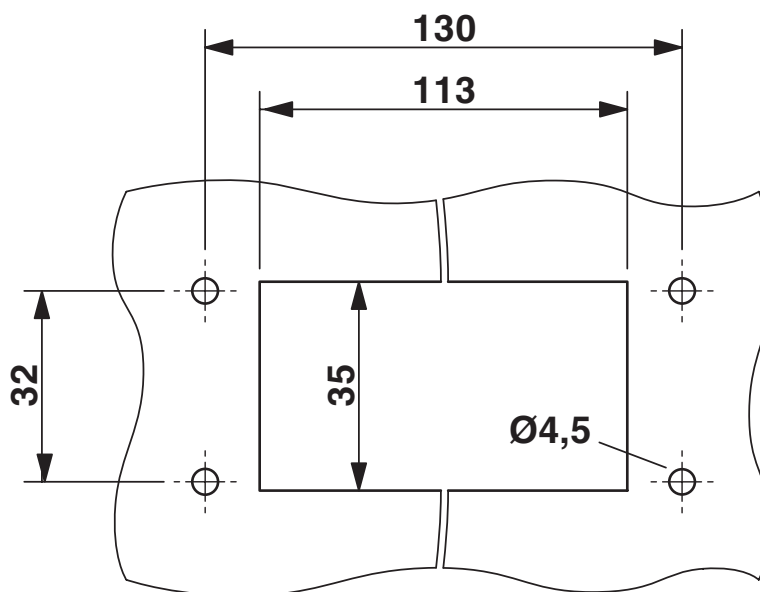

Otwór montażowy

HC-STA-B24-BWSC-ELC-AL - Obudowa



1411330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411330>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411330>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-STA-B24-BWSC-ELC-AL - Obudowa

1411330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411330>



Akcesoria

HC-B24-SG-CBK - Uszczelka płaska

1411486

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411486>

Zapasowa uszczelka płaska do profilu do PCB HEAVYCON, HC-STA....AL, forma B24, przewodząca prąd



HC-B24-SP-CBK - Uszczelka profilowana

1411482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411482>

Uszczelka profilowana do obudowy pod zabudowę HEAVYCON-EVO typu B24, przewodząca



HC-STA-B24-BWSC-ELC-AL - Obudowa

1411330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411330>



HC-STA-B24-SL-PLBK - Pałak obudowy

1412885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412885>



Klamra wzdłużna do obudowy B24, HC-EVO....AL i HC-STA....AL

HC-B24-BC-HI-PLBK - Klapka ochronna

1407695

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407695>



Klapka ochronna B24, do pałaka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 19 mm, uszczelka: nie

HC-STA-B24-BWSC-ELC-AL - Obudowa

1411330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411330>



US-EMLP-HA (20X9) - Szyld z tworzywa sztucznego

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830989>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70

US-EMLP-HA (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830995>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, opisany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl