

HC-EVO-D15-BWS-PLR-BK - Obudowa



1411336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411336>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa do zabudowy D15, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: PA, wysokość: 26 mm, dławnica kablowa: bez, Standard, z uszczelką płaską

Korzyści

- Niższe koszty niż w przypadku wersji metalowej
- Mała waga
- Niskie niebezpieczeństwo kondensacji

Dane handlowe

Numer artykułu	1411336
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APN
Klucz produktu	BF7APN
Strona katalogu	Strona 526 (C-2-2019)
GTIN	4046356929080
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	46,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	46,3 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	dla wkładek stykowych HC-D15, A10
-------------------	-----------------------------------

Właściwości produktu

Konstrukcja	D15
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Rodzaj obudowy	Obudowa do zabudowy
Seria	HC-D
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	39 mm
Wysokość	26 mm
Długość	82 mm
Odległość otworów w poziomie	70 mm
Odległość otworów w pionie	17,5 mm
Średnica otworu	3,3 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	24 mm
Długość wycinka montażowego	58 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0 (Obudowa) V0 (Blokada)
Materiał uszczelki	NBR
materiał pałka ryglującego	PA
Wytrzymałość uderowa	IK08
Materiał obudowy	PA

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Pałak
----------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

HC-EVO-D15-BWS-PLR-BK - Obudowa



1411336


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411336>

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	12 (UL 50e)
Wytrzymałość uderowa	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C


Rysunki

Rysunek wymiarowy

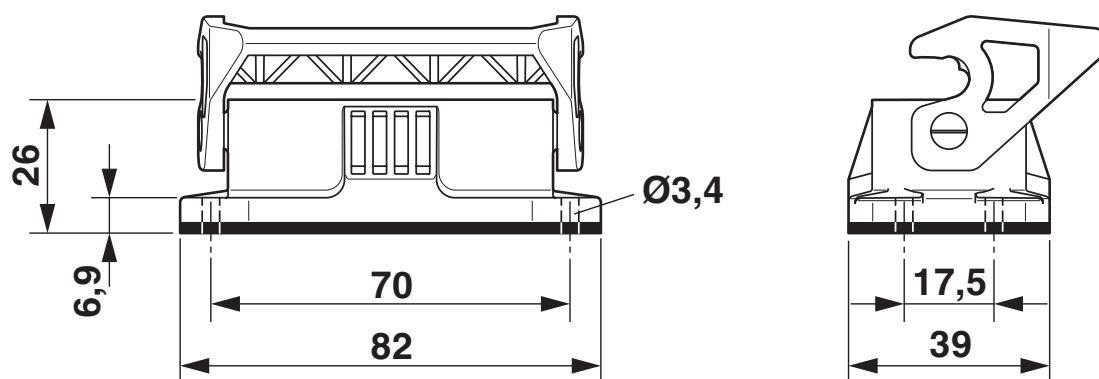

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

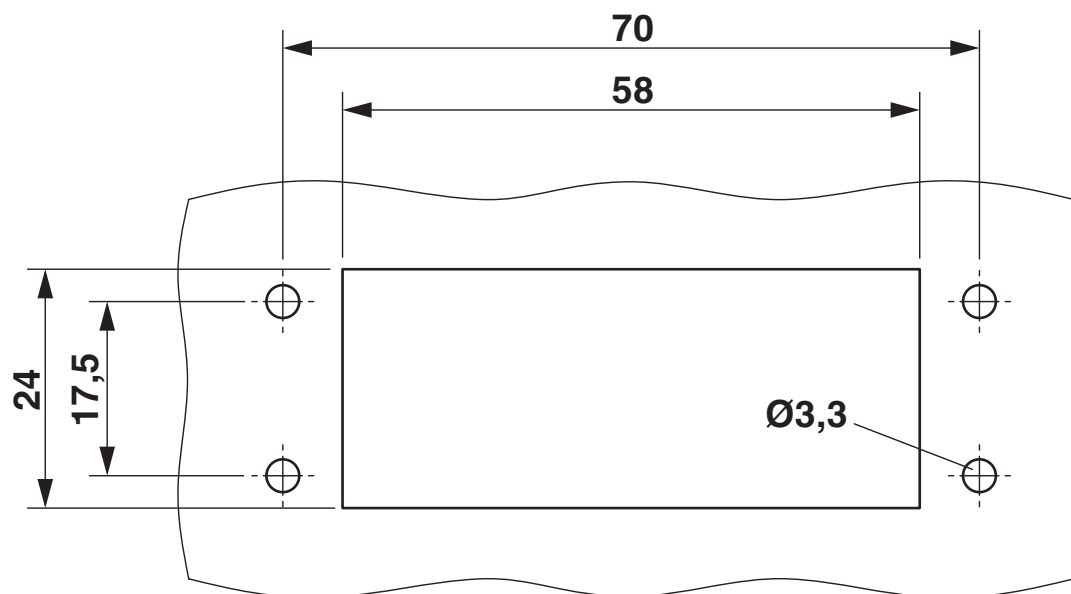

Otwór montażowy

HC-EVO-D15-BWS-PLR-BK - Obudowa



1411336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411336>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411336>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-EVO-D15-BWS-PLR-BK - Obudowa

1411336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411336>



Akcesoria

HC-D15-SL-PLBK - Pałak obudowy

1414667

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414667>



Zamienna klamra wzdłużna z tworzywa sztucznego, do obudowy HC-EVO-D15...
.BK

HC-D15-SG-RBK - Uszczelka płaska

1414669

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414669>



Zapasowa uszczelka płaska, do podstawy montażowej HEAVYCON-EVO HC-
EVO-D15.....BK

HC-EVO-D15-BWS-PLR-BK - Obudowa

1411336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411336>



HC-M-D15-MF-HB - Ramka na moduły

1062122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1062122>

Ramka na moduły, rozmiar: D15, 0,14 mm² ... 2,5 mm², zastosowanie: Ramka na moduły, do obudów w rozmiarze D15



HC-D15-BC-HI-PLBK - Klapka ochronna

1414673

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414673>

Klapka ochronna D15, do pałąka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 15,2 mm, uszczelka: nie



HC-EVO-D15-BWS-PLR-BK - Obudowa

1411336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411336>



HC-D15-BCFS-PR-BK - Klapka ochronna

1346518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346518>

Klapka ochronna D15, do pałąka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 19 mm, uszczelka: tak



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl