

# HC-EVO-D15-HHFS-PL-BK - Obudowa



1411340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411340>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy wtyku D15, do pałąka wzdluznego, material: PA, odejście kabla: 1, proste/boczne, wysokość: 65,5 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

## Korzyści

- Elastyczny kierunek odejścia przewodu, boczny lub prosty
- Niższe koszty niż w przypadku wersji metalowej
- Mała waga
- Niskie niebezpieczeństwo kondensacji

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1411340               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7APN                |
| Klucz produktu                      | BF7APN                |
| Strona katalogu                     | Strona 524 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4046356929110         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 51 g                  |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 46 g                  |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099              |
| Kraj pochodzenia                    | PL                    |

# HC-EVO-D15-HHFS-PL-BK - Obudowa



1411340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411340>

## Dane techniczne


### Wskazówki

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Informacje ogólne | dla wkładek stykowych HC-D15, A10 |
|-------------------|-----------------------------------|

### Właściwości produktu

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Konstrukcja                    | D15                           |
| Typ produktu                   | Obudowy z ryglowaniem pałkami |
| Zastosowanie                   | Standard                      |
| Ilość odejść kablowych         | 1                             |
| Rodzaj obudowy                 | Obudowy wtyku                 |
| Seria                          | HC-D                          |
| Wyprowadzenie kabla            | proste                        |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | bez                           |

### Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 30 mm                                                                                |
| Wysokość          | 65,5 mm                                                                              |
| Długość           | 63,5 mm                                                                              |

### Dane materiału

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Kolor                   | czarny       |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 (Obudowa) |
| Materiał uszczelki      | NBR          |
| Wytrzymałość uderowa    | IK08         |
| Materiał obudowy        | PA           |

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                |     |
|----------------|-----|
| typ ryglowania | Pin |
|----------------|-----|

### Montaż

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacja montażowa | Obudowę tulejową należy uzupełnić o połączenie śrubowe EVO. Połączenie śrubowe EVO jest dostępne w 4 rozmiarach. Za jego pomocą można stworzyć proste lub boczne odejście kabla. Montażu połączenia śrubowego EVO użyć można dokonać albo ręcznie, albo za pomocą szczypiec nastawnych do rur. |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

# HC-EVO-D15-HHFS-PL-BK - Obudowa



1411340


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411340>

## Warunki otoczenia


|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony               | IP66              |
|                               | 12 (UL 50e)       |
| Wytrzymałość uderowa          | IK08              |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

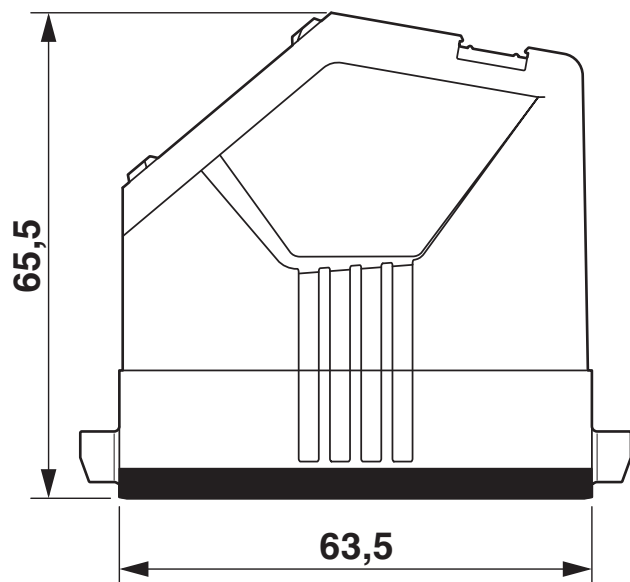

Rysunek wymiarowy

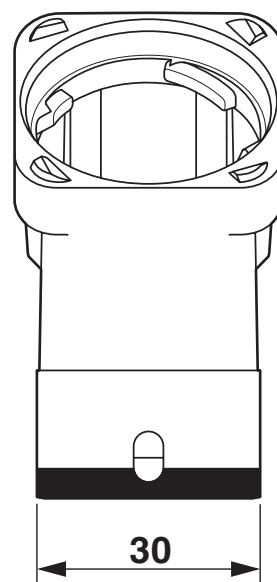

# HC-EVO-D15-HHFS-PL-BK - Obudowa

1411340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411340>



## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411340>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# HC-EVO-D15-HHFS-PL-BK - Obudowa

1411340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411340>



## Akcesoria

### HC-D-G-M20-PLRBK - Dławnica kablowa

1411350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411350>



Przepust kablowy EVO z tworzywa sztucznego z zamknięciem bagnetowym, do obudów serii D, rozmiar M20, średnica przewodu 7 mm ... 13 mm.

---

### HC-D-G-M25-PLRBK - Dławnica kablowa

1411351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411351>



Przepust kablowy z tworzywa sztucznego EVO z zamknięciem bagnetowym, do obudów serii D, rozmiar M25, średnica przewodu 9 ... 17 mm.

# HC-EVO-D15-HHFS-PL-BK - Obudowa

1411340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411340>



## HC-D-TA-M25-PLRBK - Adapter

1411352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411352>



Adapter gwintowany z tworzywa sztucznego z połączeniem bagnetowym, do obudowy serii EVO D, do dławnic pełnych M25.

---

## HC-D-TA-PG16-PLR-BK - Adapter

1411353

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411353>



Adapter gwintowany z tworzywa sztucznego z połączeniem bagnetowym, do obudowy serii EVO D, do dławnic pełnych Pg16.

# HC-EVO-D15-HHFS-PL-BK - Obudowa

1411340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411340>



## HC-D-TA-NPT-3/4-PLR-BK - Adapter

1411354

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411354>



Adapter gwintowany z tworzywa sztucznego z połączeniem bagnetowym, do obudowy serii EVO B, do dławnic NPT 3/4\"/>

---

## HC-M-D15-MF-HB - Ramka na moduły

1062122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1062122>



Ramka na moduły, rozmiar: D15, 0,14 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, zastosowanie: Ramka na moduły, do obudów w rozmiarze D15

# HC-EVO-D15-HHFS-PL-BK - Obudowa

1411340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411340>



## HC-D15-HCWS-PL-BK - Klapka ochronna

1346521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346521>

Klapka ochronna D15, z pałkiem wzdłużnym, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 19 mm, uszczelka: nie



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)