

HC-EVO-D25-HHFS-PL-BK - Obudowa



1411347

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411347>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy wtyku D25, do pałąka wzdłużnego, materiał: PA, odejście kabla: 1, proste/boczne, wysokość: 75,5 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: nie, Standard

Korzyści

- Elastyczny kierunek odejścia przewodu, boczny lub prosty
- Niższe koszty niż w przypadku wersji metalowej
- Mała waga
- Niskie niebezpieczeństwo kondensacji

Dane handlowe

Numer artykułu	1411347
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APN
Klucz produktu	BF7APN
Strona katalogu	Strona 528 (C-2-2019)
GTIN	4046356929172
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	69,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	69 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

HC-EVO-D25-HHFS-PL-BK - Obudowa



1411347

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411347>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	dla wkładek stykowych HC-D25, A16
-------------------	-----------------------------------

Właściwości produktu

Konstrukcja	D25
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Klapka ochronna	nie
Seria	HC-D
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	proste
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	30 mm
Wysokość	75,5 mm
Długość	80 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0 (Obudowa)
Materiał uszczelki	NBR
Wytrzymałość uderzeniowa	IK08
Materiał obudowy	PA

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Pin
----------------	-----

Montaż

Informacja montażowa	Obudowę tulejową należy uzupełnić o przepust kablowy EVO. Przepust kablowy EVO jest dostępny w 2 rozmiarach. Za jego pomocą można utworzyć proste lub boczne odejście kabla. Przepust kablowy EVO można zamontować ręcznie lub na przykład szczypcami do rur
----------------------	--

HC-EVO-D25-HHFS-PL-BK - Obudowa

1411347

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411347>



Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	12 (UL 50e)
Wytrzymałość uderowa	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

HC-EVO-D25-HHFS-PL-BK - Obudowa


1411347

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411347>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

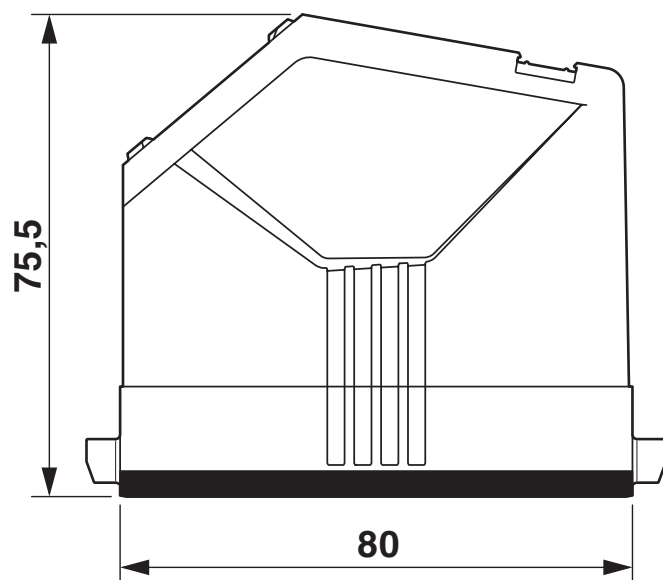

Rysunek wymiarowy

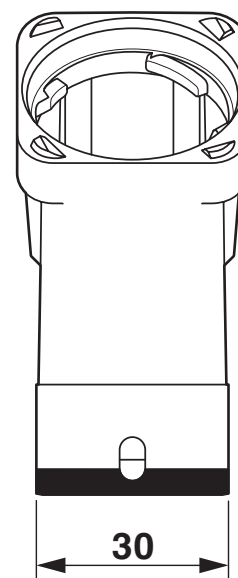

HC-EVO-D25-HHFS-PL-BK - Obudowa



1411347

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411347>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411347>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-EVO-D25-HHFS-PL-BK - Obudowa

1411347

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411347>



Akcesoria

HC-D-G-M20-PLRBK - Dławnica kablowa

1411350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411350>



Przepust kablowy EVO z tworzywa sztucznego z zamknięciem bagnetowym, do obudów serii D, rozmiar M20, średnica przewodu 7 mm ... 13 mm.

HC-D-G-M25-PLRBK - Dławnica kablowa

1411351

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411351>



Przepust kablowy z tworzywa sztucznego EVO z zamknięciem bagnetowym, do obudów serii D, rozmiar M25, średnica przewodu 9 ... 17 mm.

HC-EVO-D25-HHFS-PL-BK - Obudowa

1411347

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411347>



HC-D-TA-M25-PLRBK - Adapter

1411352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411352>



Adapter gwintowany z tworzywa sztucznego z połączeniem bagnetowym, do obudowy serii EVO D, do dławnic pełnych M25.

HC-D-TA-PG16-PLR-BK - Adapter

1411353

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411353>



Adapter gwintowany z tworzywa sztucznego z połączeniem bagnetowym, do obudowy serii EVO D, do dławnic pełnych Pg16.

HC-EVO-D25-HHFS-PL-BK - Obudowa

1411347

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411347>



HC-D-TA-NPT-3/4-PLR-BK - Adapter

1411354

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411354>



Adapter gwintowany z tworzywa sztucznego z połączeniem bagnetowym, do obudowy serii EVO B, do dławnic NPT 3/4".

HC-D25-HCWS-PL-BK - Klapka ochronna

1346523

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346523>



Klapka ochronna D25, z pałkiem wzdłużnym, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 15,5 mm, uszczelka: nie

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl