

HC-EVO-B10-HLFD-EL-AL - Obudowa

1411455

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411455>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejowa HEAVYCON EVO, wykonanie EMC, bez lakierowania proszkowego, z kołnierzem bagietowym do przepustu kablowego EVO, B10, dla uchwytu poprzecznego, wysokość 64 mm, bez przepustu kablowego EVO.

Korzyści

- Elastyczny kierunek odejścia przewodu, boczny lub prosty

Dane handlowe

Numer artykułu	1411455
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APM
Klucz produktu	BF7APM
Strona katalogu	Strona 609 (C-2-2019)
GTIN	4046356932622
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	142,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	140,85 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B10
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Wyprowadzenie kabla	proste
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	44 mm
Wysokość	64 mm
Długość	73 mm

Dane materiału

Kolor	szare aluminium
Materiał powłoki obudowy	niepowlekany
Wytrzymałość uderowa	IK09
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Pin
----------------	-----

Montaż

Informacja montażowa	Obudowę tulejową należy uzupełnić o połączenie śrubowe EVO. Połączenie śrubowe EVO jest dostępne w 4 rozmiarach. Za jego pomocą można stworzyć proste lub boczne odejście kabla. Montażu połączenia śrubowego EVO użyć można dokonać albo ręcznie, albo za pomocą przykładowo szczypiec nastawnych do rur.
----------------------	--

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

IP66

HC-EVO-B10-HLFD-EL-AL - Obudowa

1411455

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411455>



Stopień ochrony	IP67
	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Wytrzymałość uderowa	IK09
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

HC-EVO-B10-HLFD-EL-AL - Obudowa


1411455

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411455>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

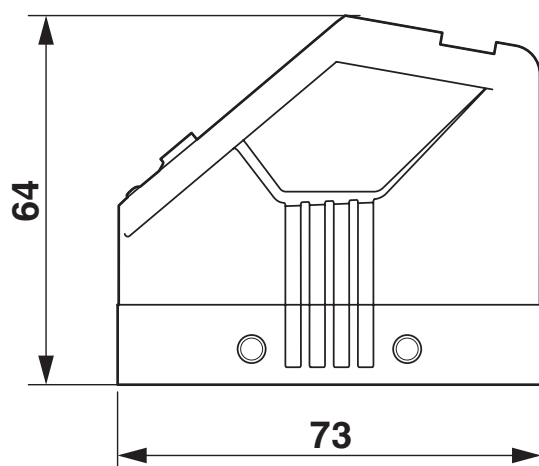

Rysunek wymiarowy

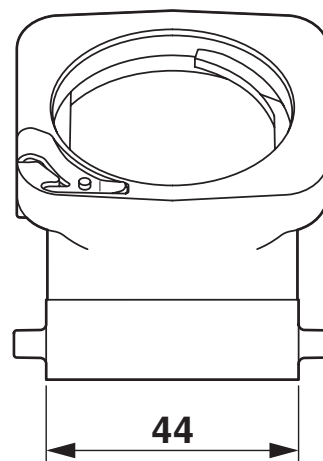

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411455>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

HC-EVO-B10-HLFD-EL-AL - Obudowa



1411455

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411455>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-EVO-B10-HLFD-EL-AL - Obudowa

1411455

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411455>



Akcesoria

HC-B-G-M20-EC-AL - Dławnica kablowa

1411439

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411439>



Przepust kablowy ze złączem bagnetowym EVO EMC, seria B, rozmiar M20, średnica przewodu 9 ... 13 mm

HC-B-G-M25-EC-AL - Dławnica kablowa

1411446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411446>



Przepust kablowy z zamknięciem bagnetowym EVO EMC, seria B, rozmiar M25, średnica przewodu 11–16 mm

HC-EVO-B10-HLFD-EL-AL - Obudowa

1411455

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411455>



HC-B-G-M32-EC-AL - Dławnica kablowa

1411440

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411440>



Przepust kablowy z zamknięciem bagnetowym EVO EMC, seria B, rozmiar M32, średnica przewodu 14–21 mm

HC-B-G-M20-ER-AL - Dławnica kablowa

1411442

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411442>



Metalowy przepust kablowy EVO z zamknięciem bagnetowym, seria B, rozmiar M20, średnica przewodu 7–13 mm

HC-EVO-B10-HLFD-EL-AL - Obudowa

1411455

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411455>



US-EMLP-HA (20X9) - Szyld z tworzywa sztucznego

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830989>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70

HC-B-G-M25-ER-AL - Dławnica kablowa

1411443

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411443>



Metalowy przepust kablowy EVO z zamknięciem bagnetowym, seria B, rozmiar M25, średnica przewodu 11–16 mm

HC-EVO-B10-HLFD-EL-AL - Obudowa

1411455

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411455>



HC-B-G-M32-ER-AL - Dławnica kablowa

1411444

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411444>



Metalowy przepust kablowy EVO z zamknięciem bagnetowym, seria B, rozmiar M32, średnica przewodu 14-21 mm

HC-B-G-M40-ER-AL - Dławnica kablowa

1411445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411445>



Metalowy przepust kablowy EVO z zamknięciem bagnetowym, seria B, rozmiar M40, średnica przewodu 19-27 mm

HC-EVO-B10-HLFD-EL-AL - Obudowa

1411455

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411455>



HC-B-G-M40-EC-AL - Dławnica kablowa

1411441

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411441>



Przepust kablowy z zamknięciem bagnetowym EVO EMC, seria B, rozmiar M40, średnica przewodu 19–27 mm

HC-B10-HCWD-PLR-BK - Klapka ochronna

1346530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346530>



Klapka ochronna B10, z pałąkiem poprzecznym, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 26,3 mm, uszczelka: tak

HC-EVO-B10-HLFD-EL-AL - Obudowa

1411455

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411455>



US-EMLP-HA (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830995>

Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, opisany, opisywany przy pomocy:
THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego:
20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl