

HC-HPR-B10-HHWH-1TTM25-EM-BK - Obudowa



1411882

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411882>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejowa HEAVYCON B10, seria HPR, do ryglowania śrubowego, z gwintem M25, odgałęzienie proste, dla podwyższonych wymagań środowiskowych i kompatybilności elektromagnetycznej

Korzyści

- Drgania i wstrząsy: IEC 61373/EN 50155, kategoria 1, klasa 1B

Dane handlowe

Numer artykułu	1411882
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAI
Klucz produktu	BF7AAI
Strona katalogu	Strona 627 (C-4-2015)
GTIN	4046356944502
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	550,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	533,5 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B10
Typ produktu	Obudowa z ryglowaniem śrubowym
Zastosowanie	Zastosowanie w kolejnictwie
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x M25
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Klapka ochronna	nie
Seria	HPR-B10
Wyprowadzenie kabla	proste
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	58 mm
Wysokość	100,5 mm
Długość	145 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, czarna
materiał pałąka ryglującego	Stal szlachetna
Wytrzymałość uderzeniowa	IK09
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP68 (0,5 bar / 24 h)
	IP69 (ISO 20653:2013-02)
Wytrzymałość uderzeniowa	IK09
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Parametry mechaniczne

HC-HPR-B10-HHWH-1TTM25-EM-BK - Obudowa



1411882

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411882>

Dane mechaniczne


Rodzaj dławików	1x M25
typ ryglowania	Śruba

Montaż

Informacja montażowa	Śruba blokująca M6, sześciokątna ze szczeliną (roz. klucza 10), moment dokręcania: 4 Nm
----------------------	---

Rysunki

Rysunek wymiarowy

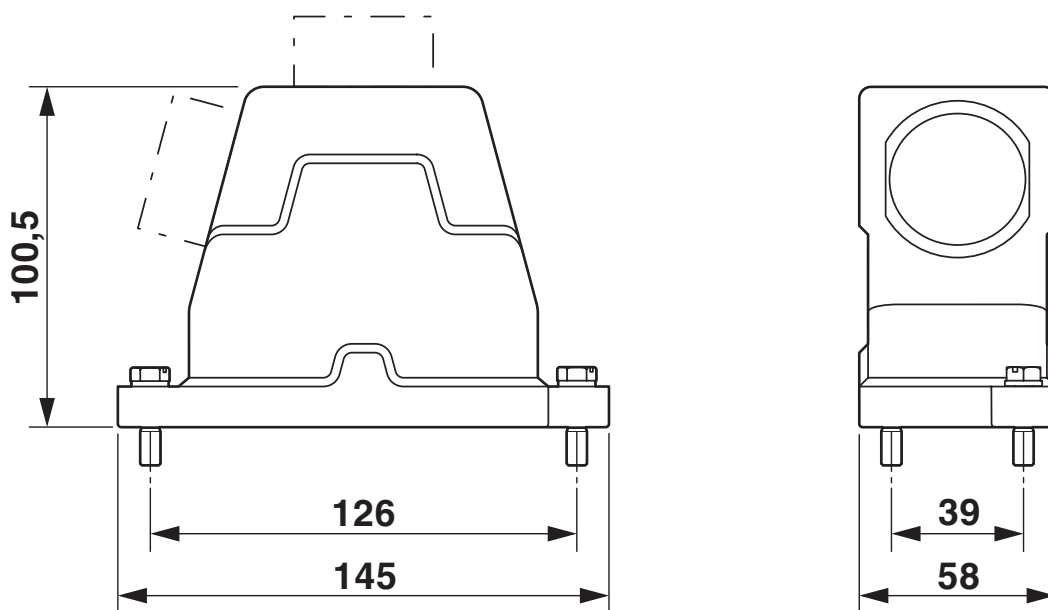

Rysunek wymiarowy

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411882>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

1411882

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411882>

Akcesoria

G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411126>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ...
17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrnoszary
RAL 7001

G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1411134

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411134>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ...
17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL
9005

HC-HPR-B10-HHWH-1TTM25-EM-BK - Obudowa

1411882

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411882>



G-INS-M25-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411165>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-M-KV-M25(14-21) - Dławnica kablowa

1646007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646007>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 7 mm, średnica kabla: 14 - 21 mm, SW 34, złącze śrubowe: M25

HC-HPR-B10-HHWH-1TTM25-EM-BK - Obudowa

1411882

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411882>



G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411190

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411190>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 16 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - Dławnica kablowa

1415193

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415193>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 9 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z zewnętrzną odciążką, z oringiem

HC-HPR-B10-HHWH-1TTM25-EM-BK - Obudowa

1411882

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411882>



HC-M-KV-T-M25 - Dławnica kablowa

1646191

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646191>

Dławnica metalowa z ochroną przed złamaniem przewodu i odciążeniem przewodu, długość gwintu: 7 mm, zakres uszczelnienia przewodu: 10 - 19 mm, zakres zacisku: 14 - 21 mm, SW 30, dławnica: M25



REDUC-M-KV-M25/M20 - Adapter redukcyjny

1647624

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647624>

Adapter redukcyjny, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem



HC-HPR-B10-HHWH-1TTM25-EM-BK - Obudowa

1411882

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411882>



ENLAR-M-KV-M25/M32 - Adapter rozszerzający

1647679

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647679>

Adapter rozszerzający, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem



HC-M-BS-M25 - Śruba zamykająca

1645859

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645859>

Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny



HC-HPR-B10-HHWH-1TTM25-EM-BK - Obudowa



1411882

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411882>

US-EMLP-HA (20X9) - Szyld z tworzywa sztucznego

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830989>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70

US-EMLP-HA (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830995>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, opisany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70

HC-HPR-B10-HHWH-1TTM25-EM-BK - Obudowa

1411882

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411882>



WP-G HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240899>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty

WP-G HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240885>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, prosty

HC-HPR-B10-HHWH-1TTM25-EM-BK - Obudowa

1411882

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411882>



WP-GA HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240927>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



WP-GA HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240913

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240913>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu



HC-HPR-B10-HHWH-1TTM25-EM-BK - Obudowa

1411882

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411882>



WP-GR HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240955

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240955>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

WP-GR HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240941>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

HC-HPR-B10-HHWH-1TTM25-EM-BK - Obudowa

1411882

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411882>



WP-G PP HF M25 - Dławnica gwintowana

3240999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240999>



Dławik kablowy PP z gwintem metrycznym Pg, obracane, klasa ochrony IP65

WP-GT PP HF M25 - Dławnica gwintowana

3241013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241013>



Dławik kablowy z PP z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP54

1411882

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411882>

WP-G BRASS IP40 M25 - Dławnica gwintowana

3241048

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241048>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP40

WP-GT BRASS M25 - Dławnica gwintowana

3241034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241034>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP40

HC-HPR-B10-HHWH-1TTM25-EM-BK - Obudowa

1411882

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411882>



WP-G BRASS IP65 M25 - Dławnica gwintowana

3241062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241062>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP65

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl