HC-STA-B06-HLFS-1TTP16-EL-AL - Obudowa

1412577

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412577

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowy wtyku B6, do pałąka wzdłużnego, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, proste, 1x Pg16, wysokość: 52 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

Korzyści

- Dobre działanie ekranujące przy zakłóceniach elektromagnetycznych

Dane handlowe

Numer artykułu	1412577
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APB
Klucz produktu	BF7APB
Strona katalogu	Strona 600 (C-2-2019)
GTIN	4055626059174
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	116,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	116,4 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B6, BB10, DD24, M
Informacje ogólne	also available as a powder-coated or color version: 1372653 HC-STA-B06-HLFS-1TTP16-EL/...

Właściwości produktu

Konstrukcja	B6
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałąkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x Pg16
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Wyprowadzenie kabla	proste
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	44 mm
Wysokość	52 mm
Długość	60 mm

Dane materiału

Kolor	szare aluminium
Materiał powłoki obudowy	niepowlekany
Wytrzymałość udarowa	IK08
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x Pg16
typ ryglowania	Pin

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP67
	4 (UL 50e)

	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Wytrzymałość udarowa	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

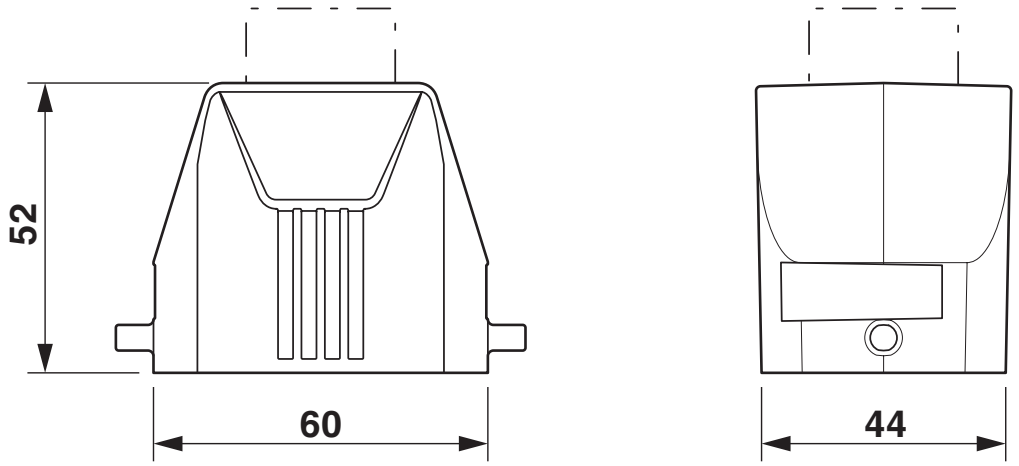

Rysunek wymiarowy

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412577

cUL Recognized
ID dopuszczenia: E255026

UL Recognized
ID dopuszczenia: E255026

EAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102

EAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Akcesoria

G-INS-PG16-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411174

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411174

Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 10 mm ... 14 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg16, kolor: srebrny, z oringiem

G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411199

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411199

Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 10 mm ... 14 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: Pg16, kolor: srebrny, z oringiem

US-EMLP (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830085

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830085

Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 75

HC-B06-HCWS-PLR-BK - Klapka ochronna

1346525

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346525

Klapka ochronna B6, z pałąkiem wzdłużnym, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 26,3 mm, uszczelka: tak

US-EMLP-HA (20X9) - Szyld z tworzywa sztucznego

0830989

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830989

Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70

WP-G HF IP66 PG16 BK - Dławnica gwintowana

3240891

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240891

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, prosty

WP-G HF IP69K PG16 BK - Dławnica gwintowana

3240877

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240877

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, prosty

WP-GA HF IP66 PG16 BK - Dławnica gwintowana

3240919

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240919

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

WP-GA HF IP69K PG16 BK - Dławnica gwintowana

3240905

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240905

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

WP-GR HF IP66 PG16 BK - Dławnica gwintowana

3240947

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240947

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

WP-GR HF IP69K PG16 BK - Dławnica gwintowana

3240933

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240933

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

WP-G PP HF PG16 - Dławnica gwintowana

3240991

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240991

Dławik kablowy z PP z gwintem Pg, klasa ochrony IP65

WP-GT PP HF PG16 - Dławnica gwintowana

3241005

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241005

Dławik kablowy PP z gwintem Pg, obracane, klasa ochrony IP54

WP-G BRASS IP40 PG16 - Dławnica gwintowana

3241040

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241040

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem Pg, klasa ochrony IP40

WP-GT BRASS PG16 - Dławnica gwintowana

3241026

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241026

Dławik kablowy z mosiądzu, z gwintem Pg, obracany, klasa ochrony IP40

WP-G BRASS IP65 PG16 - Dławnica gwintowana

3241054

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241054

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem Pg, klasa ochrony IP65

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl