

HC-STA-B24-HHFS-1STM40-EL-AL - Obudowa



1412758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412758>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy wtyku B24, do pałąka wzdłużnego, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, boczne, 1x M40, wysokość: 76 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

Korzyści

- Dobre działanie ekranujące przy zakłóceniach elektromagnetycznych

Dane handlowe

Numer artykułu	1412758
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APB
Klucz produktu	BF7APB
Strona katalogu	Strona 634 (C-2-2019)
GTIN	4055626060248
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	276,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	265 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

HC-STA-B24-HHFS-1STM40-EL-AL - Obudowa



1412758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412758>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
Informacje ogólne	also available as a powder-coated or color version: 1373225 HC-STA-B24-HHFS-1STM40-EL/...

Właściwości produktu

Konstrukcja	B24
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x M40
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	44 mm
Wysokość	76 mm
Długość	120 mm

Wymiary wewnętrzne

Długość gwintu wewnętrznego	14 mm
-----------------------------	-------

Dane materiału

Kolor	szare aluminium
Materiał powłoki obudowy	niepowlekany
Wytrzymałość uderzeniowa	IK08
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x M40
typ ryglowania	Pin

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

HC-STA-B24-HHFS-1STM40-EL-AL - Obudowa



1412758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412758>

Stopień ochrony	IP66
	IP67
	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Wytrzymałość uderowa	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

HC-STA-B24-HHFS-1STM40-EL-AL - Obudowa


1412758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412758>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

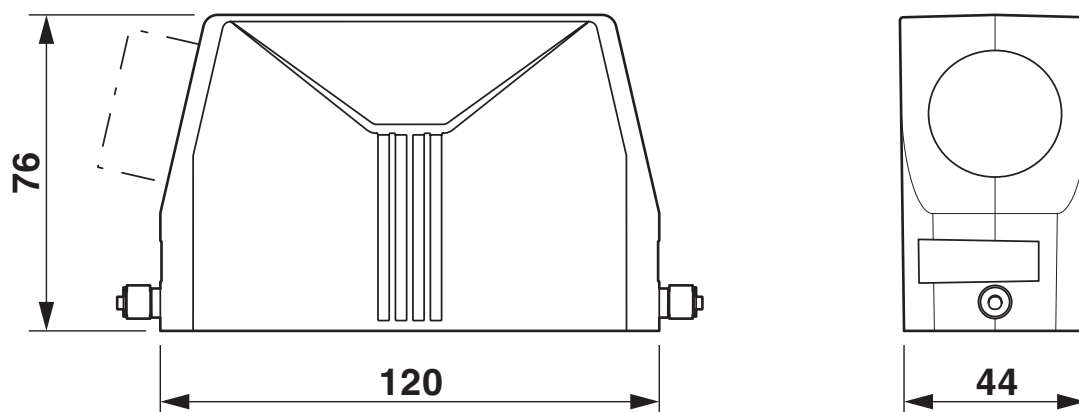

Rysunek wymiarowy

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412758>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

HC-STA-B24-HHFS-1STM40-EL-AL - Obudowa



1412758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412758>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

1412758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412758>

Akcesoria

G-INS-M40-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411167>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 19 mm ... 28 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411192

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411192>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 19 mm ... 27 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-STA-B24-HHFS-1STM40-EL-AL - Obudowa

1412758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412758>



US-EMLP (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830085>

Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 75



HC-B24-HCWS-PLR-BK - Klapka ochronna

1346550

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346550>

Klapka ochronna B24, z pałąkiem wzdłużnym, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 26,3 mm, uszczelka: tak



HC-STA-B24-HHFS-1STM40-EL-AL - Obudowa

1412758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412758>



US-EMLP-HA (20X9) - Szyld z tworzywa sztucznego

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830989>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70

WP-G HF IP66 M40 BK - Dławnica gwintowana

3240901

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240901>



Dławnik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty

HC-STA-B24-HHFS-1STM40-EL-AL - Obudowa

1412758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412758>



WP-G HF IP69K M40 BK - Dławnica gwintowana

3240887

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240887>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, prosty



WP-GA HF IP66 M40 BK - Dławnica gwintowana

3240929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240929>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



HC-STA-B24-HHFS-1STM40-EL-AL - Obudowa

1412758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412758>



WP-GA HF IP69K M40 BK - Dławnica gwintowana

3240915

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240915>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

WP-GR HF IP66 M40 BK - Dławnica gwintowana

3240957

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240957>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

HC-STA-B24-HHFS-1STM40-EL-AL - Obudowa

1412758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412758>



WP-GR HF IP69K M40 BK - Dławnica gwintowana

3240943

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240943>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

WP-G PP HF M40 - Dławnica gwintowana

3241001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241001>



Dławik kablowy PP z gwintem metrycznym Pg, obracane, klasa ochrony IP65

HC-STA-B24-HHFS-1STM40-EL-AL - Obudowa

1412758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412758>



WP-GT PP HF M40 - Dławnica gwintowana

3241015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241015>



Dławik kablowy z PP z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP54

WP-G BRASS IP40 M40 - Dławnica gwintowana

3241050

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241050>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP40

1412758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412758>

WP-GT BRASS M40 - Dławnica gwintowana

3241036

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241036>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP40

WP-G BRASS IP65 M40 - Dławnica gwintowana

3241064

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241064>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP65

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl