

# HC-STA-B24-SLWSC-2SSM25-ELC-AL - Obudowa



1412881

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412881>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy gniazd B24, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, materiał pokrywy ochronnej: PC, odejście kabla: 2, boczne, 2x M25, wysokość: 68 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: tak, Standard

## Korzyści

- Dobre działanie ekranujące przy zakłóceniach elektromagnetycznych

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1412881               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7APB                |
| Klucz produktu                      | BF7APB                |
| Strona katalogu                     | Strona 633 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626061306         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 401,2 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 390,891 g             |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099              |
| Kraj pochodzenia                    | PL                    |

## Dane techniczne


## Wskazówki

|                   |                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | do wkładek stykowych HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M                                      |
| Informacje ogólne | also available as a powder-coated or color version: 1372717 HC-STA-B24-SLWSC-2SSM25-EL/.../... |

## Właściwości produktu

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Konstrukcja                    | B24                           |
| Typ produktu                   | Obudowy z ryglowaniem pałkami |
| Zastosowanie                   | Standard                      |
| Ilość odejść kablowych         | 2                             |
| Rodzaj dławików                | 2x M25                        |
| Rodzaj obudowy                 | Obudowy gniazd                |
| Klapka ochronna                | tak                           |
| Wyprowadzenie kabla            | boczne                        |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | bez                           |

## Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 57 mm                                                                                |
| Wysokość          | 68 mm                                                                                |
| Długość           | 144 mm                                                                               |
| Średnica otworu   | 5,5 mm                                                                               |

## Dane materiału

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Kolor                       | szare aluminium                                      |
| Klasa palności wg UL 94     | V0 (Blokada)                                         |
|                             | V0 (Klapka ochronna)                                 |
| Materiał uszczelki          | NBR, przewodząca                                     |
| Materiał powłoki obudowy    | niepowlekany                                         |
| materiał pokrywy ochronnej  | PC                                                   |
| materiał pałąka ryglującego | PA                                                   |
| Wytrzymałość uderzeniowa    | IK08                                                 |
| Materiał obudowy            | odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską |

## Parametry mechaniczne

## Dane mechaniczne

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Rodzaj dławików | 2x M25 |
|-----------------|--------|

|                |       |
|----------------|-------|
| typ ryglowania | Pałąk |
|----------------|-------|

## Montaż

|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Informacja montażowa | Otwór jest zamknięty plastikową zaślepką i można go otworzyć śrubokrętem. |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|


## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Stopień ochrony               | IP66 (z zablokowaną osłoną) |
|                               | IP67 (w stanie wetkniętym)  |
| Wytrzymałość uderowa          | IK08                        |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C           |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

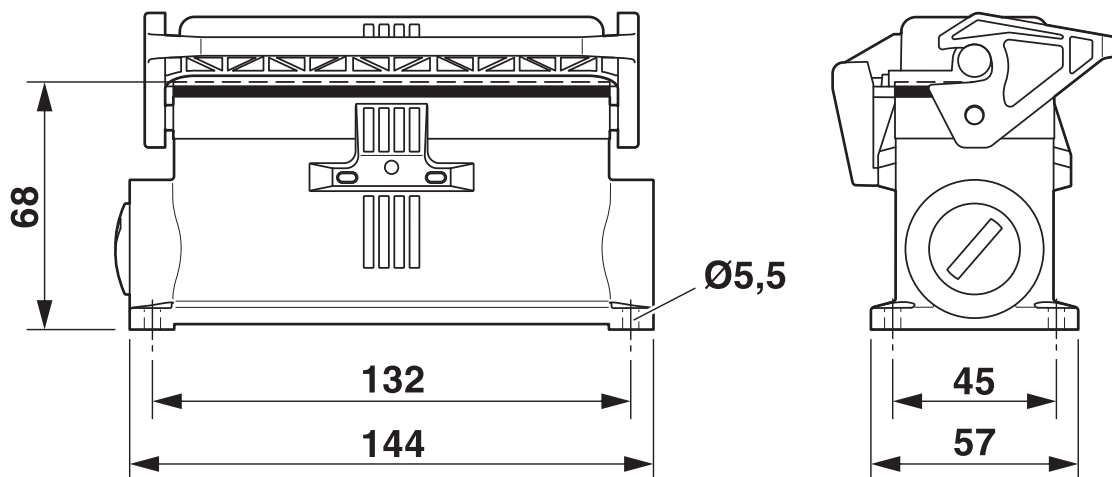

Rysunek wymiarowy

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412881>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

1412881

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412881>

## Akcesoria

### G-INS-M25-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411165>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

---

### G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411190

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411190>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 16 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

# HC-STA-B24-SLWSC-2SSM25-ELC-AL - Obudowa

1412881

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412881>



## HC-M-KV-M25(1ASI) - Dławnica kablowa

1584020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584020>



Metalowe złącze śrubowe do płaskiego przewodu AS-Interface, rodzaj gwintu M25

---

## HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - Dławnica kablowa

1580228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1580228>



Specjalne kablowe złącze śrubowe M25, mosiądz niklowany, uszczelka z otworem 10 mm i 11 mm.

# HC-STA-B24-SLWSC-2SSM25-ELC-AL - Obudowa

1412881

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412881>



## HC-B24-SP-CBK - Uszczelka profilowana

1411482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411482>



Uszczelka profilowana do obudowy pod zabudowę HEAVYCON-EVO typu B24, przewodząca

---

## HC-STA-B24-SL-PLBK - Pałak obudowy

1412885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412885>



Klamra wzdłużna do obudowy B24, HC-EVO....AL i HC-STA....AL

# HC-STA-B24-SLWSC-2SSM25-ELC-AL - Obudowa

1412881

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412881>



## HC-B24-BC-HI-PLBK - Klapka ochronna

1407695

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407695>

Klapka ochronna B24, do pałąka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 19 mm, uszczelka: nie



---

## WP-G HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240899>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty



# HC-STA-B24-SLWSC-2SSM25-ELC-AL - Obudowa

1412881

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412881>



## WP-G HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240885>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, prosty



---

## WP-GA HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240927>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



# HC-STA-B24-SLWSC-2SSM25-ELC-AL - Obudowa

1412881

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412881>



## WP-GA HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240913

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240913>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

---

## WP-GR HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240955

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240955>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

1412881

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412881>

## WP-GR HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240941>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

---

## WP-G PP HF M25 - Dławnica gwintowana

3240999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240999>



Dławik kablowy PP z gwintem metrycznym Pg, obracane, klasa ochrony IP65

1412881

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412881>

## WP-GT PP HF M25 - Dławnica gwintowana

3241013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241013>



Dławik kablowy z PP z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP54

---

## WP-G BRASS IP40 M25 - Dławnica gwintowana

3241048

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241048>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP40

1412881

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412881>

## WP-GT BRASS M25 - Dławnica gwintowana

3241034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241034>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP40

---

## WP-G BRASS IP65 M25 - Dławnica gwintowana

3241062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241062>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP65

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)