

FOC-V14-F1ZNI-EM/SJB - Rama do nabudowania



1413964

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413964>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Ramka montażowa SC-RJ, IP67, do blokady Push-Pull, metalowa, do prostokątnych otworów montażowych, z uszczelką i śrubami mocującymi, ze złączem SC-RJ

Korzyści

- Wysoka niezawodność dzięki kompleksowym środkom zapewnienia jakości
- Intuicyjna obsługa czołowa i przejrzysta struktura szafy sterowniczej dzięki jednolitej konstrukcji

Dane handlowe

Numer artykułu	1413964
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNECE
Klucz produktu	ABNODE
Strona katalogu	Strona 369 (C-2-2019)
GTIN	4055626082387
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	34,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	31,6 g
Numer taryfy celnej	85367000
Kraj pochodzenia	BG

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Produkt ten odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, nr zlecenia: 2.252, rozdział 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) i rozdział 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	SC-RJ
Typ produktu	Rama do zabudowy
Liczba biegunów	2
wygląd wtyku	SC-RJ


Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	2
---------------------	---

Parametry elektryczne

Środek transmisyjny	Światłowód
---------------------	------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	22,2 mm
Wysokość	42 mm

Parametry mechaniczne

Średnica feruli	2,50 mm
-----------------	---------

Dane materiału

Materiał	metal
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
materiał feruli	ceramika cyrkonkowa
Materiał powłoki obudowy	niklowane
materiał uchwytu styków	PPA
Materiał obudowy	Metal

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	≤ 10 mm (5 mm)
------------------------------	----------------

1413964

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413964>

olejoodporność	tak
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	tak

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 50
-----------------------	------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-10 °C ... 40 °C
olejoodporność	tak

Normy i przepisy


odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	tak
olejoodporność	tak

Rysunki

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

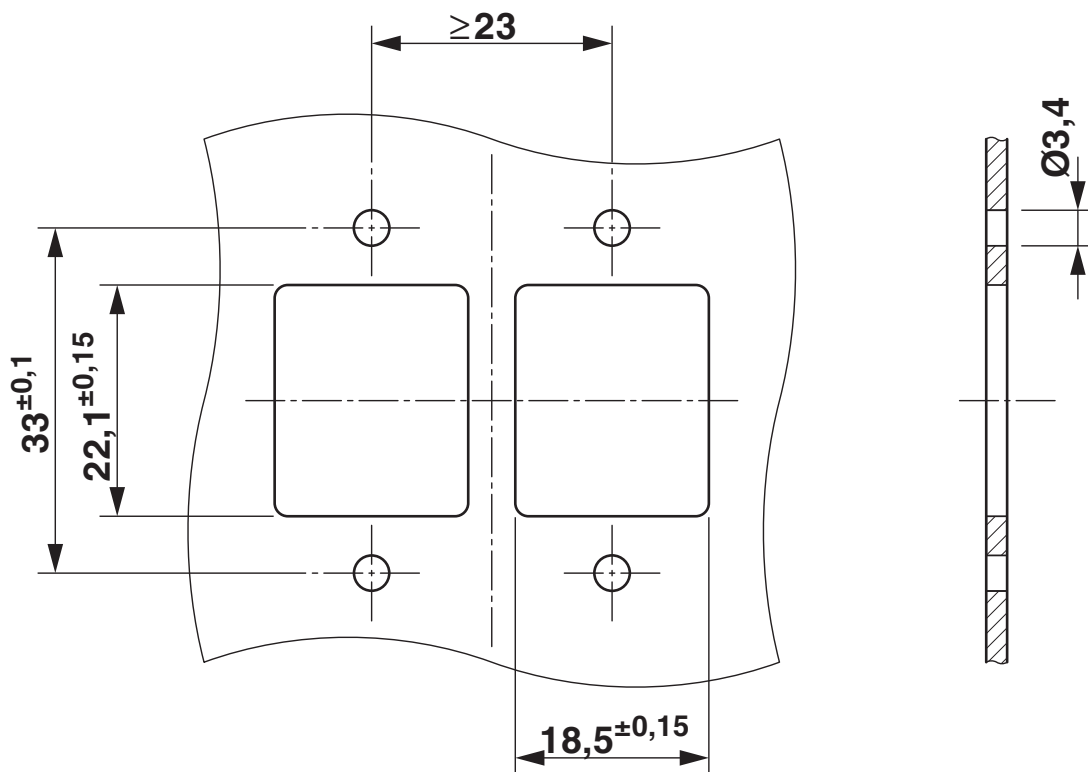

Rysunek wymiarowy

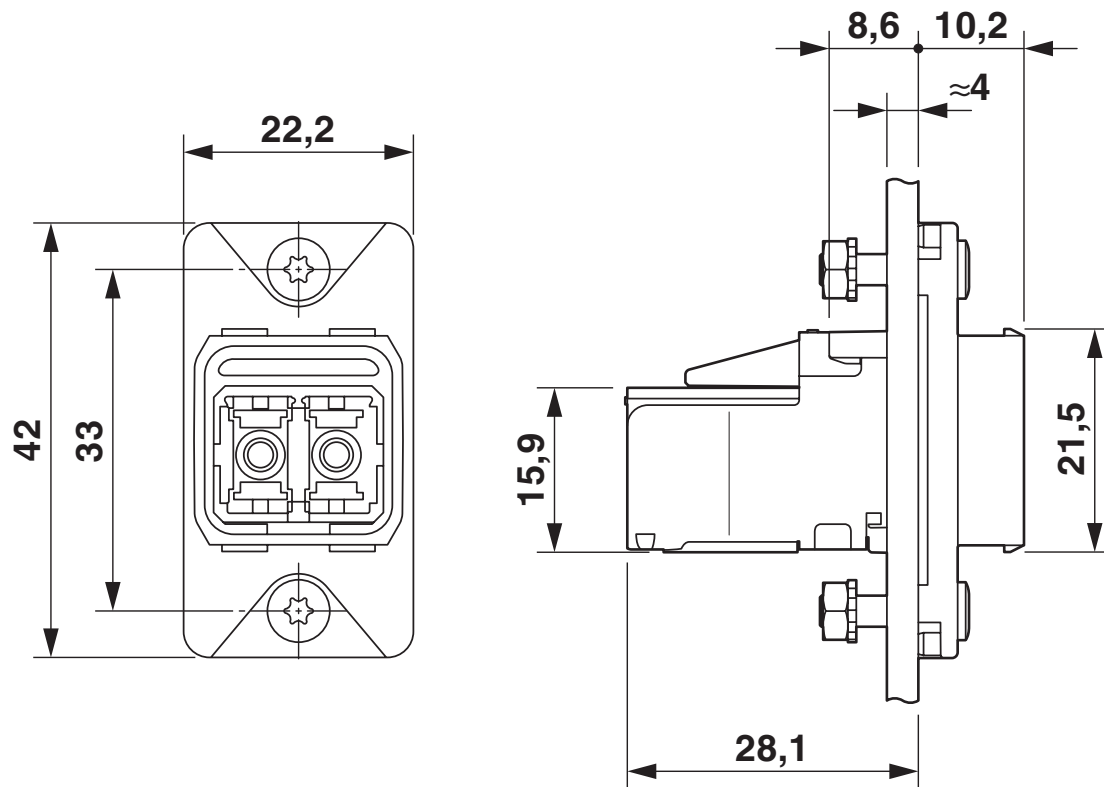

1413964

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413964>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413964>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



UL Listed

ID dopuszczenia: E308814-20180830

1413964

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413964>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 8.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

FOC-V14-F1ZNI-EM/SJB - Rama do nabudowania

1413964

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413964>



Akcesoria

CUC-V14-A-SCREW-M3:20 - Rama do nabudowania

1413987

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413987>

Zestaw śrub M3 do ramki montażowej



FOC-V14-C1ZNI-S/SJFP - Wtykowe złącza światłowodowe

1407896

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407896>



Wtykowe złącza światłowodowe, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 2, MM, materiał: Metal, wyprowadzenie kabla: proste

FOC-V14-F1ZNI-EM/SJB - Rama do nabudowania

1413964

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413964>



CUC-V14-A1PBK-PC - Rama do nabudowania

1413970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413970>

Rama do nabudowania, stopień ochrony: IP65/IP67




CUC-V14-A1RBK-PC - Rama do nabudowania

1413985

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413985>

Rama do nabudowania, stopień ochrony: IP65



FOC-V14-F1ZNI-EM/SJB - Rama do nabudowania

1413964

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413964>



CUC-V14-A1ZNI-R45 - Rama do nabudowania

1413988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413988>

Adapter 45° do ramki montażowej



CUC-V14-A1ZNI-S180 - Rama do nabudowania

1413989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413989>

Uchwyt dystansowy do ramki montażowej



FOC-V14-F1ZNI-EM/SJB - Rama do nabudowania

1413964

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413964>



CUC-V14-A3ST-SR - Rama do nabudowania

1413990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413990>

Rama do nabudowania, stopień ochrony: IP65/IP67, materiał: Stal szlachetna



CUC-V14-A1PBK-BA:50 - Rama do nabudowania

1413979

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413979>

Uchwyt do elementu oznacznikowego



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl