

# HC-M-08-CT-M - Moduł wkładki stykowej



1414370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414370>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 8, styki mocy: 8, styki sterujące: 0, Pin, Przyłącze zaciskane, 320 V, 16 A, 0,5 mm<sup>2</sup> ... 4 mm<sup>2</sup>, zastosowanie: Moc

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1414370               |
| Jednostka opakowania                | 5 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 5 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7ACE                |
| Klucz produktu                      | BF7ACE                |
| Strona katalogu                     | Strona 579 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626025230         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 8,84 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 8,55 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099              |
| Kraj pochodzenia                    | PL                    |

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Do obudów HEAVYCON o konstrukcji od B6 do B48, ramka na moduły HC-M-B...MF-..., styki zaciskane CK2,5-ED... tyki zaciskane nie wchodzą w zakres dostawy. |
| Informacje ogólne | Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.                                                              |

### Montaż

|                      |                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacja montażowa | Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem wymaga również zamontowania w obudowie o stopniu ochrony IP54 lub lepszym |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Typ produktu              | Modułowa wkładka stykowa |
| Liczba biegunów           | 8                        |
| wygląd wtyku              | 8                        |
| Numeracja styków          | 1 - 8                    |
| Zastosowanie              | Moc                      |
| Liczba gniazd na moduły   | 1                        |
| Liczba styków mocy        | 8                        |
| Liczba styków sterujących | 0                        |
| Typ styku                 | toczone                  |
| Seria                     | HC-M-08                  |

### Właściwości izolacji

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia    | 3   |

## Dane przyłączeniowe


### Technika przyłączeniowa

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Technika przyłączeniowa | Przyłącze zaciskane |
|-------------------------|---------------------|

### Przyłącze przewodów

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Przekrój przyłącza                     | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłączanego przewodu AWG    | 20 ... 12                                 |
| Długość odizolowanych pojedynczych żył | 7,5 mm                                    |

## Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 34,2 mm                                                                              |

# HC-M-08-CT-M - Moduł wkładki stykowej



1414370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414370>

|          |         |
|----------|---------|
| Wysokość | 34,5 mm |
| Długość  | 14,6 mm |

## Parametry mechaniczne

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Minimalna wysokość obudowy | 52 mm  |
| Średnica styków            | 2,5 mm |

## Parametry elektryczne

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Napięcie znamionowe (III/2) styki   | 500 V |
| napięcie znamionowe (III/3)         | 320 V |
| Znamionowe napięcie udarowe (III/2) | 6 kV  |
| Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 4 kV  |
| Znamionowe napięcie udarowe         | 4 kV  |
| prąd obliczeniowy                   | 16 A  |

## Parametry mechaniczne

### Dane mechaniczne

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Liczba cykli wtykania | ≥ 500 |
|-----------------------|-------|

## Dane materiału

|                            |                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor                      | jasnoszary                                                                                                                        |
| Klasa palności wg UL 94    | V0                                                                                                                                |
| materiał styku             | Stop miedzi                                                                                                                       |
| materiał powierzchni styku | Ag (alternatywa Au)                                                                                                               |
| materiał uchwytu styków    | PC                                                                                                                                |
| Normy / przepisy           | PC: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiory wymagań R22, R23 i R24 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3) |

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------------|-------------------|


## Normy i przepisy

### Badanie

|                |                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy/przepisy | PC: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiory wymagań R22, R23 i R24 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


## Rysunki

Wykres

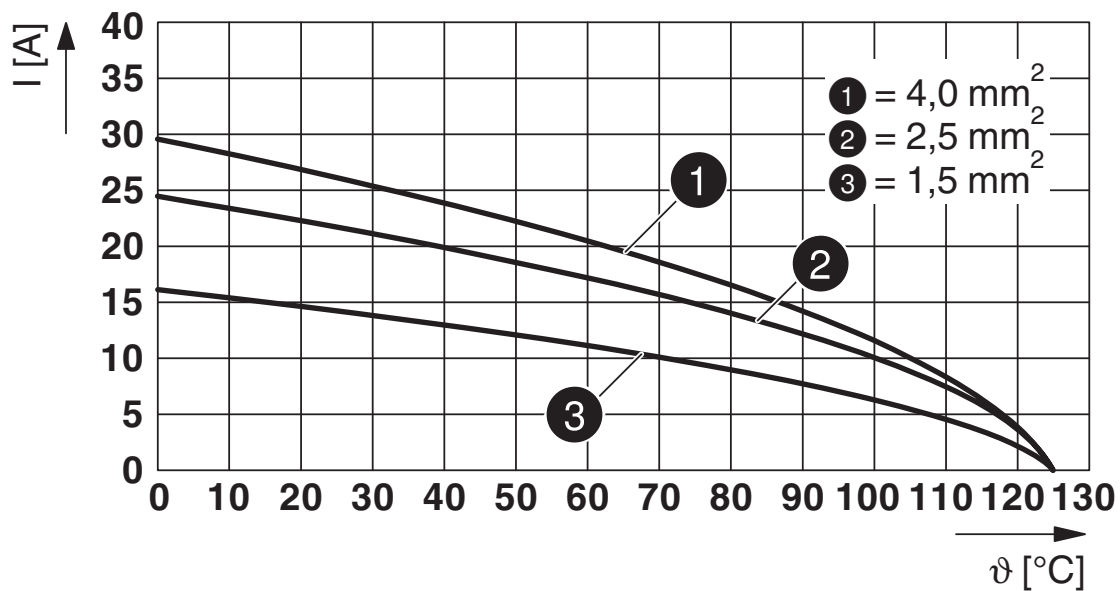


Krzywa redukcyjna

Rysunek wymiarowy

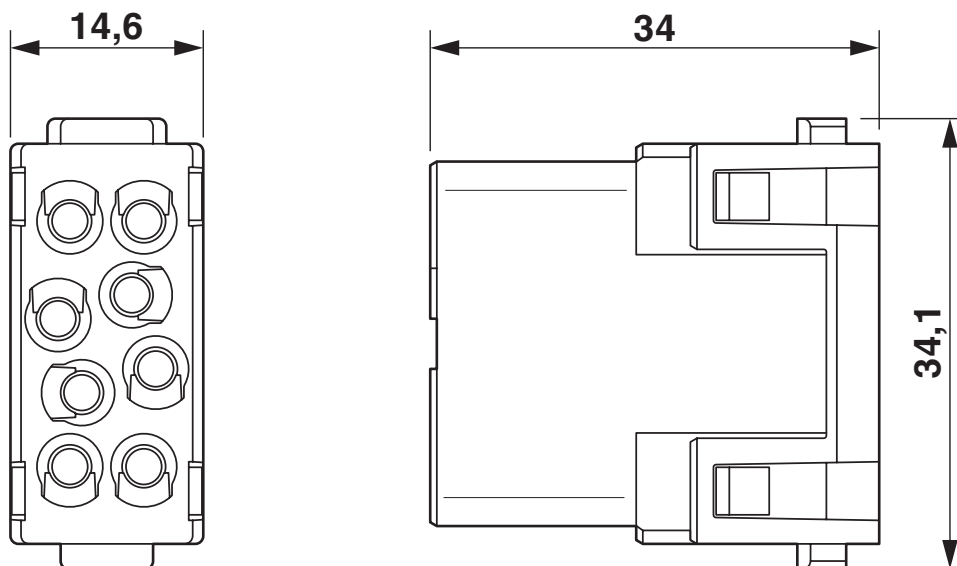

Wkładka styków męskich

Rysunek schematyczny

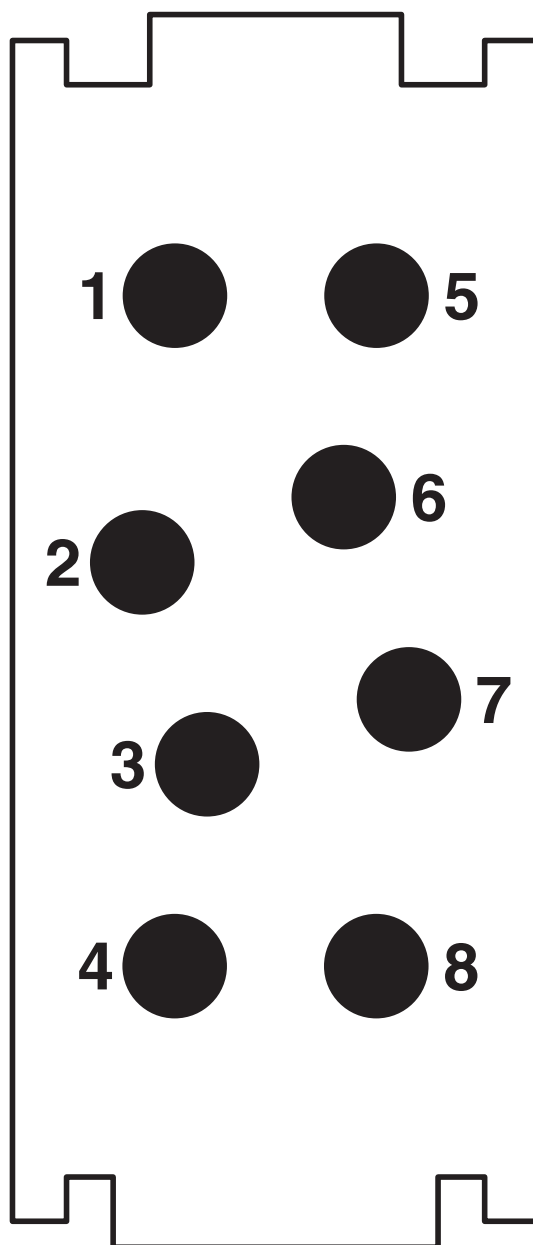

Układ styków widok od strony przyłączy

# HC-M-08-CT-M - Moduł wkładki stykowej



1414370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414370>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414370>

|  <b>UL Recognized</b><br>ID dopuszczenia: E468743 |                              |                       |              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                                    | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                    | 600 V                        | 20 A                  | -            | -                      |

|  <b>CSA</b><br>ID dopuszczenia: 13631 |                              |                       |              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                        | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                        | 600 V                        | 16 A                  | - 12         | -                      |

|  <b>UL Recognized</b><br>ID dopuszczenia: E118976 |                              |                       |              |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                                      | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                      | 600 V                        | 20 A                  | -            | -                      |

|  <b>EAC</b><br>ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  <b>EAC</b><br>ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440217 |
| ECLASS-12.0 | 27440217 |
| ECLASS-13.0 | 27440217 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000438 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# HC-M-08-CT-M - Moduł wkładki stykowej

1414370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414370>



## Akcesoria

### HC-CBU-MOD - Element kodujący

1636130

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636130>



Tuleja kodująca do kodowanie maks. 16 złączy wtykowych, do HC-Modular

### HC-CST-MOD - Element kodujący

1636127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636127>



Kołek kodujący do kodowania max 16 złączy wtykowych, do HC-Modular

## HC-M-08-CT-M - Moduł wkładki stykowej

1414370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414370>



## UNIFOX RT-CK 2.5 - Narzędzie do demontowania

1072067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1072067>



Narzędzie odryglowujące, do styków toczonych CK- 2,5-...

---

## UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Narzędzie montażowe

1089092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1089092>



narzędzie montażowe, do styków zaciskanych CK 1,6 ... przy niewielkich przekrojach przewodów

# HC-M-08-CT-M - Moduł wkładki stykowej

1414370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414370>



## HC-M-MHR-PE16 - Końcówka kablowa

1636981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636981>



Końcówka kablowa do HEAVYCON-MODULAR, rozszerzenie złącza PE na 16 mm<sup>2</sup>; do prasowania szczypcami zaciskowymi

---

## CK2,5-ED-0,50ST AG - Styk zaciskany

1663572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663572>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,5 mm<sup>2</sup> ... 0,5 mm<sup>2</sup>, AWG 20

# HC-M-08-CT-M - Moduł wkładki stykowej

1414370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414370>



## CK2,5-ED-0,75ST AG - Styk zaciskany

1663585

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663585>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,75 mm<sup>2</sup> ... 0,75 mm<sup>2</sup>, AWG 18

---

## CK2,5-ED-1,00ST AG - Styk zaciskany

1663598

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663598>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,75 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, AWG 18

# HC-M-08-CT-M - Moduł wkładki stykowej

1414370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414370>



## CK2,5-ED-1,50ST AG - Styk zaciskany

1663608

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663608>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG 16

---

## CK2,5-ED-2,50ST AG - Styk zaciskany

1663611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663611>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 2,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, AWG 14

# HC-M-08-CT-M - Moduł wkładki stykowej

1414370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414370>



## CK2,5-ED-3,00ST AG - Styk zaciskany

1663624

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663624>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 3 mm<sup>2</sup> ... 3 mm<sup>2</sup>, AWG 12

---

## CK2,5-ED-4,00ST AG - Styk zaciskany

1663637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1663637>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 4 mm<sup>2</sup> ... 4 mm<sup>2</sup>, AWG 12

# HC-M-08-CT-M - Moduł wkładki stykowej

1414370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414370>



## CK2,5-ED-0,50M AG - Styk zaciskany

1273667

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273667>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, beżołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,5 mm<sup>2</sup> ... 0,5 mm<sup>2</sup>, AWG 20

---

## CK2,5-ED-0,75M AG - Styk zaciskany

1273666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273666>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, beżołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,75 mm<sup>2</sup> ... 0,75 mm<sup>2</sup>, AWG 18

# HC-M-08-CT-M - Moduł wkładki stykowej

1414370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414370>



## CK2,5-ED-1,00M AG - Styk zaciskany

1273665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273665>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, AWG 18

---

## CK2,5-ED-1,50M AG - Styk zaciskany

1273664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273664>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG 16

# HC-M-08-CT-M - Moduł wkładki stykowej

1414370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414370>



## CK2,5-ED-2,50M AG - Styk zaciskany

1273663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273663>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 2,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, AWG 14

---

## CK2,5-ED-3,00M AG - Styk zaciskany

1273648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273648>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 3 mm<sup>2</sup> ... 3 mm<sup>2</sup>, AWG 12

# HC-M-08-CT-M - Moduł wkładki stykowej

1414370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414370>



## CK2,5-ED-4,00M AG - Styk zaciskany

1273620

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273620>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 4 mm<sup>2</sup> ... 4 mm<sup>2</sup>, AWG 12

---

## CK2,5-ED-0,37ST AU - Styk zaciskany

1585663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1585663>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,14 mm<sup>2</sup> ... 0,37 mm<sup>2</sup>, AWG 22 ... 26

# HC-M-08-CT-M - Moduł wkładki stykowej

1414370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414370>



## CK2,5-ED-0,50ST AU - Styk zaciskany

1674804

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674804>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,5 mm<sup>2</sup> ... 0,5 mm<sup>2</sup>, AWG 20

---

## CK2,5-ED-1,00ST AU - Styk zaciskany

1674781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674781>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,75 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, AWG 18

# HC-M-08-CT-M - Moduł wkładki stykowej

1414370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414370>



## CK2,5-ED-1,50ST AU - Styk zaciskany

1674778

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674778>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 1,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG 16

---

## CK2,5-ED-2,50ST AU - Styk zaciskany

1674817

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674817>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 2,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, AWG 14

# HC-M-08-CT-M - Moduł wkładki stykowej

1414370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414370>



## CK2,5-ED-4,00ST AU - Styk zaciskany

1674794

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674794>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 4 mm<sup>2</sup> ... 4 mm<sup>2</sup>, AWG 12

---

## CK2,5-ED-0,37M AU - Styk zaciskany

1273603

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273603>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,14 mm<sup>2</sup> ... 0,37 mm<sup>2</sup>, AWG 22 ... 26

# HC-M-08-CT-M - Moduł wkładki stykowej

1414370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414370>



## CK2,5-ED-0,50M AU - Styk zaciskany

1273601

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273601>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,5 mm<sup>2</sup> ... 0,5 mm<sup>2</sup>, AWG 20

---

## CK2,5-ED-1,00M AU - Styk zaciskany

1273582

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273582>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 1 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, AWG 18

# HC-M-08-CT-M - Moduł wkładki stykowej

1414370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414370>



## CK2,5-ED-1,50M AU - Styk zaciskany

1273581

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273581>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 1,5 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>, AWG 16

---

## CK2,5-ED-2,50M AU - Styk zaciskany

1273572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273572>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 2,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, AWG 14

## HC-M-08-CT-M - Moduł wkładki stykowej

1414370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414370>



### CK2,5-ED-4,00M AU - Styk zaciskany

1273568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1273568>



Styk zaciskany, średnica styków: 2,5 mm, toczone, Pin, materiał styku: Stop miedzi, bezołowiowy, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 4 mm<sup>2</sup> ... 4 mm<sup>2</sup>, AWG 12

### HC-M-B06-MFH-B - Ramka na moduły

1182085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182085>



Ramka na moduły, rozmiar: B6, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, zastosowanie: Ramka na moduły

# HC-M-08-CT-M - Moduł wkładki stykowej

1414370


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414370>



## HC-M-B10-MFH-B - Ramka na moduły

1182088

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182088>



Ramka na moduły, rozmiar: B10, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, zastosowanie: Ramka na moduły

---

## HC-M-B16-MFH-B - Ramka na moduły

1182090

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182090>



Ramka na moduły, rozmiar: B16, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, zastosowanie: Ramka na moduły

# HC-M-08-CT-M - Moduł wkładki stykowej

1414370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414370>



## HC-M-B24-MFH-B - Ramka na moduły

1182094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182094>

Ramka na moduły, rozmiar: B24, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, zastosowanie: Ramka na moduły



---

## HC-M-B06-MFH-H - Ramka na moduły

1182087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182087>

Ramka na moduły, rozmiar: B6, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm<sup>2</sup> .. 6 mm<sup>2</sup>, zastosowanie: Ramka na moduły



# HC-M-08-CT-M - Moduł wkładki stykowej

1414370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414370>



## HC-M-B10-MFH-H - Ramka na moduły

1182089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182089>



Ramka na moduły, rozmiar: B10, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm<sup>2</sup>  
... 6 mm<sup>2</sup>, zastosowanie: Ramka na moduły

---

## HC-M-B16-MFH-H - Ramka na moduły

1182093

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182093>



Ramka na moduły, rozmiar: B16, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm<sup>2</sup>  
... 6 mm<sup>2</sup>, zastosowanie: Ramka na moduły

# HC-M-08-CT-M - Moduł wkładki stykowej

1414370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414370>



## HC-M-B24-MFH-H - Ramka na moduły

1182095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182095>

Ramka na moduły, rozmiar: B24, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, zastosowanie: Ramka na moduły



## HC-M-08-CT-F - Moduł wkładki stykowej

1414371

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414371>



Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 8, styki mocy: 8, styki sterujące: 0, Gniazdo, Przyłącze zaciskane, 320 V, 16 A, 0,5 mm<sup>2</sup> ... 4 mm<sup>2</sup>, zastosowanie: Moc

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)