

HC-M-25-CT-F - Moduł wkładki stykowej



1414375

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414375>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 25, styki mocy: 0, styki sterujące: 25, Gniazdo, Przyłącze zaciskane, 30 V, 4 A, 0,08 mm² ... 0,5 mm², zastosowanie: Sygnał

Dane handlowe

Numer artykułu	1414375
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7ACE
Klucz produktu	BF7ACE
Strona katalogu	Strona 587 (C-2-2019)
GTIN	4055626025285
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	8,735 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,735 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Do obudów HEAVYCON typu od B6 do B48, konieczna ramka Snap In , styki zaciskane VS-...CD-1,0... (styki zaciskane nie wchodzi w zakres dostawy)
Informacje ogólne	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.
Informacje ogólne	Aby uniknąć kolizji styków wskutek przekrzywienia podczas montażu, zaleca się używanie kołków (HC-CST) i tulejek prowadzących (HC-CBU).

Montaż

Informacja montażowa	Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem wymaga również zamontowania w obudowie o stopniu ochrony IP54 lub lepszym
----------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Modułowa wkładka stykowa
Liczba biegunów	25
wygląd wtyku	25
Numeracja styków	1 - 25
Zastosowanie	Sygnal
Liczba gniazd na moduły	1
Liczba styków mocy	0
Liczba styków sterujących	25
Typ styku	toczone
Seria	HC-M-25

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Przyłącze zaciskane
-------------------------	---------------------

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza	0,08 mm ² ... 0,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	28 ... 20
Długość odizolowanych pojedynczych żył	4,2 mm

Wymiary


HC-M-25-CT-F - Moduł wkładki stykowej



1414375

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414375>

Rysunek wymiarowy



Szerokość	34,2 mm
Wysokość	30,65 mm
Długość	14,6 mm

Parametry mechaniczne

Minimalna wysokość obudowy	52 mm
Średnica styków	1 mm

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe (III/2) styki	60 V
napięcie znamionowe (III/3)	30 V
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	0,8 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	0,8 kV
Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV
prąd obliczeniowy	4 A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Dane materiału

Kolor	jasnoszary
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PC
Normy / przepisy	PC: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiory wymagań R22, R23 i R24 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Normy i przepisy

Badanie


Normy/przepisy	PC: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiory wymagań R22, R23 i R24 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3)
----------------	---

Rysunki

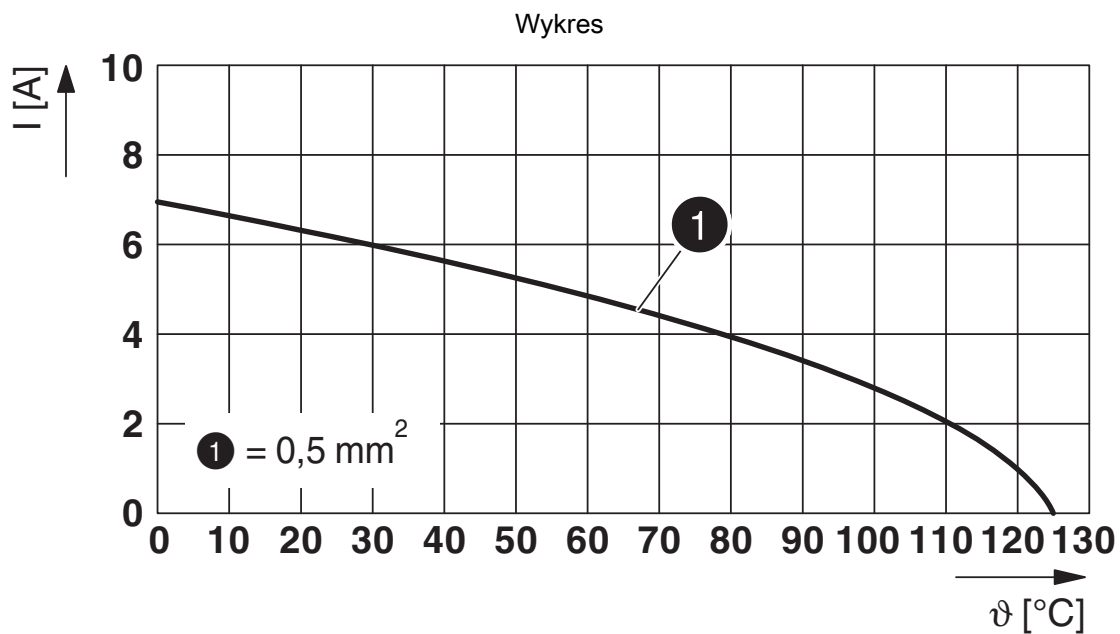

Krzywa redukcyjna

Rysunek schematyczny

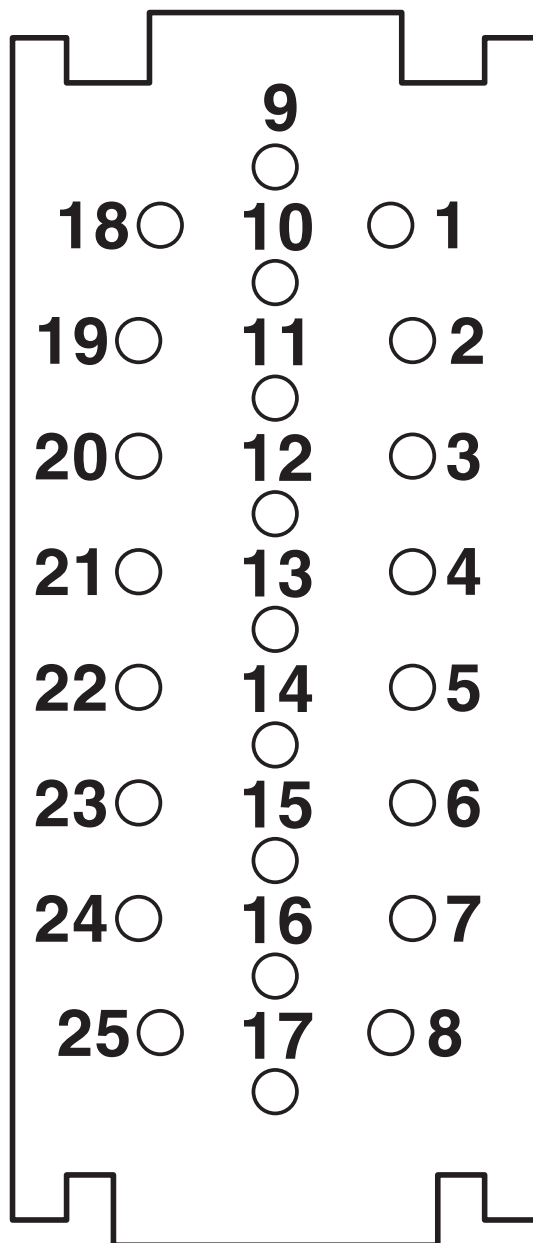

Układ styków widok od strony przyłączy


HC-M-25-CT-F - Moduł wkładki stykowej

1414375

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414375>



Rysunek wymiarowy

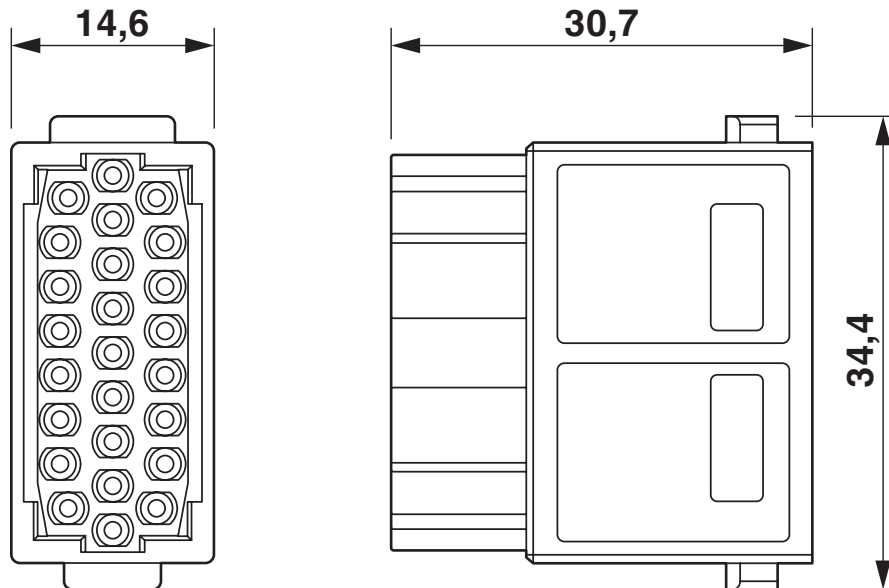

Wkładka gniazda

HC-M-25-CT-F - Moduł wkładki stykowej



1414375

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414375>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414375>

 CSA ID dopuszczenia: 13631				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	30 V	4 A	- 20	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: E118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	50 V	5 A	- 20	-

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102				
---	--	--	--	--

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511				
---	--	--	--	--

HC-M-25-CT-F - Moduł wkładki stykowej



1414375

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414375>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ECLASS-13.0	27440217

ETIM

ETIM 8.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-M-25-CT-F - Moduł wkładki stykowej

1414375

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414375>



Akcesoria

HC-CBU-MOD - Element kodujący

1636130

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636130>



Tuleja kodująca do kodowanie maks. 16 złączek wtykowych, do HC-Modular

HC-CST-MOD - Element kodujący

1636127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636127>



Kołek kodujący do kodowania max 16 złączy wtykowych, do HC-Modular

HC-M-25-CT-F - Moduł wkładki stykowej

1414375

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414375>



HC-M-MHR-PE16 - Końcówka kablowa

1636981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636981>



Końcówka kablowa do HEAVYCON-MODULAR, rozszerzenie złącza PE na 16 mm²; do prasowania szczypcami zaciskowymi

CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 - Styki zaciskane D-SUB

1418787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418787>



Styki zaciskane D-SUB, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 28- 26

HC-M-25-CT-F - Moduł wkładki stykowej

1414375

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414375>



CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - Styki zaciskane D-SUB

1418788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418788>



Styki zaciskane D-SUB, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 24- 20

HC-M-B06-MFH-B - Ramka na moduły

1182085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182085>



Ramka na moduły, rozmiar: B6, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-25-CT-F - Moduł wkładki stykowej

1414375


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414375>



HC-M-B10-MFH-B - Ramka na moduły

1182088

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182088>



Ramka na moduły, rozmiar: B10, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-B16-MFH-B - Ramka na moduły

1182090

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182090>



Ramka na moduły, rozmiar: B16, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-25-CT-F - Moduł wkładki stykowej

1414375

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414375>



HC-M-B24-MFH-B - Ramka na moduły

1182094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182094>

Ramka na moduły, rozmiar: B24, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły



HC-M-B06-MFH-H - Ramka na moduły

1182087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182087>

Ramka na moduły, rozmiar: B6, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm² .. 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły



HC-M-25-CT-F - Moduł wkładki stykowej

1414375

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414375>



HC-M-B10-MFH-H - Ramka na moduły

1182089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182089>



Ramka na moduły, rozmiar: B10, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm²
... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-B16-MFH-H - Ramka na moduły

1182093

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182093>



Ramka na moduły, rozmiar: B16, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm²
... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-25-CT-F - Moduł wkładki stykowej

1414375

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414375>



HC-M-B24-MFH-H - Ramka na moduły

1182095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182095>

Ramka na moduły, rozmiar: B24, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły



HC-M-25-CT-M - Moduł wkładki stykowej

1414374

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414374>



Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 25, styki mocy: 0, styki sterujące: 25, Pin, Przyłącze zaciskane, 30 V, 4 A, 0,08 mm² ... 0,5 mm², zastosowanie: Sygnał

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl