

QPD C 4PE1,5 2X9-14 BK - Łączniki przewodów



1414742

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414742>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Łączniki przewodów, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 4+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, Z dwoma nakrętkami QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 10 mm ... 14 mm, Szybkozłącza QUICKON

Korzyści

- Innowacyjność i oszczędność czasu - szybkozłącze QUICKON zapewnia oszczędność czasu na poziomie 80% przy podłączaniu w miejscu instalacji
- Niezwykła wytrzymałość: obudowa o stopniu ochrony IP68/IP69K i IK07 do szerokiego spektrum zastosowań
- Bezpieczne podłączanie dzięki kodowaniu mechanicznemu chroniącemu przed nieprawidłowym włożeniem i ochronie przeciwporażeniowej wg DIN EN 0105
- Prostota i bezpieczeństwo - złącza kablowe umożliwiają szybką naprawę lub przedłużanie przewodów, w połączeniu ze złączem wtykowym również łącznik sprzęgający

Dane handlowe

Numer artykułu	1414742
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF6CCA
Klucz produktu	BF6CCA
Strona katalogu	Strona 475 (C-2-2019)
GTIN	4055626033570
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	61,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	57,3 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

QPD C 4PE1,5 2X9-14 BK - Łączniki przewodów



1414742

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414742>

Dane techniczne

Montaż

Rodzaj przyłącza	Szybkoszłącza QUICKON
------------------	-----------------------


Właściwości produktu

Konstrukcja	QPD 5x1,5
Typ produktu	Złącza przewodów
Rodzina produktów	QPD
Liczba biegunów	5
wygląd wtyku	4+PE
Oznakowanie pinów	1, 2, 3, N, PE
Liczba przyłączy na biegun	1
Seria	QPD
Kodowanie	Profil kodujący

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	30 mm
Wysokość	30 mm
Długość	96,2 mm
średnica	30 mm

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Szybkoszłącza QUICKON
Rodzaj przyłącza wew.	Przyłącze IDC
Technika przyłączeniowa	Przyłącze QUICKON
Ilość cykli przyłączeniowych przewodów o tym samym przekroju	maks. 10

Przyłącze przewodów

Przekrój przewodu sztywnego	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu, linka	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	20 ... 16
Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej	8 Nm
Moment obrotowy dokręcania przeciwnakrętki	5 Nm

Parametry elektryczne

znamionowe napięcie udarowe (II/2)	8 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	8 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	6 kV
prąd obliczeniowy	17,5 A
Opór przejścia	< 3 mΩ
Napięcie znamionowe (II/2)	1000 V
Napięcie znamionowe (III/2)	1000 V
Napięcie znamionowe (III/3)	690 V
Napięcie znamionowe U_N	690 V AC
	690 V DC
Prąd znamionowy I_N	17,5 A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	maks. 50
-----------------------	----------

Dane materiału

Kolor Obudowa	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Cu
materiał powierzchni styku	srebrzone
materiał uchwytu styków	PA
Materiał (GRP)	PA

Kabel/przewód


Budowa skrętki wg VDE 0295 / najmniejsza średnica drutu	VDE 0295 klasa od 1 do 6 / min. 0,15 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	10 mm ... 14 mm
Średnica żyły wraz z izolacją	1,6 mm ... 3 mm
Oznakowanie pinów	1, 2, 3, N, PE
materiał izolacji żyły	PCV / PE / TPE / guma
Bezhalogenowość	tak

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP66
	IP68
	IP69K
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura przy podłączaniu przewodu	-5 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 100 °C

Rysunki

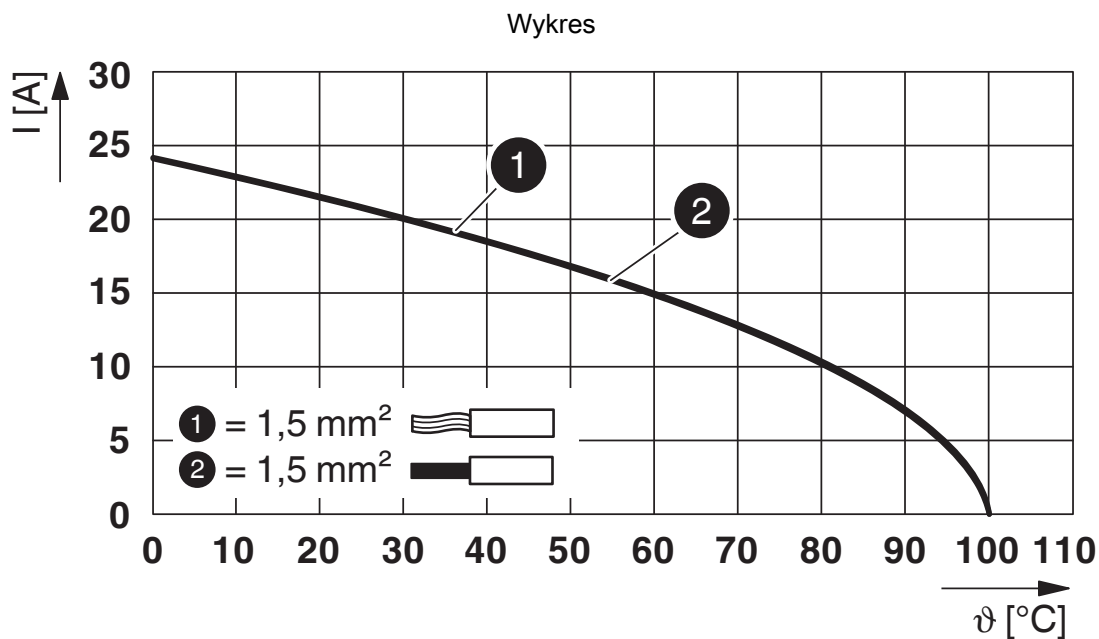

Krzywa redukcyjna

Rysunek wymiarowy

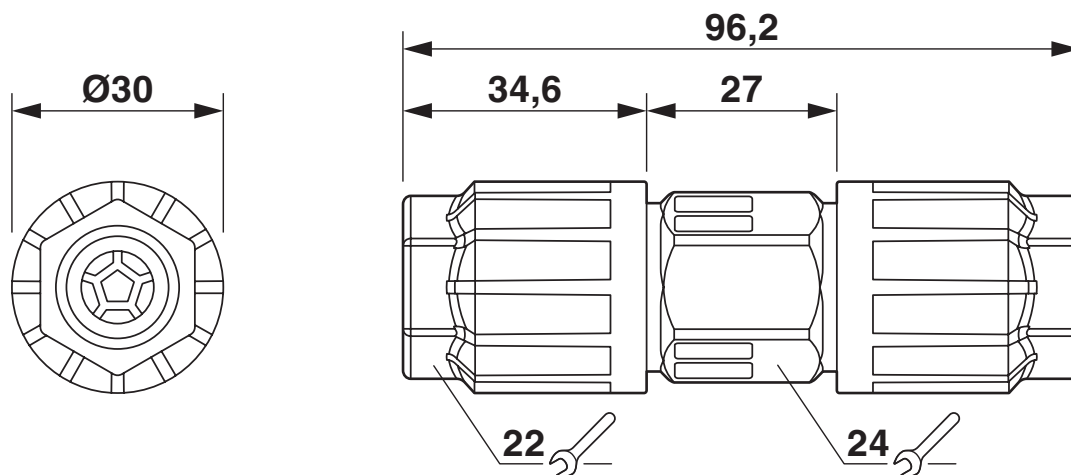

Rysunek wymiarowy

QPD C 4PE1,5 2X9-14 BK - Łączniki przewodów



1414742

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414742>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414742>



IECEE CB Scheme

ID dopuszczenia: DE1-65875



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



DNV GL

ID dopuszczenia: TAE00003J5



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511



VDE Zeichengenehmigung

ID dopuszczenia: 40029149



UL Listed

ID dopuszczenia: E468743

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	600 V	8 A	-	- 16



cUL Listed

ID dopuszczenia: E468743

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	600 V	8 A	- 16	-

QPD C 4PE1,5 2X9-14 BK - Łączniki przewodów



1414742

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414742>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440605
ECLASS-13.0	27440605
ECLASS-12.0	27440605

ETIM

ETIM 8.0	EC002560
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

QPD C 4PE1,5 2X9-14 BK - Łączniki przewodów



1414742

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414742>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

QPD C 4PE1,5 2X9-14 BK - Łączniki przewodów



1414742


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414742>

Akcesoria

CP-QPD 5X1,5 - Profil kodujący

1414760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414760>



Profil kodujący czerwony, do wsuwania do kopuły QUICKON i złącze wtykowe, pozycjonowany w stopniach co 90°.

QSS 22 - Klucz nasadowy

1670206

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670206>



Klucz nasadowy, do odkręcania lub dokręcania nakrętek kołpakowych QUICKON, rozwarłość klucza 22 mm

QPD C 4PE1,5 2X9-14 BK - Łączniki przewodów

1414742

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414742>



SEALING PLUG 10X16 RD - Zaślepka

1400284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400284>

Zaślepka, na gwint wtykowe, kolor: czerwona



QPD W 4PE1,5 9-14 M25 0,5 BK - Przepust kablowy

1414733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414733>



Przepust kablowy, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 4+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, z nakrętką QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 10 mm ... 14 mm, gwint montażowy: M25, Pojedyncze żyły, 1,5 mm², długość przewodów: 0,5 m

QPD C 4PE1,5 2X9-14 BK - Łączniki przewodów

1414742

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414742>



QPD W 4PE1,5 9-14 M25 1,0 BK - Przepust kablowy

1414734

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414734>



Przepust kablowy, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 4+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, z nakrętką QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 10 mm ... 14 mm, gwint montażowy: M25, Pojedyncze żyły, 1,5 mm², długość przewodów: 1 m

QPD W 4PE1,5 9-14 M25 FC BK - Przepust kablowy

1414735

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414735>



Przepust kablowy, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 4+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, z nakrętką QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 10 mm ... 14 mm, gwint montażowy: M25, Przyłącze konektorowe (dla tulei konektorowych zgodnie z DIN 46247-2), 1,5 mm²

QPD C 4PE1,5 2X9-14 BK - Łączniki przewodów

1414742

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414742>



QPD C 4PE1,5 1X9-14 BK - Łączniki przewodów

1414741

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414741>



Łączniki przewodów, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 4+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, z nakrętką QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 10 mm ... 14 mm, Szybkozłącza QUICKON

QPD T 4PE1,5 2X9-14 BK - Rozdzielacz T

1414752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414752>



Rozdzielacz T, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 4+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, Z dwoma nakrętkami QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 10 mm ... 14 mm

QPD C 4PE1,5 2X9-14 BK - Łączniki przewodów

1414742

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414742>



QPD T 4PE1,5 3X9-14 BK - Rozdzielacz T

1414754

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414754>



Rozdzielacz T, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 4+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, z trzema nakrętkami QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 10 mm ... 14 mm

QPD H 4PE1,5 4X9-14 BK - rozgałęźnik H

1414756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414756>



rozgałęźnik H, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 4+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, z czterema nakrętkami QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 10 mm ... 14 mm, z bolcem zamykającym

QPD C 4PE1,5 2X9-14 BK - Łączniki przewodów

1414742

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414742>



QPD N 4PE1,5 9-14 BK - Nakrętka

1415104

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415104>



Nakrętka, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 4+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, zewnętrzna średnica przewodu: 10 mm ... 14 mm

QPD P 4PE1,5 9-14 BK - Złącze

1414750

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414750>



Złącze, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 4+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, z nakrętką QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 10 mm ... 14 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl