

MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK - Płytki przepustu kablowego



1415241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415241>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Płytki przepustu kablowego, liczba przewodów: 37, zewnętrzna średnica przewodu: 4x 6 mm ... 10 mm, 14x 8 mm ... 12 mm, 16x 10 mm ... 14 mm, 2x 12 mm ... 18 mm, 1x 17 mm ... 32 mm, materiał: ocynkowana blacha stalowa (Rdzeń), materiał: TPE-SEBS (Materiał zewnętrzny), kolor: czarny, długość: 222 mm, szerokość: 92 mm, wysokość: 29,5 mm

Korzyści

- Olejoodporność wg UL 157

Dane handlowe

Numer artykułu	1415241
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7CAX
Klucz produktu	BF7CAX
Strona katalogu	Strona 683 (C-2-2019)
GTIN	4055626039459
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	308,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	245 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	FI

MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK - Płytki przepustu kablowego



1415241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415241>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	ze śrubami mocującymi
Informacje ogólne	ocynkowana blacha stalowa o grubości 2 mm z powłoką

Właściwości produktu

Typ produktu	Przepust kablowy
Liczba przewodów	37

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	92 mm
Wysokość	29,5 mm
Długość	222 mm
Odległość otworów w poziomie	62 mm
Odległość otworów w pionie	194 mm
Średnica otworu	8,5 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał (GRP)	ocynkowana blacha stalowa (Rdzeń) TPE-SEBS (Materiał zewnętrzny)

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	4x 6 mm ... 10 mm 14x 8 mm ... 12 mm 16x 10 mm ... 14 mm 2x 12 mm ... 18 mm 1x 17 mm ... 32 mm
------------------------------	--

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66 (Minimalna grubość blachy $\geq 2,5$ mm) IP67 (Minimalna grubość blachy $\geq 2,5$ mm)
-----------------	--

MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK - Płytki przepustu kablowego



1415241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415241>

Temperatura otoczenia (praca)

-40 °C ... 100 °C

Montaż

Informacja montażowa

Śruba mocująca M8, moment dokręcania 1,5–2 Nm, gniazdo sześciokątne SW 5
--

Do montażu należy użyć dołączonych śrub mocujących.

Kolejność montażu:

- 1) Za pomocą dołączonych śrub mocujących przykręcić (z odpowiednim momentem dokręcenia) płytki Multigates
- 2) W membranie przebić otwór (śrubokrętem) lub odciąć końcówkę stożka
- 3) Przełożyć przewód przez otwór (z zewnątrz). Przewód cofnąć o ok. 20 mm (w celu poprawy odciążenia naciągu)


MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK - Płytki przepustu kablowego

1415241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415241>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

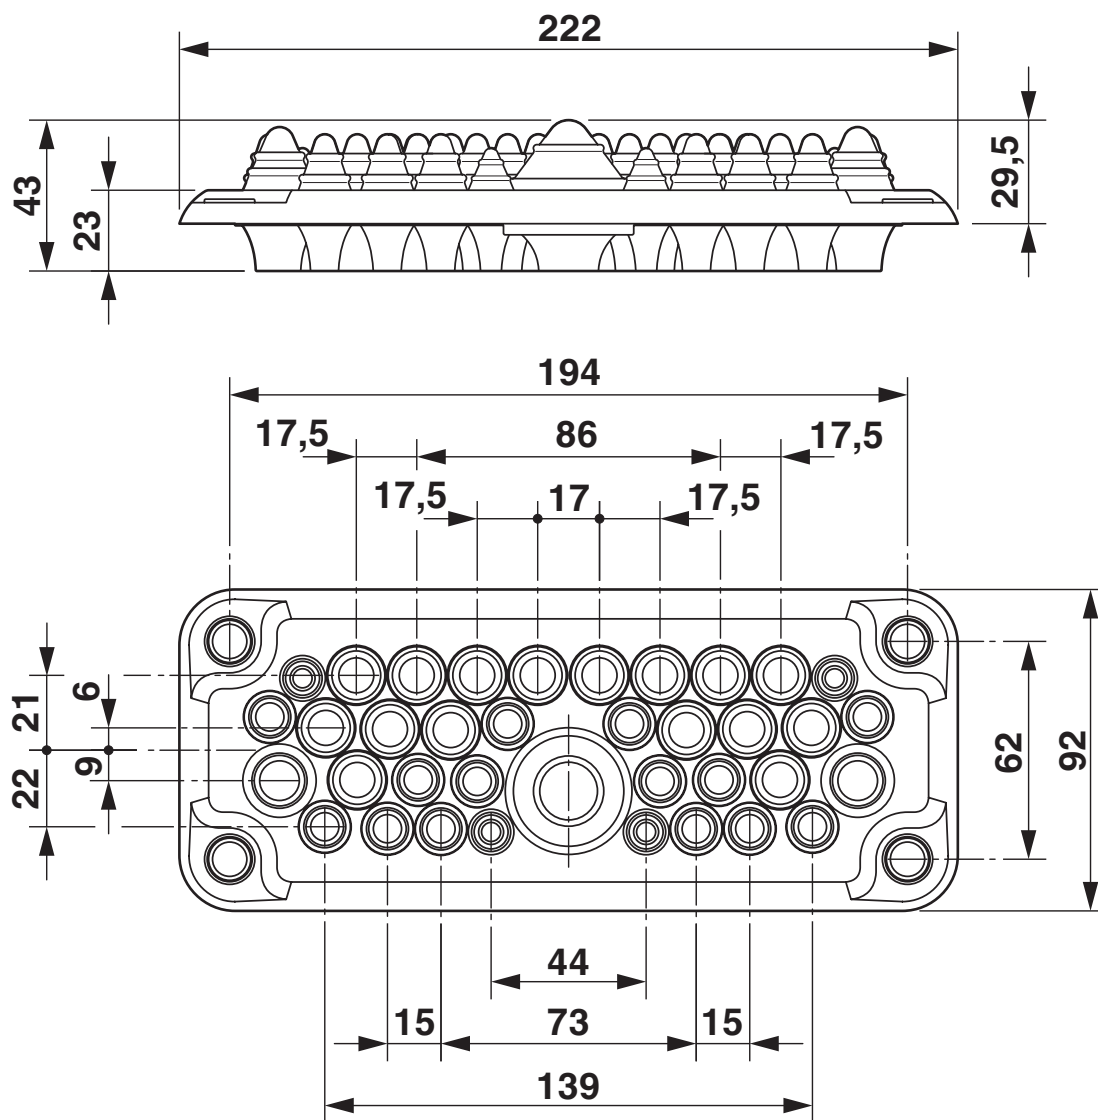


Rysunek wymiarowy

MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK - Płytki przepustu kablowego

1415241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415241>

Rysunek wymiarowy

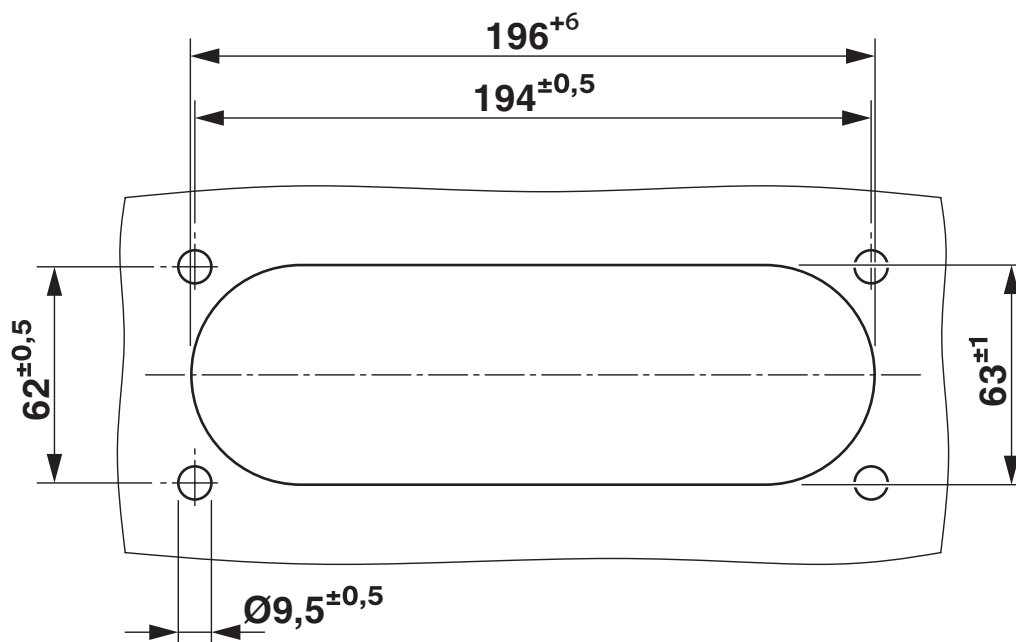

Rysunek otworów w ścianie

MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK - Płytki przepustu kablowego



1415241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415241>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415241>



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387

MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK - Płytki przepustu kablowego



1415241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415241>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400569
ECLASS-12.0	27400569
ECLASS-13.0	27400569

ETIM

ETIM 8.0	EC001004
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31163000
-------------	----------

MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK - Płytki przepustu kablowego



1415241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415241>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl