


CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45



1417274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417274>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka żeńska RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 22, wyprowadzenie kabla: proste, Wersja bez adaptera, Ethernet

Korzyści

- Konfekcjonowanie bez narzędzi specjalnych
- Zwartą konstrukcją
- Wytrzymała konstrukcja

Dane handlowe

Numer artykułu	1417274
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNABA
Klucz produktu	ABNACA
Strona katalogu	Strona 375 (C-2-2019)
GTIN	4055626251424
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	19,009 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	19,009 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45
Typ produktu	Wkładka żeńska
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Ilość odejść kablowych	1
Ilość gniazd	1
Klapka ochronna	tak
Ekranowany	tak
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
------------------------	-----

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV
Zakres częstotliwości	500 MHz
Rezystancja izolacji	> 500 MΩ (100 V DC)
Środek transmisyjny	Miedź
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT6 _A
Przesyłanie zasilania	PoE+

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Przyłącze IDC
------------------	---------------

Dane materiału

Kolor	srebrno-szary
Materiał powłoki obudowy	metalizowana
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Złoty
materiał uchwytu styków	PC
materiał pokrywy ochronnej	PC
Materiał obudowy	Metal

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	4,5 mm ... 9 mm
Średnica żyły	0,4 mm ... 0,65 mm
Średnica żyły wraz z izolacją	0,8 mm ... 1,6 mm

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45



1417274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417274>

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 750
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C

Montaż

Sposób montażu	Zatrzaśnięcie
Rodzaj przyłącza	Przylącze IDC

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45




1417274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417274>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

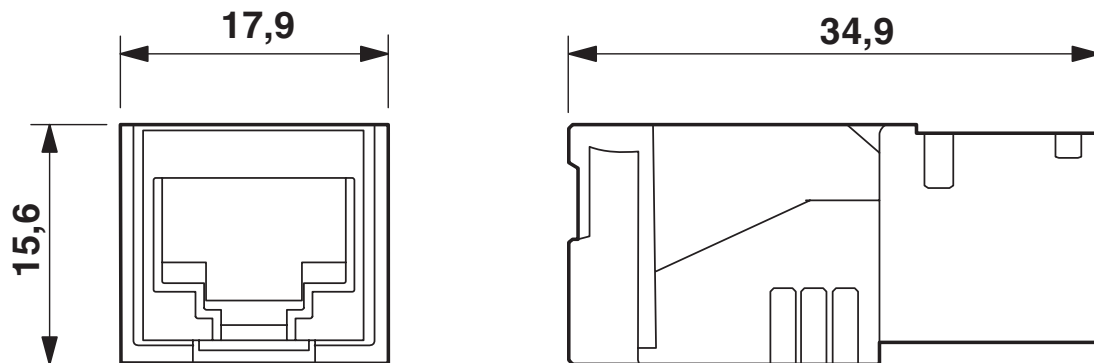

Wkładka żeńska RJ45

1417274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417274>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417274>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 335024



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 335024



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45



1417274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417274>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45



1417274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417274>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45

1417274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417274>



Akcesoria

NBC-PP-G1PGY - Adapter szyny nośnej

1041740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041740>



Adapter szyny nośnej, rodzaj: gniazda z kołnierzami z ekranowaniem, stopień ochrony: IP20, materiał: PC-GF10, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, bez wkładek modułowych

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8 - Rama do nabudowania

1413961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413961>



Ramka montażowa RJ45, IP67, do blokady Push-Pull, metalowa, do prostokątnych otworów montażowych, z uszczelką i śrubami mocującymi, z wkładką RJ45 ze złączem kablowym IDC

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45

1417274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417274>



CUC-V14-F1S-EM/R4F8 - Rama do nabudowania

1413965

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413965>



Ramka montażowa RJ45, IP67, do blokady Push-Pull, metalowa, do prostokątnych otworów montażowych, z uszczelką i śrubami mocującymi, z wkładką RJ45 ze złączem kablowym IDC

VS-OE-OE-93B-100,0 - Kabel do transmisji danych

1416389

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416389>



Kabel do transmisji danych, PROFINET CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., ekranowany, wolny koniec przewodu, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 100 m

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45

1417274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417274>



VS-OE-OE-94B-100,0 - Kabel do transmisji danych

1416567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416567>



Kabel do transmisji danych, Ethernet CAT5 (1 Gb/s), 8-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, wolny koniec przewodu, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 100 m

VS-OE-OE-94F/... - Kabel do transmisji danych

1417359

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417359>



Kabel do transmisji danych, Ethernet CAT6_A (10 Gb/s), 8-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, wolny koniec przewodu, na wolny koniec przewodu, długość kabla: Wolne wejścia (0,5 ... 400 m)

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45

1417274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417274>



MICROFOX-SP-1 - Szczypce boczne do cięcia

1212487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212487>



Obcinak boczny do elementów elektroniki, szpiczasta głowica, bez wyślówbienia, ze sprężyną rozwierającą, powierzchnia matowa, wersja wytlaczana

VS-CABLE-STRIP-VARIO - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1657407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657407>



Narzędzie do wielostopniowego zdejmowania izolacji z przewodów ekranowanych

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45

1417274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417274>



CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Rozdzielacz

1422978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422978>

Panel krosowniczy, montaż 19", IP20, z 24 gniazdami na moduły przyłączeniowe kablowe RJ45, moduły łączące RJ45, LC Duplex, SC Simplex i MPO, kolor szary



CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - Rozdzielacz

1422979

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422979>

Rozdzielacz, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, materiał: PC-GF, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, wielkość obudowy: 1, kolor: czarny



CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45

1417274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417274>



CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 - Rozdzielacz

1422978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422978>

Panel krosowniczy, montaż 19", IP20, z 24 gniazdami na moduły przyłączeniowe kablowe RJ45, moduły łączące RJ45, LC Duplex, SC Simplex i MPO, kolor szary



CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK - Rozdzielacz

1422979

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422979>

Rozdzielacz, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, materiał: PC-GF, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, wielkość obudowy: 1, kolor: czarny



CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45

1417274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417274>



C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - Złącze

3240049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240049>



Końcówka wtyku płaskiego, czerwona, 0,5 ... 1,5 mm², 2,8 x 0,8

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl