

HC-M-02-PN-M-F - Moduł wkładki stykowej



1417434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417434>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: 2, Gniazdo, Pin, zastosowanie: Pneumatyka, do węży o średnicy wewnętrznej 6 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1417434
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7ACE
Klucz produktu	BF7ACE
Strona katalogu	Strona 593 (C-2-2019)
GTIN	4055626112954
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5,68 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5,68 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

HC-M-02-PN-M-F - Moduł wkładki stykowej



1417434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417434>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Do obudów HEAVYCON ADVANCE od B6 do B24 i obudów HEAVYCON od B6 do B48. Konieczna ramka montażowa modułu HEAVYCON HC-M-B...-MF..., wtyki i gniazda pneumatyczne HC-M-PN... nie znajdują się w zestawie.
Informacje ogólne	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.
Informacje ogólne	Aby uniknąć kolizji styków wskutek przekrzywienia podczas montażu, zaleca się używanie kołków (HC-CST) i tulejek prowadzących (HC-CBU).

Właściwości produktu

Typ produktu	Modułowa wkładka pneumatyczna
Liczba biegunów	2
wygląd wtyku	2
Numeracja styków	1 - 2
Zastosowanie	Pneumatyka
Liczba gniazd na moduły	1
Wbudowany zawór	nie
Seria	HC-M-02-PN

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	34,2 mm
Wysokość	27,2 mm
Długość	14,6 mm

Parametry mechaniczne

Średnica przyłącza węża podciśnieniowego	6 mm
Średnica styków	8 mm

Dane materiału

Kolor	jasnoszary
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał uchwytu styków	PC
Normy / przepisy	PC: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiory wymagań R22, R23 i R24 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3)

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------

Normy i przepisy

Badanie

Normy/przepisy	PC: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiory wymagań R22, R23 i R24 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3)
----------------	---

Montaż

Informacja montażowa	Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem wymaga również zamontowania w obudowie o stopniu ochrony IP54 lub lepszym
	- Styk pneumatyczny połączyć na zatrzask z modułem. W tym celu wsunąć styk z przodu modułu. - Moduły z zamontowanymi stykami założyć w ramce montażowej. - Węże pneumatyczne wsuwa się na styk pneumatyczny od tyłu modułu. Zaleca się środkowe miejsca modułowe i tuleje/obudowy łącznikowe o prostym wyjściu przewodu.


HC-M-02-PN-M-F - Moduł wkładki stykowej

1417434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417434>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

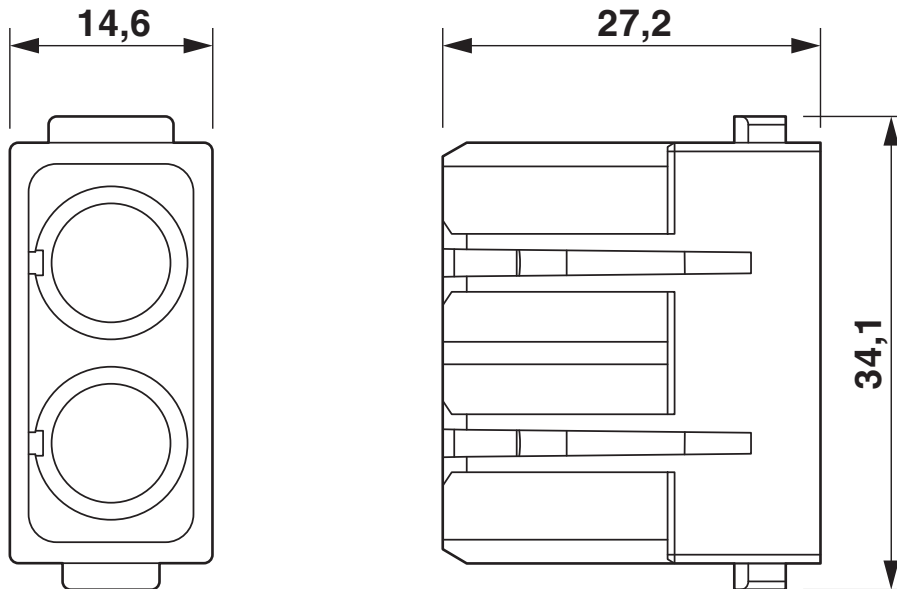

1417434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417434>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417434>



CSA

ID dopuszczenia: 13631



UL Recognized

ID dopuszczenia: E118976



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

HC-M-02-PN-M-F - Moduł wkładki stykowej



1417434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417434>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440220
ECLASS-12.0	27440220
ECLASS-13.0	27440220

ETIM

ETIM 8.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-M-02-PN-M-F - Moduł wkładki stykowej

1417434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417434>



Akcesoria

HC-CBU-MOD - Element kodujący

1636130

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636130>



Tuleja kodująca do kodowanie maks. 16 złączy wtykowych, do HC-Modular

HC-CST-MOD - Element kodujący

1636127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636127>



Kołek kodujący do kodowania max 16 złączy wtykowych, do HC-Modular

HC-M-02-PN-M-F - Moduł wkładki stykowej

1417434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417434>



HC-M-PN2-6,00-ST - Styk pneumatyczny

1676750

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676750>



Wtyk pneumatyczny, do modułu HC-M-PN2, wewnętrzna średnica węża 6,0 mm

HC-M-PN2-6,00-BU - Styk pneumatyczny

1676763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676763>



Gniazdo pneumatyczne, do modułu HC-M-PN2, wewnętrzna średnica węża 6,0 mm

HC-M-02-PN-M-F - Moduł wkładki stykowej

1417434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417434>



HC-M-PN2-6,00-BU-V - Styk pneumatyczny

1676776

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676776>



Gniazdo pneumatyczne z zaworem, do modułu HC-M-PN2, wewnętrzna średnica węża 6,0 mm

HC-M-B06-MFH-B - Ramka na moduły

1182085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182085>



Ramka na moduły, rozmiar: B6, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-02-PN-M-F - Moduł wkładki stykowej

1417434


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417434>



HC-M-B10-MFH-B - Ramka na moduły

1182088

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182088>



Ramka na moduły, rozmiar: B10, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-B16-MFH-B - Ramka na moduły

1182090

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182090>



Ramka na moduły, rozmiar: B16, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-02-PN-M-F - Moduł wkładki stykowej

1417434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417434>



HC-M-B24-MFH-B - Ramka na moduły

1182094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182094>

Ramka na moduły, rozmiar: B24, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły



HC-M-B06-MFH-H - Ramka na moduły

1182087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182087>

Ramka na moduły, rozmiar: B6, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm² .. 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły



HC-M-02-PN-M-F - Moduł wkładki stykowej

1417434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417434>



HC-M-B10-MFH-H - Ramka na moduły

1182089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182089>



Ramka na moduły, rozmiar: B10, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm²
... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-B16-MFH-H - Ramka na moduły

1182093

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182093>



Ramka na moduły, rozmiar: B16, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm²
... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-02-PN-M-F - Moduł wkładki stykowej

1417434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417434>



HC-M-B24-MFH-H - Ramka na moduły

1182095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182095>

Ramka na moduły, rozmiar: B24, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm²
... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl