


CUC-PP-D1PGY/R4GC8 - Adapter szyny nośnej



1418094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418094>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adapter szyny nośnej, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT6, materiał: PC-GF, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, kolor: szary

Opis produktu

Adapter na szynę nośną ze złączem RJ45 do rozprowadzenia kabli sieci Ethernet

Dane handlowe

Numer artykułu	1418094
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNAHA
Klucz produktu	ABNMAY
Strona katalogu	Strona 375 (C-2-2019)
GTIN	4055626133584
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	57,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	57,5 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	TW

CUC-PP-D1PGY/R4GC8 - Adapter szyny nośnej



1418094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418094>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Moduł do montażu na szynie
Typ produktu	Panel krosowy
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Ilość gniazd	2

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
Znamionowe napięcie udarowe	1 kV
Napięcie robocze	72 V (DC)
Zakres częstotliwości	250 MHz
Rezystancja izolacji	> 500 MΩ (100 V DC)
Prąd znamionowy I _N	1,5 A

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Złoto na niklu
materiał uchwytu styków	stop cynku do ciśnieniowego odlewania
Materiał obudowy	PC-GF

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 750
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C

Montaż

Rodzaj przyłącza	Łącznik wtykowy
------------------	-----------------


Rysunki

Rysunek wymiarowy

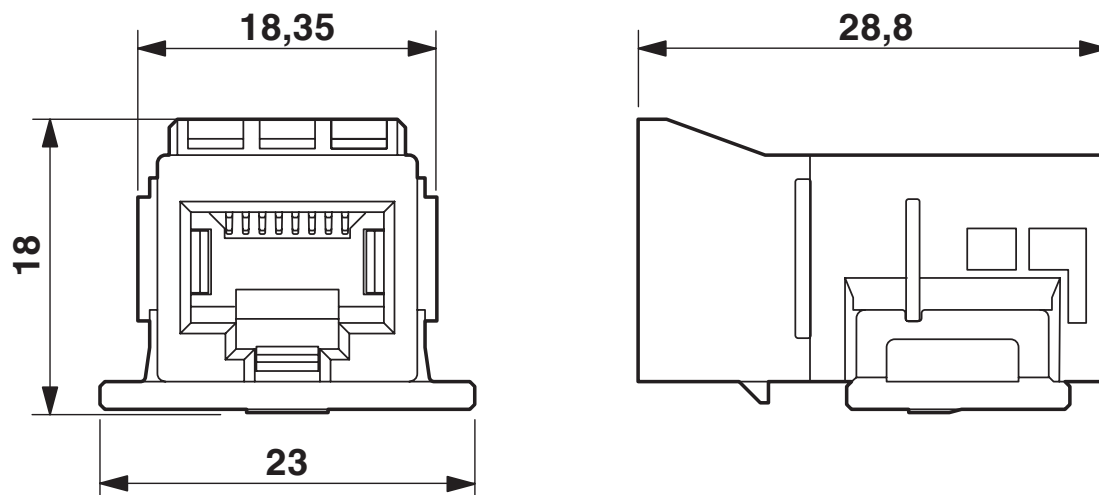

Wkładki gniazd RJ45, system Freenet

Rysunek wymiarowy

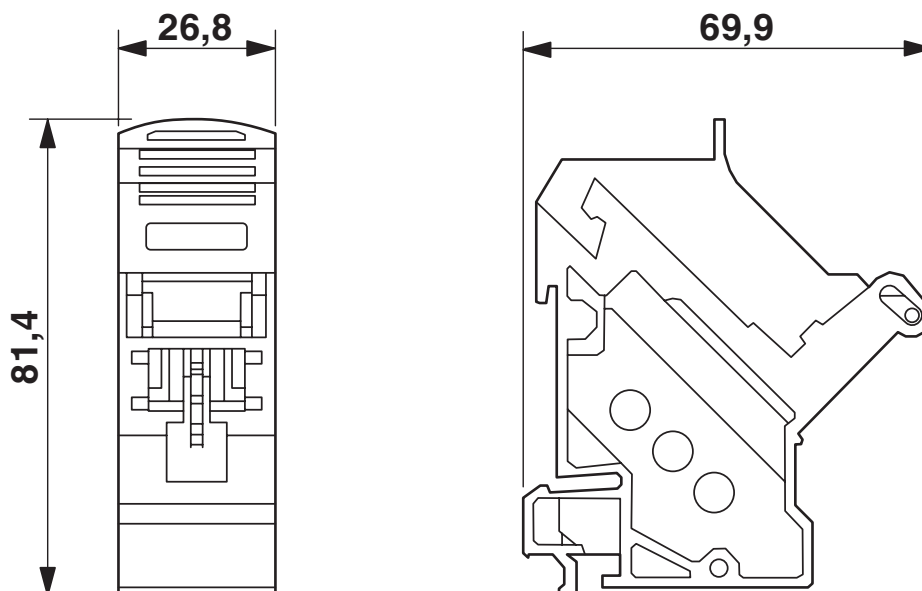

Panel połączeniowy RJ45

CUC-PP-D1PGY/R4GC8 - Adapter szyny nośnej



1418094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418094>

Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC002599
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223309
-------------	----------

CUC-PP-D1PGY/R4GC8 - Adapter szyny nośnej



1418094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418094>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CUC-PP-D1PGY/R4GC8 - Adapter szyny nośnej

1418094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418094>



Akcesoria

FL DIN RA - Adapter szyny nośnej

2891053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891053>

FL DIN RA jest montowany na 19-calowym standardowym stelażu (EIA-310-D, IEC 60297-3-100), aby środki pracy montowane na szynach nośnych DIN można było zamontować w stojaku.



NS 35/ 7,5 PERF 1155MM - Szyna DIN z otworami

1207666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207666>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny

CUC-PP-D1PGY/R4GC8 - Adapter szyny nośnej

1418094


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418094>



NBC-R4AC-R4AC-IE8/.../... - Kabel sieciowy

1411842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411842>




Kabel sieciowy, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

FL CAT6 PATCH 0,3 - Kabel połączeniowy

2891181

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891181>



Kable połączeniowe, CAT6, wstępnie konfekcjonowane, 0,3 m

CUC-PP-D1PGY/R4GC8 - Adapter szyny nośnej

1418094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418094>



FL CAT6 PATCH 0,5 - Kabel połączeniowy

2891288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891288>




Kable połączeniowe, CAT6, wstępnie konfekcjonowane, 0,5 m

FL CAT6 PATCH 1,0 - Kabel połączeniowy

2891385

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891385>



Kable połączeniowe, CAT6, wstępnie konfekcjonowane, 1,0 m

CUC-PP-D1PGY/R4GC8 - Adapter szyny nośnej

1418094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418094>



FL PLUG GUARD GN - Blokada portu Plug Guard

2891615

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891615>

Rama bezpieczeństwa do przełączników SFN i pól połączeniowych, zielona



FL PLUG GUARD RD - Blokada portu Plug Guard

2891712

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891712>

Rama bezpieczeństwa do przełączników SFN i pól połączeniowych, czerwona



CUC-PP-D1PGY/R4GC8 - Adapter szyny nośnej

1418094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418094>



FL PLUG GUARD WH - Blokada portu Plug Guard

2891819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891819>

Rama bezpieczeństwa do przełączników SFN i pól połączeniowych, biała



FL PORT GUARD - Element szyfrujący

2891220

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891220>

Element szyfrujący i klucz do ram bezpieczeństwa



CUC-PP-D1PGY/R4GC8 - Adapter szyny nośnej

1418094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418094>



FL PLUG GUARD KEY - Klucz

2891327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891327>


Klucz do ramy bezpieczeństwa, do przełączników SFN i pól połączeniowych



CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45

1418984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418984>



Wkładka żeńska RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 22, wyprowadzenie kabla: proste, Wersja Freenet do użycia z ramką montażową IP67 i gniaздkami, Ethernet

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl