

VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-0,3 - Kabel połączeniowy



1418413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418413>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 0,3 m, liczba biegunów: 4, 100 Mb/s, materiał: PA 6.6, wyprowadzenie kabla: proste, PROFINET

Dane handlowe

Numer artykułu	1418413
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNAAL
Klucz produktu	ABNABA
Strona katalogu	Strona 319 (PC-2011)
GTIN	4046356534406
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	48 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	25,696 g
Numer taryfy celnej	85444210
Kraj pochodzenia	PL

VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-0,3 - Kabel połączeniowy



1418413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418413>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel danych, konfekcjonowany
Rodzaj czujnika	PROFINET
Liczba biegunów	4
wygląd wtyku	RJ45 8(4)
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	tak
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	1

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
----------------	-----

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
prąd obliczeniowy	1,75 A
Środek transmisyjny	Miedź
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT5 (IEC 11801:2002)
Prędkość transmisji	100 Mb/s

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 750
siła wtykania na styk sygnałowy	50,00 N
siła wyciągania na styk sygnałowy	30 N

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V2
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
Materiał obudowy	PA 6.6

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste RJ45
Ekranowany	tak
Kolor uchwyty	czarny

VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-0,3 - Kabel połączeniowy



1418413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418413>

Liczba cykli wtykania	≥ 750
Stopień ochrony	IP20
Liczba biegunów	4
Liczba cykli wtykania	750


Przyłącze 2

Konstrukcja	Wtyki proste RJ45
Ekranowany	tak
Liczba cykli wtykania	≥ 750
Liczba biegunów	4
Stopień ochrony	IP20

Kabel/przewód

Długość przewodów	0,30 m
-------------------	--------

PROFINET PCW elastyczny CAT5 [93B]

Rysunek wymiarowy	
Wskazówka	Min. promień gięcia 4 x D
Ekranowany	tak
Typ przewodu	PROFINET PCW elastyczny CAT5
typ przewodu (oznaczenie skrócone)	93B
Rodzaj sygnału/kategoria	PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mb/s
Budowa przewodu	1x4xAWG22/7; SF/TQ
Zewnętrzna średnica przewodu	6,5 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	zielony RAL 6018
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu
Budowa linki przewodu sygnałowego	7x 0,25 mm
przewód sygnałowy AWG	22
Przekrój przewodu	4x 0,34 mm ²
Średnica żyły łącznie z izolacją	ok. 1,5 mm
Pojedyncze żyły, kolor	biały, żółty, niebieski, pomarańczowy
Opór falowy	100 Ω ±15 Ω (przy 1 ... 100 MHz)
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	30 mm
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	60 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-0,3 - Kabel połączeniowy



1418413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418413>

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 80 °C

VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-0,3 - Kabel połączeniowy


1418413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418413>




Rysunki

Rysunek schematyczny

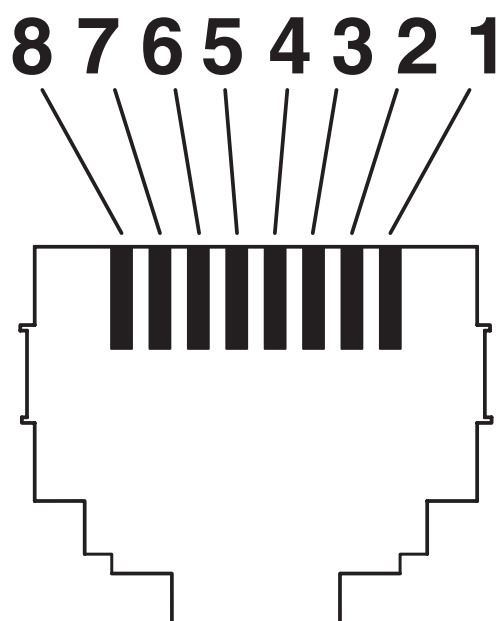

Schemat

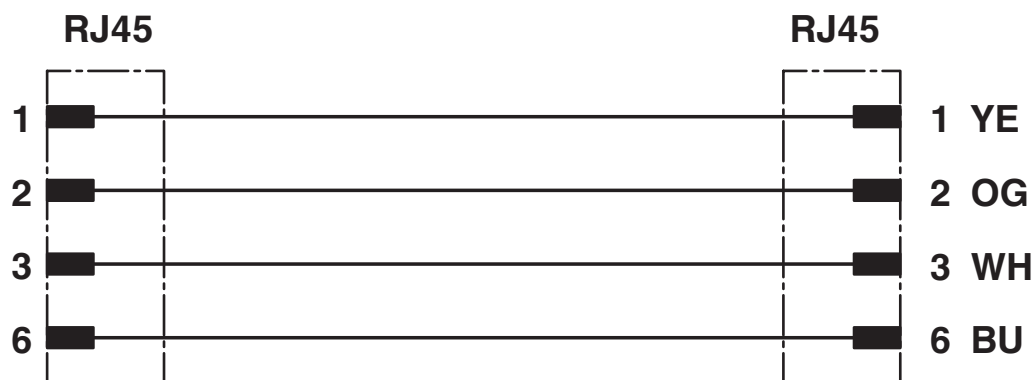


VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-0,3 - Kabel połączeniowy



1418413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418413>

Rysunek wymiarowy

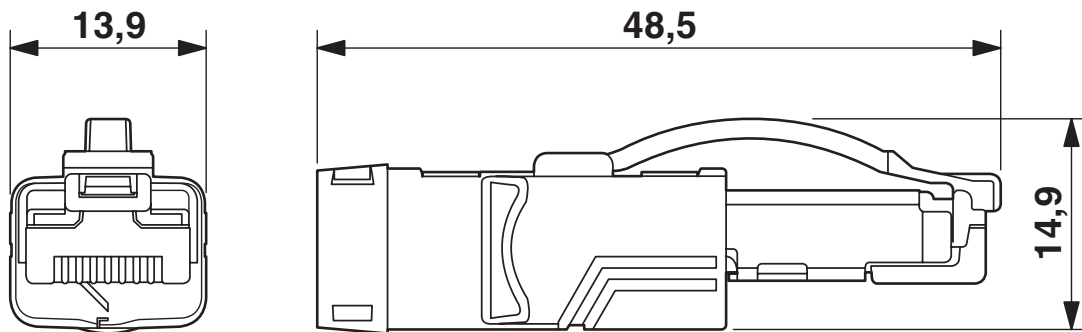

Złącza wtykowe RJ45, IP20

VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-0,3 - Kabel połączeniowy



1418413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418413>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418413>



EAC

ID dopuszczenia: 19060508

VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-0,3 - Kabel połączeniowy



1418413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418413>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060308
ECLASS-12.0	27060308
ECLASS-13.0	27060308

ETIM

ETIM 8.0	EC002599
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-0,3 - Kabel połączeniowy



1418413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418413>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl