

CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - Styki zaciskane D-SUB



1418788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418788>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Styki zaciskane D-SUB, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 24- 20

Opis produktu

Standardowy styk do wkładek stykowych D-SUB

Korzyści

- Wysoka klasa jakości

Dane handlowe

Numer artykułu	1418788
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADC
Klucz produktu	ABNCAC
Strona katalogu	Strona 446 (C-2-2019)
GTIN	4055626150758
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,238 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,211 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CH

CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - Styki zaciskane D-SUB



1418788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418788>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Napięcie testowe tylko w połączeniu z wkładką stykową nr art. 1688861.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Kontakt
Wykonanie	pojedynczy styk żeński
Typ styku	toczone
Seria	HC-M-DSUB-C
	HC-M-08-GBIT
	HC-M-25
	HC-M-EMV


Parametry elektryczne

Maksymalny prąd obciążenia	5 A
Znamionowe napięcie udarowe	1,2 kV
	1,2 kV (1 min.)
prąd obliczeniowy	5 A (przy 20 °C)
Napięcie probiercze	1500 V

Dane przyłączeniowe

Maksymalny prąd obciążenia	5 A
----------------------------	-----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	1,7 mm
Wysokość	1,7 mm
Długość	13,7 mm

Parametry mechaniczne

Średnica styków	1 mm
-----------------	------

Dane materiału

Materiał	metal
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	0,2 µm, złoto na niklu

Parametry mechaniczne

CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - Styki zaciskane D-SUB



1418788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418788>

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 200
siła wtykania na styk sygnałowy	$\leq 3,40 \text{ N}$

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	$-55^{\circ}\text{C} \dots 130^{\circ}\text{C}$
-------------------------------	---

Normy i przepisy


Normy/przepisy	DIN 41652
----------------	-----------

Montaż

Sposób montażu	Przylącze zaciskane
Rodzaj przylącza	Przylącze zaciskane

Rysunki

Rysunek wymiarowy

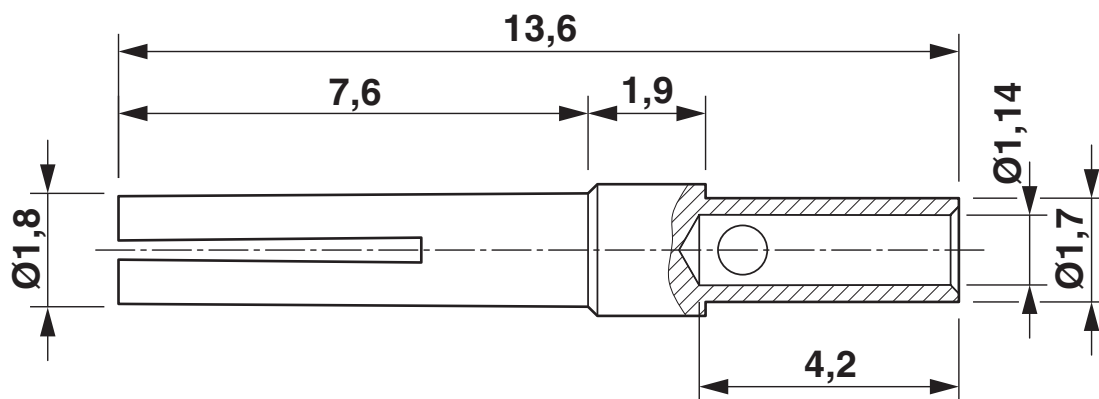

Wtyk styku zaciskanego D-SUB

CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - Styki zaciskane D-SUB



1418788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418788>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418788>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - Styki zaciskane D-SUB



1418788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418788>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 8.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - Styki zaciskane D-SUB



1418788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418788>

Akcesoria

CRIMPFOX-TC MP - Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym

1212510

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212510>



Praska zaciskowa, do styków toczonych, uniwersalne ustawianie przekroju, do maks. 2,5 mm², ze wskaźnikiem cyfrowym z podziałką 0,01 mm, blokada wymuszona zwalniana, element pozycjonujący

VS-09-BU-DSUB-CD-B - Uchwyt styków D-SUB

1688861

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688861>



Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 1, do 9 styków sygnałowych, rodzaj styku: żeński, do styków zaciskanych, prosta, mocowanie przy pomocy otworów 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-09-...

CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - Styki zaciskane D-SUB



1418788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418788>

VS-15-BU-DSUB-CD-OG - Uchwyt styków D-SUB

1688942

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688942>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 2, do 15 styków sygnałowych, rodzaj styku: żeński, do styków zaciskanych, prosta, mocowanie przy pomocy otworów 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-15-...



VS-25-BU-DSUB-CD-B - Uchwyt styków D-SUB

1689967

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689967>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 3, do 25 styków sygnałowych, rodzaj styku: żeński, do styków zaciskanych, prosta, mocowanie przy pomocy otworów 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-25-...



CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - Styki zaciskane D-SUB

1418788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418788>



VS-09-BU-DSUB-CD-G - Uchwyt styków D-SUB

1688845

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688845>



uchwyt stykowy D SUB, rozmiar Shell 1, na 9 styki sygnałowe, styki żeńskie, na styki zaciskane, proste, mocowanie na gwincie M, do ramy nabudowywanej VS-09-...

VS-15-BU-DSUB-CD-MG - Uchwyt styków D-SUB

1688926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688926>



uchwyt stykowy D SUB, rozmiar Shell 2, na 15 styki sygnałowe, styki żeńskie, na styki zaciskane, proste, mocowanie na gwincie M3, do ramy nabudowywanej VS-15-...

CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - Styki zaciskane D-SUB

1418788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418788>



VS-25-BU-DSUB-CD-G - Uchwyt styków D-SUB

1689941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689941>

uchwyt stykowy D SUB, rozmiar Shell 3, na 25 styki sygnałowe, styki żeńskie, na styki zaciskane, proste, mocowanie na gwincie M, do ramy nabudowywanej VS-25-...



VS-IET-DSUB-SIGNAL-STD - Narzędzie

1658794

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658794>

Insertion/Extraction Tool, do wciskania i wyciskania standardowych styków sygnałowych D-SUB



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl