

CUC-DSC-J1BAU-S/DSC22 - Styki zaciskane D-SUB



1418790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418790>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Styki zaciskane D-SUB, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 28- 22, High Density

Opis produktu

Zestaw High Density do wkładek stykowych D-SUB

Korzyści

- Wysoka klasa jakości

Dane handlowe

Numer artykułu	1418790
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADC
Klucz produktu	ABNCAC
Strona katalogu	Strona 446 (C-2-2019)
GTIN	4055626150772
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,117 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,113 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CH

CUC-DSC-J1BAU-S/DSC22 - Styki zaciskane D-SUB



1418790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418790>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kontakt
Typ styku	toczone


Parametry elektryczne

Maksymalny prąd obciążenia	3 A
Znamionowe napięcie udarowe	1 kV
	1 kV
prąd obliczeniowy	3 A

Dane przyłączeniowe

Maksymalny prąd obciążenia	3 A
----------------------------	-----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	13,3 mm
Wysokość	13,3 mm
Długość	13 mm

Dane materiału

Materiał	metal
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	0,2 µm, złoto na niklu

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 200
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-55 °C ... 115 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Sposób montażu	Przylącze zaciskane
Rodzaj przylącza	Przylącze zaciskane

Rysunki

Rysunek wymiarowy

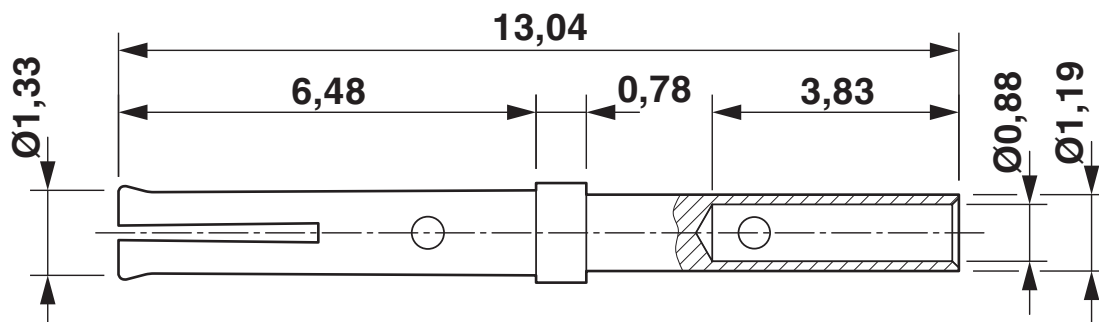

Gniazdo styku zaciskanego D-SUB

CUC-DSC-J1BAU-S/DSC22 - Styki zaciskane D-SUB



1418790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418790>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418790>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

CUC-DSC-J1BAU-S/DSC22 - Styki zaciskane D-SUB



1418790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418790>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 8.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

CUC-DSC-J1BAU-S/DSC22 - Styki zaciskane D-SUB



1418790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418790>

Akcesoria

CRIMPFOX-TC MP - Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym

1212510

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212510>



Praska zaciskowa, do styków toczonych, uniwersalne ustawianie przekroju, do maks. 2,5 mm², ze wskaźnikiem cyfrowym z podziałką 0,01 mm, blokada wymuszona zwalniana, element pozycjonujący

VS-09-BU-DSUB-HD-CD-B - Uchwyt styków D-SUB

1655124

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655124>



Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 1, do 15 styków sygnałowych, rodzaj styku: żeński, do styków zaciskanych, prosta, mocowanie przy pomocy otworów 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-09-...

CUC-DSC-J1BAU-S/DSC22 - Styki zaciskane D-SUB

1418790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418790>



VS-15-BU-DSUB-HD-CD-B - Uchwyt styków D-SUB

1655182

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655182>

Wkładka stykowa D-SUB, wielkość shell 2, do 26 styków sygnałowych, rodzaj styku: żeński, do styków zaciskanych, prosta, mocowanie przy pomocy otworów 3 mm, do ramy do zabudowy i obudowy tulejowej VS-15-...



VS-25-BU-DSUB-HD-CD-B - Uchwyt styków D-SUB

1655247

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1655247>

uchwyt stykowy D-SUB, rozmiar Shell 3, na 44 styków sygnałowych, styki żeńskie, do styków zaciskanych, proste, mocowanie na otworze 3 mm, do ramy nabudowanej i obudowy tulejowej VS-25-...



CUC-DSC-J1BAU-S/DSC22 - Styki zaciskane D-SUB

1418790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418790>



VS-IET-DSUB-SIGNAL-HD - Narzędzie

1658503

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658503>



Insertion/Extraction Tool, do wciskania i wyciskania standardowych styków sygnałowych D-SUB high density

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl