


CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45



1418984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418984>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka żeńska RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 22, wyprowadzenie kabla: proste, Wersja Freenet do użycia z ramką montażową IP67 i gniaздkami, Ethernet

Opis produktu

System Freenet

Korzyści

- Konfekcjonowanie bez narzędzi specjalnych
- Zwartą konstrukcją
- Wytrzymałą konstrukcją

Dane handlowe

Numer artykułu	1418984
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNABA
Klucz produktu	ABNACA
Strona katalogu	Strona 351 (C-2-2019)
GTIN	4055626251431
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	20 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	20 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45
Typ produktu	Wkładka żeńska
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Ilość odejść kablowych	1
Ilość gniazd	1
Ekranowany	tak
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
------------------------	-----

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV
Zakres częstotliwości	500 MHz
Rezystancja izolacji	> 500 MΩ (100 V DC)
Napięcie znamionowe U_N	72 V (DC)
Prąd znamionowy I_N	1,5 A
Środek transmisyjny	Miedź
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT6 _A
Przesyłanie zasilania	PoE+

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Przyłącze IDC
------------------	---------------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał powłoki obudowy	metalizowana
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Złoty
materiał uchwytu styków	PC
materiał pokrywy ochronnej	PC
Materiał obudowy	Metal

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	4,5 mm ... 9 mm
Średnica żyły	0,4 mm ... 0,65 mm
Średnica żyły wraz z izolacją	0,8 mm ... 1,6 mm

CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45



1418984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418984>

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 750
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C

Montaż

Sposób montażu	Zatrzaśnięcie
Rodzaj przyłącza	Przylącze IDC

CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45




1418984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418984>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

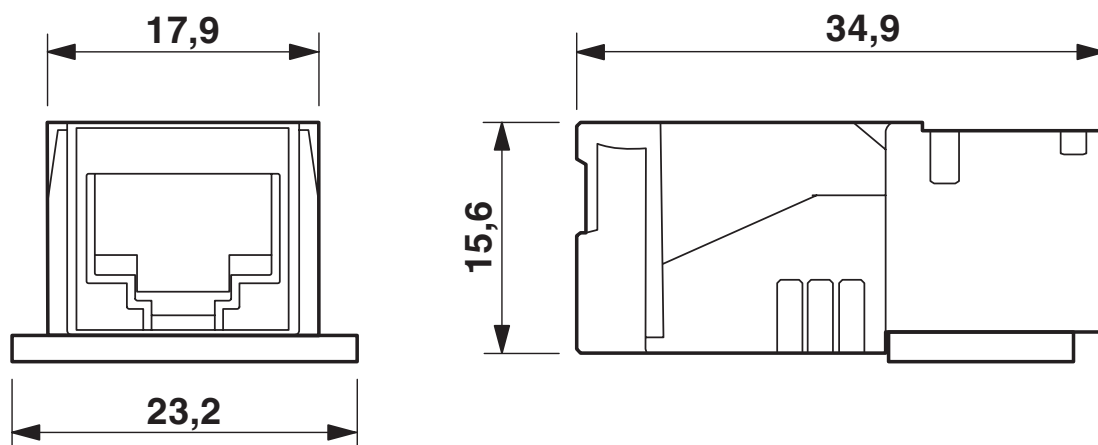

Wkładki gniazd RJ45, system Freenet

1418984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418984>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418984>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 335024



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 335024



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45



1418984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418984>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440223
ECLASS-12.0	27440223
ECLASS-13.0	27440223

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45

1418984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418984>



Akcesoria

VS-A-F-IP67 - Rama do nabudowania

1653744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653744>



Rama do zabudowy, IP67, do systemu Freenet, do okrągłego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących, kolor: szary

VS-A-F-IP67-BK - Rama do nabudowania

1658668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658668>



Rama do zabudowy, IP67, do systemu Freenet, do okrągłego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących, kolor: czarny

CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45

1418984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418984>



VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-F - Rama do nabudowania

1405358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405358>



Rama do nabudowania RJ45, IP67, do ryglowania Push-Pull, metalowa, do systemu Freenet, do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-F - Rama do nabudowania

1405222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405222>



Rama do nabudowania RJ45, IP67, do ryglowania push-pull, metalowa, z systemem freenet, do okrągłego otworu montażowego, z uszczelką

CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45

1418984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418984>



VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1R-F - Rama do nabudowania

1608197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608197>



Rama do zabudowy RJ45, IP67, do ryglowania push-pull, z tworzywa, z systemem freenet, do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących

VS-TO-OW-2-F-9010 - Gniazdo terminala

1653003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653003>



wyjście terminalu, montaż natynkowy, IP20, w miejsca na wbudowanie wkładek stykowych z systemem Freenet

CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45

1418984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418984>



VS-TO-IW-2-F-9010 - Gniazdo terminala

1653016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653016>



Terminal, montaż podtynkowy, IP20, 2 miejsca montażu do wkładek stykowych z systemem Freenet

VS-OE-OE-93B-100,0 - Kabel do transmisji danych

1416389

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416389>



Kabel do transmisji danych, PROFINET CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., ekranowany, wolny koniec przewodu, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 100 m

CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45

1418984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418984>



VS-OE-OE-94B-100,0 - Kabel do transmisji danych

1416567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416567>



Kabel do transmisji danych, Ethernet CAT5 (1 Gb/s), 8-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, wolny koniec przewodu, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 100 m

VS-OE-OE-94F/... - Kabel do transmisji danych

1417359

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417359>



Kabel do transmisji danych, Ethernet CAT6_A (10 Gb/s), 8-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, wolny koniec przewodu, na wolny koniec przewodu, długość kabla: Wolne wejścia (0,5 ... 400 m)

CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45

1418984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418984>



MICROFOX-SP-1 - Szczypce boczne do cięcia

1212487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212487>



Obcinak boczny do elementów elektroniki, szpiczasta głowica, bez wyżłobienia, ze sprężyną rozwierającą, powierzchnia matowa, wersja wyłaczana

VS-CABLE-STRIP-VARIO - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1657407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657407>



Narzędzie do wielostopniowego zdejmowania izolacji z przewodów ekranowanych

CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45

1418984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418984>



C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - Złącze

3240049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240049>



Końcówka wtyku płaskiego, czerwona, 0,5 ... 1,5 mm², 2,8 x 0,8

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl