


CUC-PP-D1PGY/R4IDC8 - Adapter szyny nośnej



1419024

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419024>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adapter szyny nośnej, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, materiał: PC-GF, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 22, kolor: szary

Opis produktu

Adapter na szynę nośną z modulem RJ45 do podłączenia rozproszczenia kabli sieci Ethernet

Dane handlowe

Numer artykułu	1419024
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNAHA
Klucz produktu	ABNMAY
Strona katalogu	Strona 375 (C-2-2019)
GTIN	4055626251462
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	61,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	59,5 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CH

CUC-PP-D1PGY/R4IDC8 - Adapter szyny nośnej



1419024

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419024>

Dane techniczne


Właściwości produktu

Konstrukcja	Moduł do montażu na szynie
Typ produktu	Panel krosowy
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Ilość gniazd	1
Rodzaj obudowy	Adapter szyny nośnej

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
Zakres częstotliwości	500 MHz
Rezystancja izolacji	> 500 MΩ (100 V DC)
Napięcie znamionowe U_N	72 V (DC)
Prąd znamionowy I_N	1,5 A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	26,8 mm
Wysokość	71 mm
Długość	81,4 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Złoto na niklu
materiał uchwyty styków	stop cynku do ciśnieniowego odlewania
materiał pokrywy ochronnej	PC
Materiał obudowy	PC-GF

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	4,5 mm ... 9 mm
Średnica żyły	0,4 mm ... 0,65 mm
Średnica żyły wraz z izolacją	0,8 mm ... 1,6 mm

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

CUC-PP-D1PGY/R4IDC8 - Adapter szyny nośnej



1419024

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419024>

Liczba cykli wtykania	≥ 750
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP20
	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C

Montaż


Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Rodzaj przyłącza	Przyłącze IDC

Rysunki


Rysunek wymiarowy

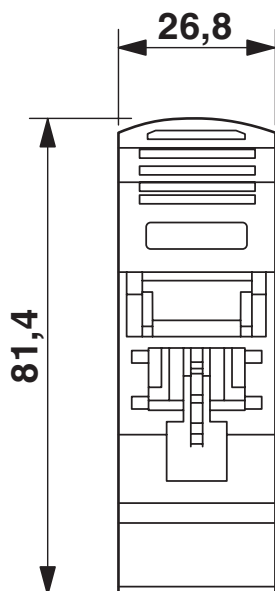


Panel połączeniowy RJ45

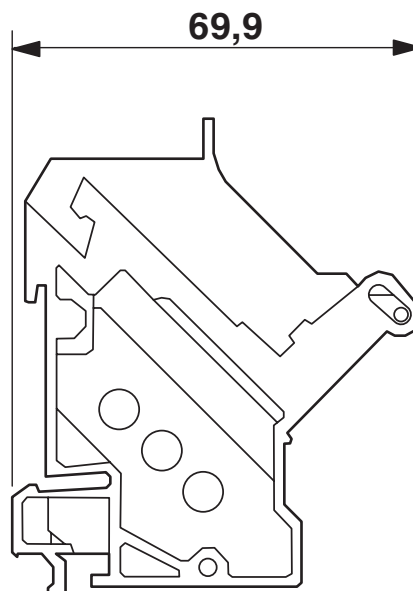

Rysunek wymiarowy

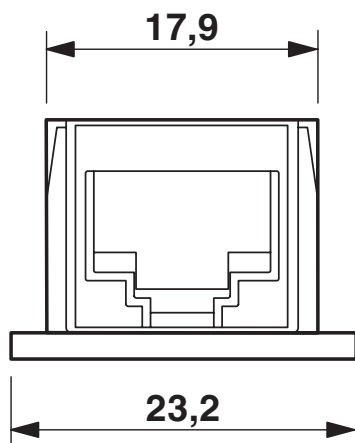

Wkładki gniazd RJ45, system Freenet

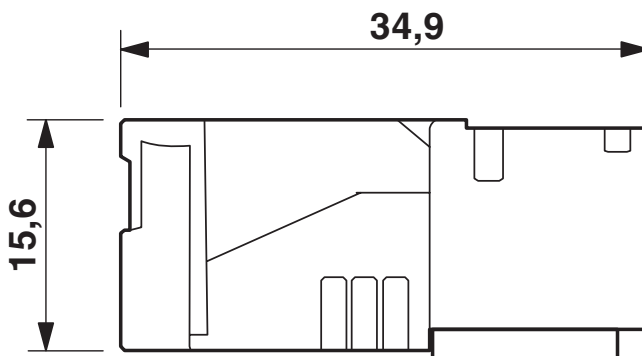

CUC-PP-D1PGY/R4IDC8 - Adapter szyny nośnej

1419024

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419024>



Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC001262
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121604
-------------	----------

CUC-PP-D1PGY/R4IDC8 - Adapter szyny nośnej



1419024

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419024>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CUC-PP-D1PGY/R4IDC8 - Adapter szyny nośnej



1419024

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419024>

Akcesoria

NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - Adapter szyny nośnej

1100077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1100077>




Adapter szyny nośnej, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, materiał: PC-GF10, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 22, Zestaw adaptera na szynę DIN i kablowego modułu przyłączeniowego RJ45

VS-OE-OE-93B-100,0 - Kabel do transmisji danych

1416389

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416389>



Kabel do transmisji danych, PROFINET CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., ekranowany, wolny koniec przewodu, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 100 m

CUC-PP-D1PGY/R4IDC8 - Adapter szyny nośnej

1419024

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419024>



VS-OE-OE-94B-100,0 - Kabel do transmisji danych

1416567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416567>



Kabel do transmisji danych, Ethernet CAT5 (1 Gb/s), 8-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, wolny koniec przewodu, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 100 m

VS-OE-OE-94F/... - Kabel do transmisji danych

1417359

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417359>



Kabel do transmisji danych, Ethernet CAT6_A (10 Gb/s), 8-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, wolny koniec przewodu, na wolny koniec przewodu, długość kabla: Wolne wejścia (0,5 ... 400 m)

CUC-PP-D1PGY/R4IDC8 - Adapter szyny nośnej

1419024

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419024>



MICROFOX-SP-1 - Szczypce boczne do cięcia

1212487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212487>



Obcinak boczny do elementów elektroniki, szpiczasta głowica, bez wyżłobienia, ze sprężyną rozwierającą, powierzchnia matowa, wersja wyłaczana

VS-CABLE-STRIP-VARIO - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1657407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657407>



Narzędzie do wielostopniowego zdejmowania izolacji z przewodów ekranowanych

CUC-PP-D1PGY/R4IDC8 - Adapter szyny nośnej

1419024

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419024>



NS 35/ 7,5 PERF 1155MM - Szyna DIN z otworami

1207666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207666>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny

FL PLUG GUARD GN - Blokada portu Plug Guard

2891615

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891615>



Rama bezpieczeństwa do przełączników SFN i pól połączeniowych, zielona

CUC-PP-D1PGY/R4IDC8 - Adapter szyny nośnej

1419024

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419024>



FL PLUG GUARD RD - Blokada portu Plug Guard

2891712

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891712>

Rama bezpieczeństwa do przełączników SFN i pól połączeniowych, czerwona



FL PLUG GUARD WH - Blokada portu Plug Guard

2891819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891819>

Rama bezpieczeństwa do przełączników SFN i pól połączeniowych, biała



CUC-PP-D1PGY/R4IDC8 - Adapter szyny nośnej

1419024

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419024>



FL PORT GUARD - Element szyfrujący

2891220

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891220>

Element szyfrujący i klucz do ram bezpieczeństwa



FL PLUG GUARD KEY - Klucz

2891327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891327>

Klucz do ramy bezpieczeństwa, do przełączników SFN i pól połączeniowych



CUC-PP-D1PGY/R4IDC8 - Adapter szyny nośnej

1419024

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419024>



NBC-PP-G1PGY - Adapter szyny nośnej

1041740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041740>



Adapter szyny nośnej, rodzaj: gniazda z kołnierzami z ekranowaniem, stopień ochrony: IP20, materiał: PC-GF10, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, bez wkładek modułowych

FL DIN RA - Adapter szyny nośnej

2891053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891053>



FL DIN RA jest montowany na 19-calowym standardowym stelażu (EIA-310-D, IEC 60297-3-100), aby środki pracy montowane na szynach nośnych DIN można było zamontować w stojaku.

CUC-PP-D1PGY/R4IDC8 - Adapter szyny nośnej

1419024


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419024>



CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45

1418984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418984>



Wkładka żeńska RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 22, wyprowadzenie kabla: proste, Wersja Freenet do użycia z ramką montażową IP67 i gniaздkami, Ethernet

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl