

# HC-STA-D07-HHFS-1TTM25-EL-AL - Obudowa



1419231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419231>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy wtyku D7, do pałąka wzdłużnego, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, proste, 1x M25, wysokość: 60,5 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1419231               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7APF                |
| Klucz produktu                      | BF7APF                |
| Strona katalogu                     | Strona 515 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626159669         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 31,1 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 31,1 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099              |
| Kraj pochodzenia                    | CN                    |

## Dane techniczne


## Wskazówki

|                   |                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | do wkładek stykowych HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|

## Właściwości produktu

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Konstrukcja                    | D7                            |
| Typ produktu                   | Obudowy z ryglowaniem pałkami |
| Zastosowanie                   | Standard                      |
| Ilość odejść kablowych         | 1                             |
| Rodzaj dławików                | 1x M25                        |
| Rodzaj obudowy                 | Obudowy wtyku                 |
| Ekranowany                     | nie                           |
| Wyprowadzenie kabla            | proste                        |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | bez                           |

## Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 34,2 mm                                                                              |
| Wysokość          | 60,5 mm                                                                              |
| Długość           | 26,9 mm                                                                              |

## Dane materiału

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Kolor                    | szare aluminium                                      |
| Materiał powłoki obudowy | niepowlekany                                         |
| Wytrzymałość uderowa     | IK06                                                 |
| Materiał obudowy         | odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską |

## Parametry mechaniczne

## Dane mechaniczne

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Rodzaj dławików | 1x M25 |
| typ ryglowania  | Pin    |

## Warunki środowiskowe i żywotność

## Warunki otoczenia

|                      |      |
|----------------------|------|
| Stopień ochrony      | IP66 |
|                      | IP67 |
| Wytrzymałość uderowa | IK06 |

# HC-STA-D07-HHFS-1TTM25-EL-AL - Obudowa

1419231


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419231>



|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------------|-------------------|

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

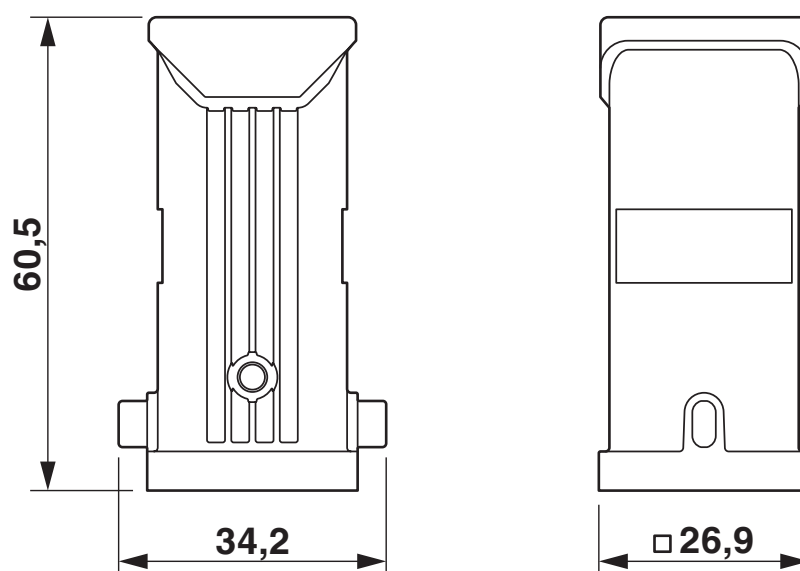

Rysunek wymiarowy

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419231>



**cUL Recognized**

ID dopuszczenia: E255026



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: E255026



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

1419231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419231>

## Akcesoria

### G-INS-M25-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411165>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

---

### G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411190

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411190>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 16 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem



# HC-STA-D07-HHFS-1TTM25-EL-AL - Obudowa

1419231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419231>



## G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411126>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ...  
17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrnoszary  
RAL 7001

---

## G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1411134

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411134>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ...  
17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL  
9005

## HC-STA-D07-HHFS-1TTM25-EL-AL - Obudowa

1419231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419231>



## G-CCS-M25-M66N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1076600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1076600>



Przepust kablowy z tworzywa sztucznego z rozciętą uszczelką, do wtyków z zamontowanym już przewodem, IP66, gwint przyłączeniowy M25, szerokość wewnętrzna 18,2 mm

---

## US-EMLP (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830085>



Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 75

# HC-STA-D07-HHFS-1TTM25-EL-AL - Obudowa

1419231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419231>



## US-EMLP-HA (20X9) - Szyld z tworzywa sztucznego

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830989>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70

---

## WP-G HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240899>



Dławnik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty

# HC-STA-D07-HHFS-1TTM25-EL-AL - Obudowa

1419231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419231>



## WP-G HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240885>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, prosty



---

## WP-GA HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240927>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



# HC-STA-D07-HHFS-1TTM25-EL-AL - Obudowa

1419231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419231>



## WP-GA HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240913

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240913>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

---

## WP-GR HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240955

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240955>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

# HC-STA-D07-HHFS-1TTM25-EL-AL - Obudowa

1419231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419231>



## WP-GR HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240941>



Dławk kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

---

## WP-G PP HF M25 - Dławnica gwintowana

3240999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240999>



Dławk kablowy PP z gwintem metrycznym Pg, obracane, klasa ochrony IP65

# HC-STA-D07-HHFS-1TTM25-EL-AL - Obudowa

1419231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419231>



## WP-GT PP HF M25 - Dławnica gwintowana

3241013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241013>



Dławik kablowy z PP z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP54

---

## WP-G BRASS IP40 M25 - Dławnica gwintowana

3241048

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241048>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP40

1419231

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419231>

## WP-GT BRASS M25 - Dławnica gwintowana

3241034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241034>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP40

---

## WP-G BRASS IP65 M25 - Dławnica gwintowana

3241062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241062>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP65

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)