

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy gniazd D7, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, boczne, 1x Pg11, wysokość: 27,9 mm, dławnica kablowa: bez, Standard, otwarte dno

Dane handlowe

Numer artykułu	1419233
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APF
Klucz produktu	BF7APF
Strona katalogu	Strona 517 (C-2-2019)
GTIN	4055626159850
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	36,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	36,22 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	D7
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x Pg11
Rodzaj obudowy	Obudowy gniazd
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	38 mm
Wysokość	27,9 mm
Długość	24,2 mm
Średnica otworu	3,2 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	21 mm
Długość wycinka montażowego	21 mm

Dane materiału

Kolor	szare aluminium
Klasa palności wg UL 94	V0 (Blokada)
Materiał uszczelki Uszczelka płaska	NBR, przewodząca
Materiał powłoki obudowy	niepowlekany
materiał pałka ryglującego	PA
Wytrzymałość uderowa	IK06
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

1419233

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419233>

Rodzaj dławików	1x Pg11
typ ryglowania	Pałak


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP67
Wytrzymałość uderowa	IK06
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C


Rysunki

Rysunek wymiarowy

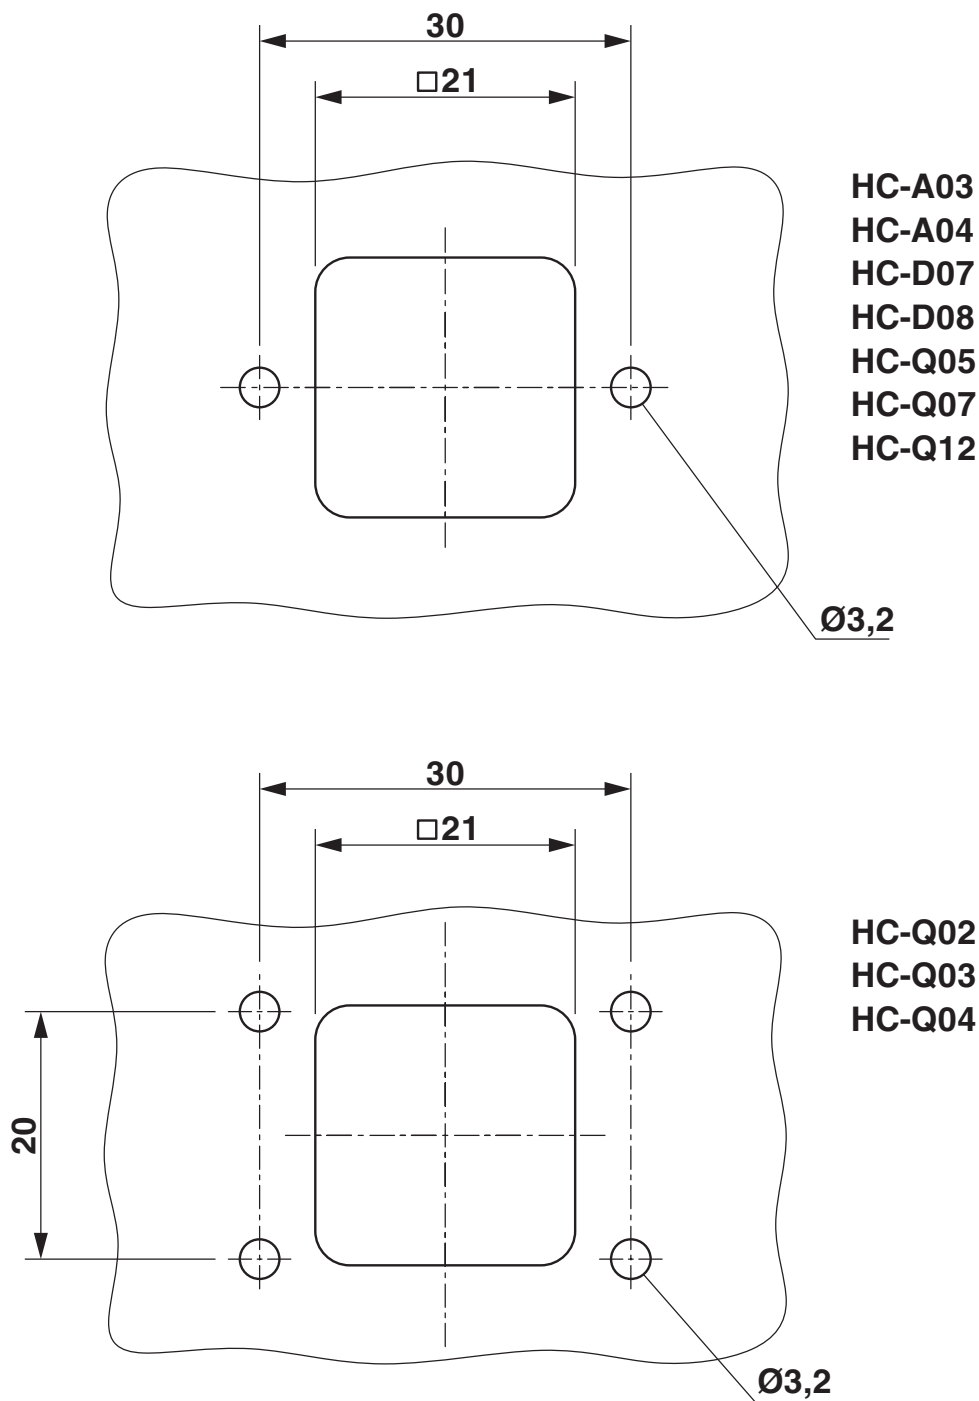

Otwór montażowy

Rysunek wymiarowy

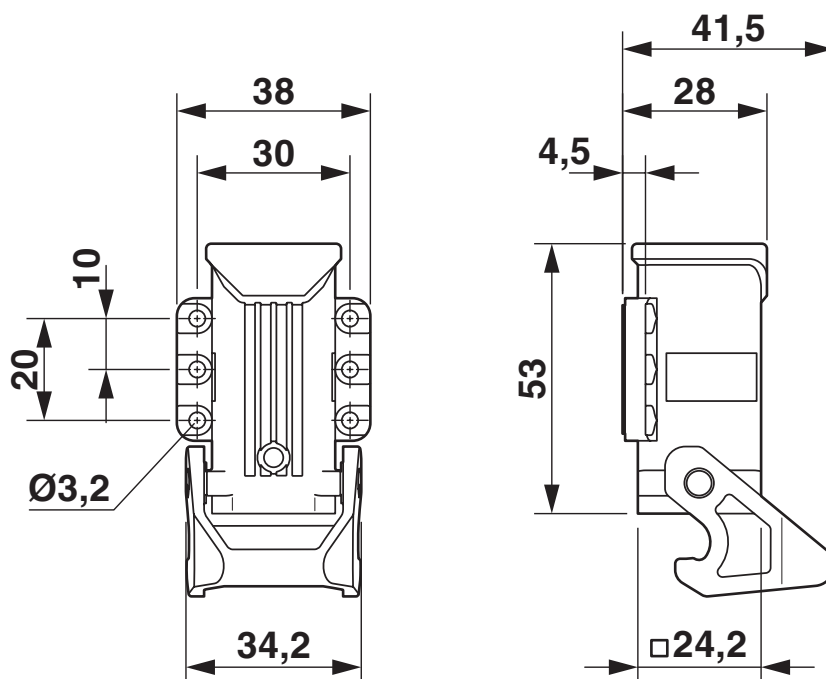

Rysunek wymiarowy

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419233>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

1419233

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419233>

Akcesoria

G-INS-PG11-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411172

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411172>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 5 mm ... 10 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg11, kolor: srebrny, z oringiem

G-INSEC-PG11-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411197>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 5 mm ... 10 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: Pg11, kolor: srebrny, z oringiem

HC-STA-D07-SHOWS-1STP11-EL-AL - Obudowa

1419233

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419233>



G-INS-PG11-S68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411142

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411142>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 5 mm ...
10 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg11, kolor: srebrnoszary RAL 7001

G-INS-PG11-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1424497

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424497>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 5 mm ...
10 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg11, kolor: głęboka czerń RAL 9005

HC-STA-D07-SHOWS-1STP11-EL-AL - Obudowa

1419233

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419233>



US-EMLP (11X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830073

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830073>

Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 11 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 135



HC-D07-SL-PLBK - Pałak obudowy

1424440

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424440>

Zapasowa klamra do obudów D7 HC



HC-STA-D07-SHOWS-1STP11-EL-AL - Obudowa

1419233

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419233>



HC-D07-SG-RBK - Uszczelka

1424441

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424441>

Uszczelka zapasowa do obudowy D7 HC



WP-G HF IP66 PG11 BK - Dławnica gwintowana

3240890

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240890>

Dławnik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, prosty



HC-STA-D07-SHOWS-1STP11-EL-AL - Obudowa

1419233

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419233>



WP-G HF IP69K PG11 BK - Dławnica gwintowana

3240876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240876>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, prosty



WP-GA HF IP66 PG11 BK - Dławnica gwintowana

3240918

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240918>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



HC-STA-D07-SHOWS-1STP11-EL-AL - Obudowa

1419233

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419233>



WP-GA HF IP69K PG11 BK - Dławnica gwintowana

3240904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240904>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu



WP-GR HF IP66 PG11 BK - Dławnica gwintowana

3240946

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240946>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



HC-STA-D07-SHOWS-1STP11-EL-AL - Obudowa

1419233

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419233>



WP-GR HF IP69K PG11 BK - Dławnica gwintowana

3240932

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240932>



Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

WP-G PP HF PG11 - Dławnica gwintowana

3240990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240990>



Dławik kablowy z PP z gwintem Pg, klasa ochrony IP65

HC-STA-D07-SHOWS-1STP11-EL-AL - Obudowa

1419233

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419233>



WP-GT PP HF PG11 - Dławnica gwintowana

3241004

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241004>



Dławik kablowy PP z gwintem Pg, obracane, klasa ochrony IP54

WP-G BRASS IP40 PG11 - Dławnica gwintowana

3241039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241039>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem Pg, klasa ochrony IP40

1419233

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419233>

WP-GT BRASS PG11 - Dławnica gwintowana

3241025

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241025>

Dławik kablowy z mosiądzu, z gwintem Pg, obracany, klasa ochrony IP40



WP-G BRASS IP65 PG11 - Dławnica gwintowana

3241053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241053>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem Pg, klasa ochrony IP65



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl