HC-STA-D07-SHCWS-1STM20-EL-AL - Obudowa

1419234

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419234

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowy gniazd D7, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, boczne, 1x M20, wysokość: 27,9 mm, dławnica kablowa: bez, Standard, Zamknięte dno

Dane handlowe

Numer artykułu	1419234
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APF
Klucz produktu	BF7APF
Strona katalogu	Strona 517 (C-2-2019)
GTIN	4055626159867
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	38,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	38,3 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12

Właściwości produktu

Konstrukcja	D7
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałąkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x M20
Rodzaj obudowy	Obudowy gniazd
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	38 mm
Wysokość	27,9 mm
Długość	24,2 mm
Średnica otworu	3,2 mm

Dane materiału

Kolor	szare aluminium
Klasa palności wg UL 94	V0 (Blokada)
Materiał powłoki obudowy	niepowlekany
materiał pałąka ryglującego	PA
Wytrzymałość udarowa	IK06
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x M20
typ ryglowania	Pałąk

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP67
Wytrzymałość udarowa	IK06
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

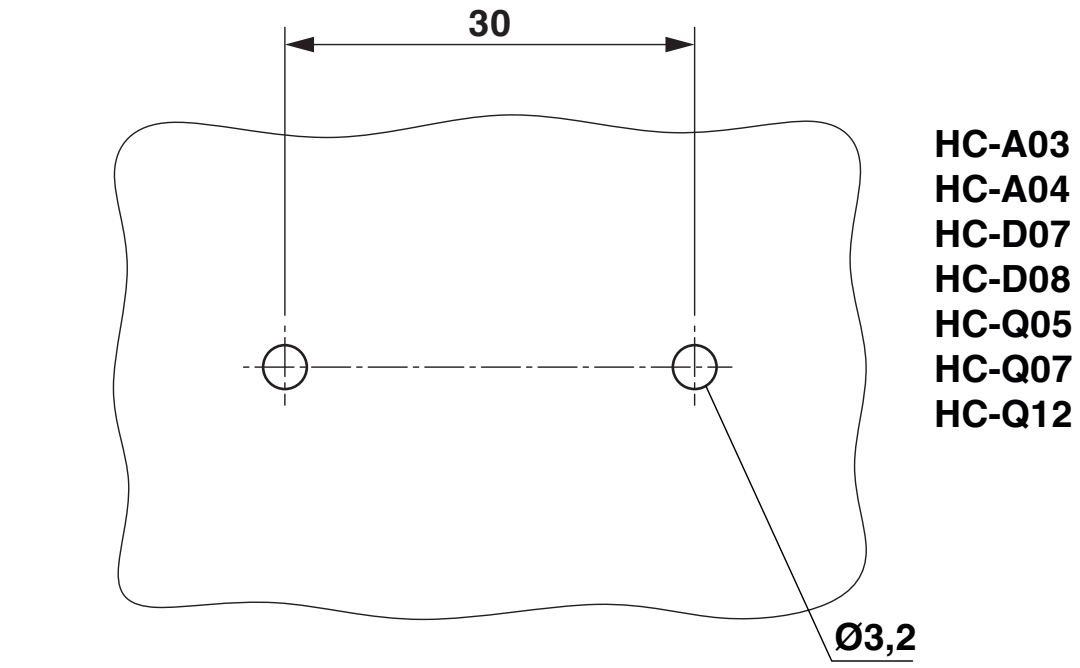

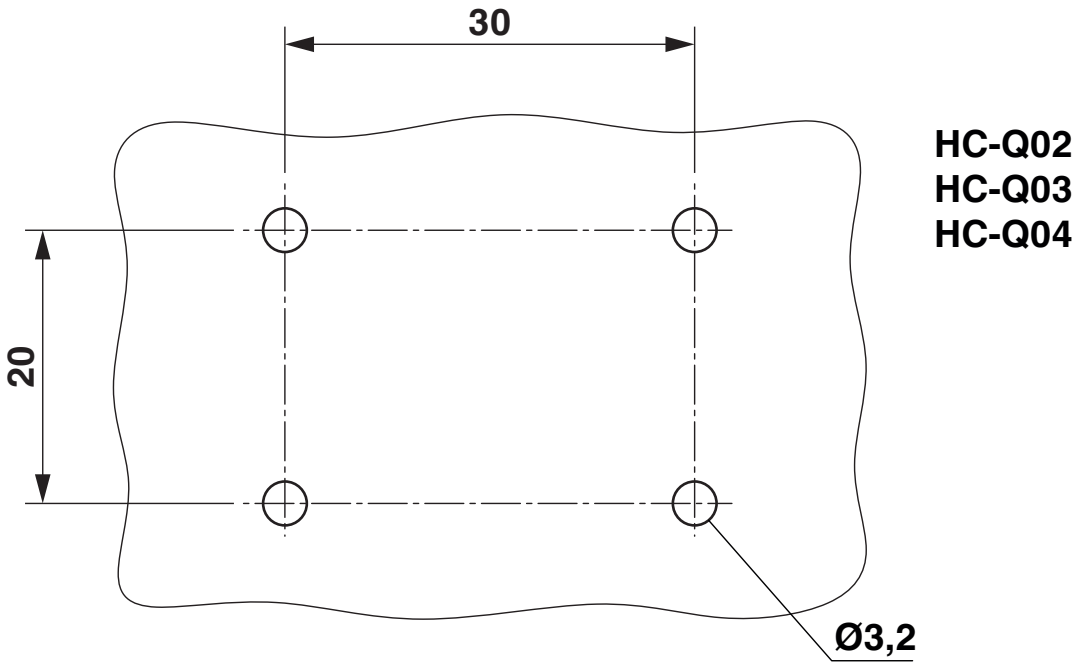

Rozstaw otworów

Rysunek wymiarowy

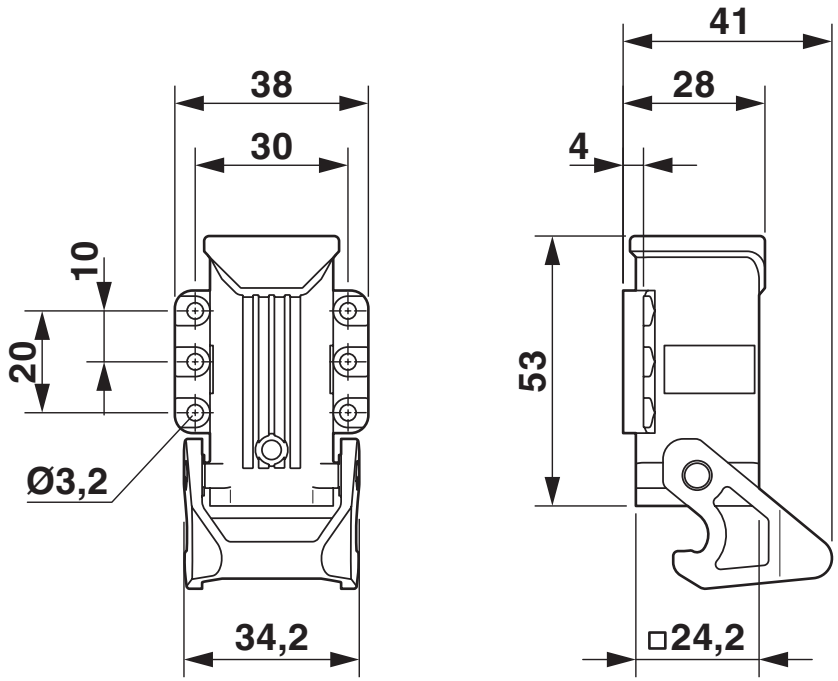

Rysunek wymiarowy

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419234

cUL Recognized
ID dopuszczenia: E255026

UL Recognized
ID dopuszczenia: E255026

EAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102

EAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Akcesoria

G-INS-M20-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411163

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411163

Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ... 12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411189

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411189

Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 9 mm ... 13 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411125

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411125

Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ... 12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrnoszary RAL 7001

G-INS-M20-S68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1411133

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411133

Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ... 12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL 9005

US-EMLP (11X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830073

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830073

Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 11 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 135

HC-D07-SL-PLBK - Pałąk obudowy

1424440

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424440

Zapasowa klamra do obudów D7 HC

WP-G HF IP66 M20 BK - Dławnica gwintowana

3240898

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240898

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty

WP-G HF IP69K M20 BK - Dławnica gwintowana

3240884

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240884

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, prosty

WP-GA HF IP66 M20 BK - Dławnica gwintowana

3240926

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240926

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

WP-GA HF IP69K M20 BK - Dławnica gwintowana

3240912

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240912

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

WP-GR HF IP66 M20 BK - Dławnica gwintowana

3240954

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240954

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

WP-GR HF IP69K M20 BK - Dławnica gwintowana

3240940

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240940

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

WP-G PP HF M20 - Dławnica gwintowana

3240998

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240998

Dławik kablowy PP z gwintem metrycznym Pg, obracane, klasa ochrony IP65

WP-GT PP HF M20 - Dławnica gwintowana

3241012

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241012

Dławik kablowy z PP z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP54

WP-G BRASS IP40 M20 - Dławnica gwintowana

3241047

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241047

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP40

WP-GT BRASS M20 - Dławnica gwintowana

3241033

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241033

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP40

HC-STA-D07-SHCWS-1STM20-EL-AL - Obudowa

1419234

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419234

WP-G BRASS IP65 M20 - Dławnica gwintowana

3241061

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241061

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP65

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl