

HC-STA-D07-HHFS-1STP11-EL-AL - Obudowa



1419237

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419237>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy wtyku D7, do pałąka wzdłużnego, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, boczne, 1x Pg11, wysokość: 52,8 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

Dane handlowe

Numer artykułu	1419237
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APF
Klucz produktu	BF7APF
Strona katalogu	Strona 515 (C-2-2019)
GTIN	4055626159706
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	33,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	33 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	D7
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x Pg11
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	40,7 mm
Wysokość	52,8 mm
Długość	26,9 mm

Dane materiału

Kolor	szare aluminium
Materiał powłoki obudowy	niepowlekany
Wytrzymałość uderowa	IK06
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x Pg11
typ ryglowania	Pin

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP67
Wytrzymałość uderowa	IK06

HC-STA-D07-HHFS-1STP11-EL-AL - Obudowa

1419237


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419237>



Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

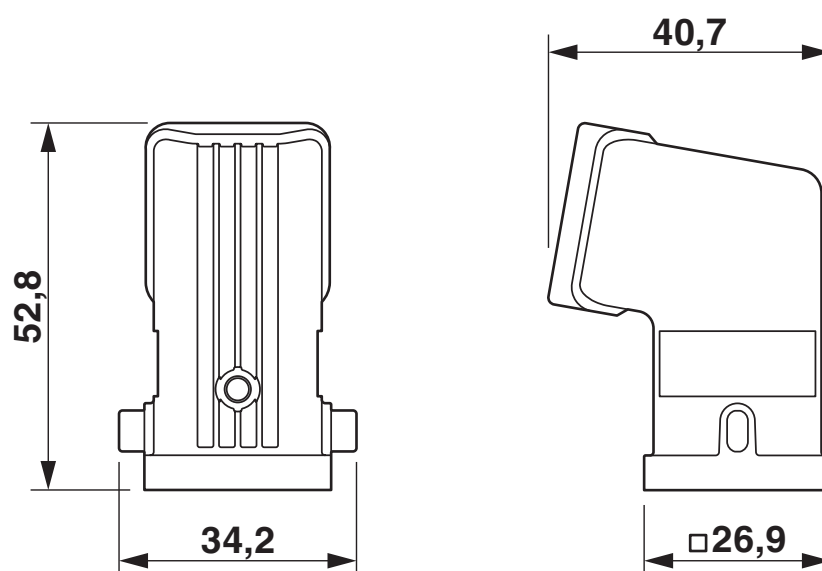

Rysunek wymiarowy

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419237>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

1419237

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419237>

Akcesoria

G-INS-PG11-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411172

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411172>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 5 mm ... 10 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg11, kolor: srebrny, z oringiem

G-INSEC-PG11-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411197>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 5 mm ... 10 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: Pg11, kolor: srebrny, z oringiem

HC-STA-D07-HHFS-1STP11-EL-AL - Obudowa

1419237

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419237>



G-INS-PG11-S68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411142

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411142>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 5 mm ...
10 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg11, kolor: srebrnoszary RAL 7001

G-INS-PG11-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1424497

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424497>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 5 mm ...
10 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg11, kolor: głęboka czerń RAL 9005

1419237

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419237>

US-EMLP (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830085>

Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 75



US-EMLP-HA (20X9) - Szyld z tworzywa sztucznego

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830989>

Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70



HC-STA-D07-HHFS-1STP11-EL-AL - Obudowa

1419237

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419237>



WP-G HF IP66 PG11 BK - Dławnica gwintowana

3240890

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240890>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, prosty



WP-G HF IP69K PG11 BK - Dławnica gwintowana

3240876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240876>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, prosty



HC-STA-D07-HHFS-1STP11-EL-AL - Obudowa

1419237

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419237>



WP-GA HF IP66 PG11 BK - Dławnica gwintowana

3240918

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240918>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



WP-GA HF IP69K PG11 BK - Dławnica gwintowana

3240904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240904>

Dławik kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu



HC-STA-D07-HHFS-1STP11-EL-AL - Obudowa

1419237

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419237>



WP-GR HF IP66 PG11 BK - Dławnica gwintowana

3240946

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240946>



Dławk kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciagu

WP-GR HF IP69K PG11 BK - Dławnica gwintowana

3240932

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240932>



Dławk kablowy, gwint Pg, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciagu

HC-STA-D07-HHFS-1STP11-EL-AL - Obudowa

1419237

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419237>



WP-G PP HF PG11 - Dławnica gwintowana

3240990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240990>

Dławik kablowy z PP z gwintem Pg, klasa ochrony IP65



WP-GT PP HF PG11 - Dławnica gwintowana

3241004

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241004>

Dławik kablowy PP z gwintem Pg, obracane, klasa ochrony IP54



HC-STA-D07-HHFS-1STP11-EL-AL - Obudowa

1419237

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419237>



WP-G BRASS IP40 PG11 - Dławnica gwintowana

3241039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241039>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem Pg, klasa ochrony IP40



WP-GT BRASS PG11 - Dławnica gwintowana

3241025

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241025>

Dławik kablowy z mosiądzu, z gwintem Pg, obracany, klasa ochrony IP40



HC-STA-D07-HHFS-1STP11-EL-AL - Obudowa

1419237

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419237>



WP-G BRASS IP65 PG11 - Dławnica gwintowana

3241053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241053>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem Pg, klasa ochrony IP65



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl