

# HC-STA-D07-BWSCF-EL-AL - Obudowa



1419251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419251>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa do zabudowy D7, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 25,5 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: tak, Standard, do wkładek gniazd

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1419251               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7APF                |
| Klucz produktu                      | BF7APF                |
| Strona katalogu                     | Strona 517 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626159829         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 26,8 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 26,8 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099              |
| Kraj pochodzenia                    | CN                    |

## Dane techniczne


### Wskazówki

|                   |                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | do wkładek stykowych HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Konstrukcja                    | D7                            |
| Typ produktu                   | Obudowy z ryglowaniem pałkami |
| Zastosowanie                   | Standard                      |
| Rodzaj obudowy                 | Obudowa do zabudowy           |
| Klapka ochronna                | tak                           |
| Ekranowany                     | nie                           |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | bez                           |

### Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 34,2 mm                                                                              |
| Wysokość          | 25,5 mm                                                                              |
| Długość           | 24,2 mm                                                                              |
| Średnica otworu   | 3,2 mm                                                                               |

### Wymiary montażowe

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| szerokość wycinka montażowego | 21 mm |
| Długość wycinka montażowego   | 21 mm |

### Dane materiału

|                                          |                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Kolor                                    | szare aluminium                                      |
| Klasa palności wg UL 94                  | V0 (Blokada)<br>V0 (Klapka ochronna)                 |
| Materiał uszczelki Uszczelka płaska      | NBR, przewodząca                                     |
| Materiał uszczelki Uszczelka profilowana | NBR                                                  |
| Materiał powłoki obudowy                 | niepowlekany                                         |
| materiał pokrywy ochronnej               | PA                                                   |
| materiał pałka ryglującego               | PA                                                   |
| Wytrzymałość uderowa                     | IK06                                                 |
| Materiał obudowy                         | odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską |

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                |       |
|----------------|-------|
| typ ryglowania | Pałąk |
|----------------|-------|

## Montaż

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Informacja montażowa | do montażu wkładek żeńskich |
|----------------------|-----------------------------|


## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Stopień ochrony               | IP66 (z zablokowaną osłoną) |
|                               | IP67 (w stanie wetkniętym)  |
| Wytrzymałość uderowa          | IK06                        |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C           |


## Rysunki

Rysunek wymiarowy

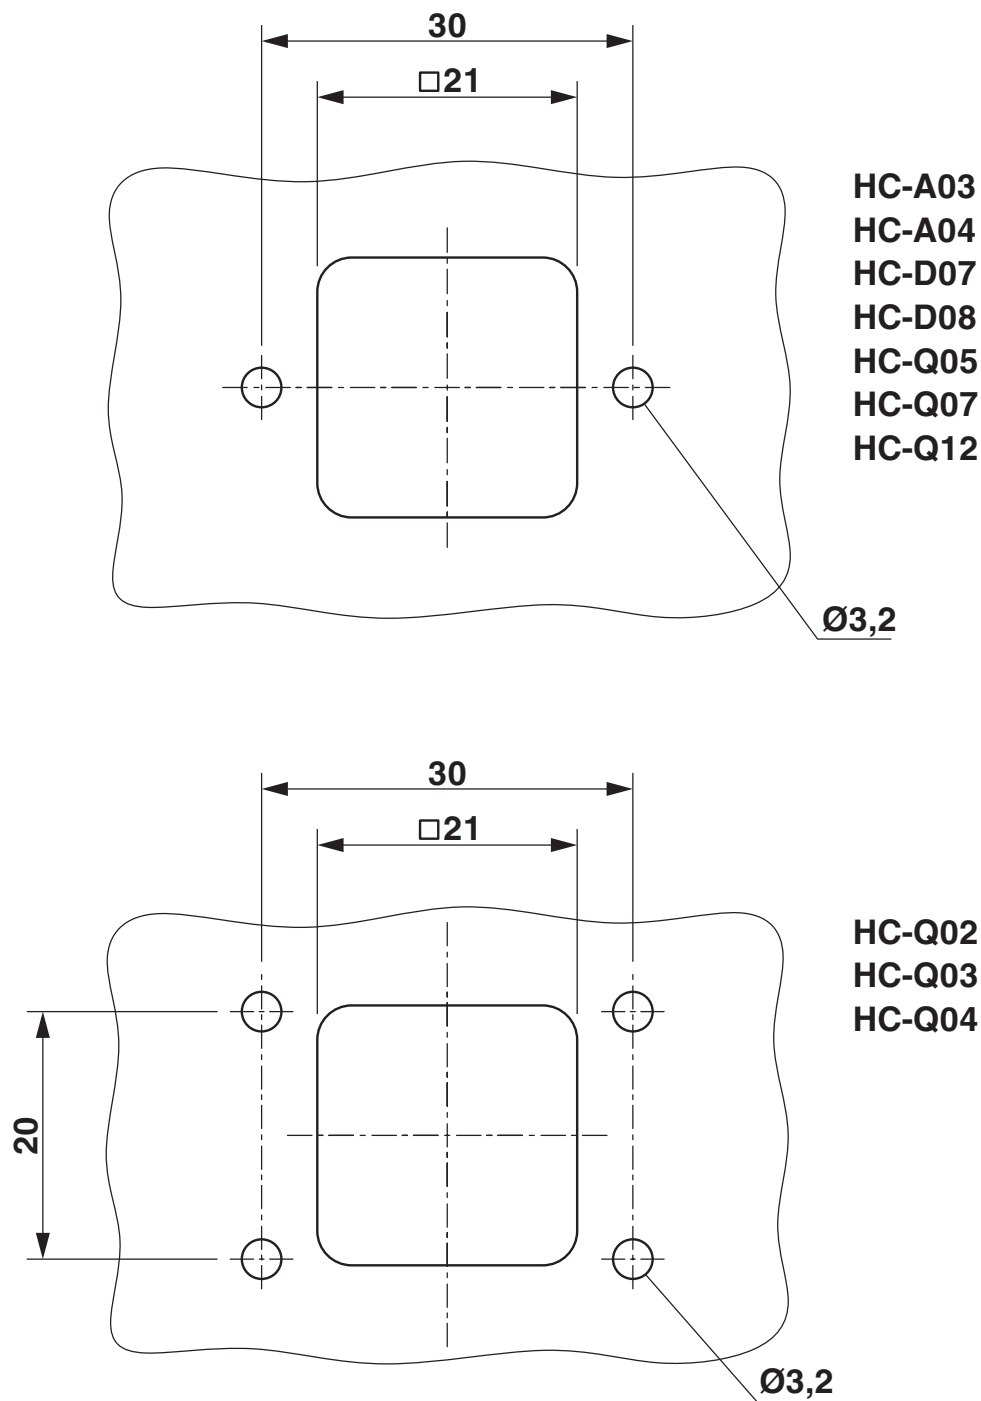

Otwór montażowy

Rysunek wymiarowy

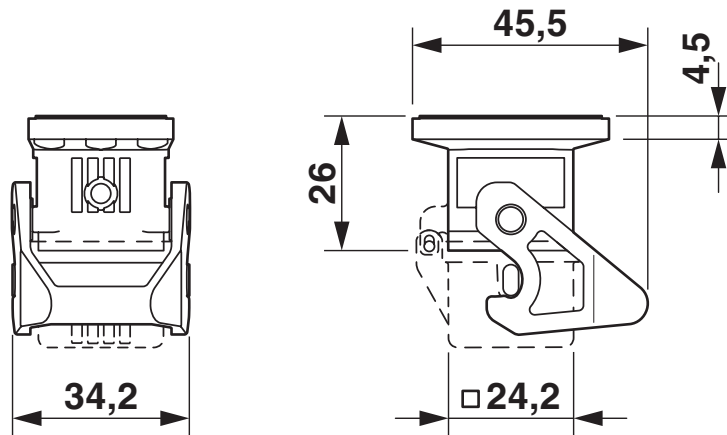

Rysunek wymiarowy

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419251>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511



**cUL Recognized**

ID dopuszczenia: E255026



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: E255026

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# HC-STA-D07-BWSCF-EL-AL - Obudowa

1419251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419251>



## Akcesoria

### HC-D07-SL-PLBK - Pałak obudowy

1424440

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424440>

Zapasowa klamra do obudów D7 HC



---

### HC-D07-SG-RBK - Uszczelka

1424441

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424441>

Uszczelka zapasowa do obudowy D7 HC



# HC-STA-D07-BWSCF-EL-AL - Obudowa

1419251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419251>



## US-EMLP (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830085>

Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 75



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)