

HC-STA-D07-BWS-PL-BK - Obudowa



1419265

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419265>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa do zabudowy D7, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: PA, wysokość: 25,5 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

Dane handlowe

Numer artykułu	1419265
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APD
Klucz produktu	BF7APD
Strona katalogu	Strona 516 (C-2-2019)
GTIN	4055626160160
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	14 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

HC-STA-D07-BWS-PL-BK - Obudowa



1419265

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419265>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	D7
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Rodzaj obudowy	Obudowa do zabudowy
Seria	HC-D
Ekranowany	nie
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	34,2 mm
Wysokość	25,5 mm
Długość	24,2 mm
Odległość otworów w poziomie	30 mm
Średnica otworu	3,2 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	21 mm
Długość wycinka montażowego	21 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0 (Obudowa) V0 (Blokada)
Materiał uszczelki	NBR
materiał pałaka ryglującego	PA
Wytrzymałość uderowa	IK06
Materiał obudowy	PA

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Pałak
----------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

HC-STA-D07-BWS-PL-BK - Obudowa

1419265

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419265>




Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
Wytrzymałość uderowa	IK06
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

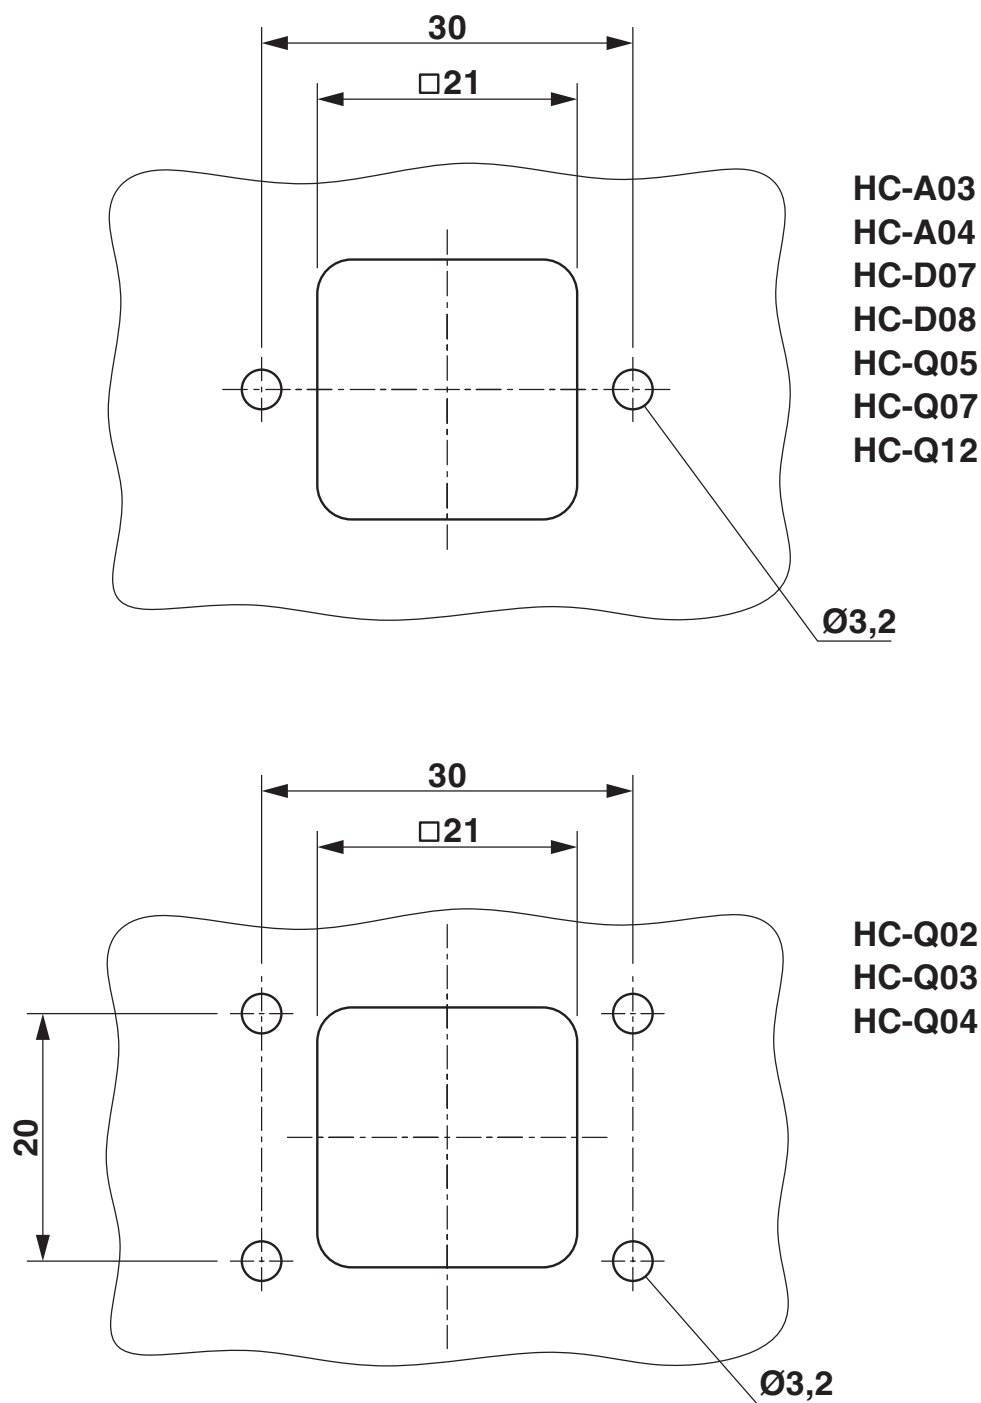

Otwór montażowy


HC-STA-D07-BWS-PL-BK - Obudowa

1419265

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419265>



Rysunek wymiarowy

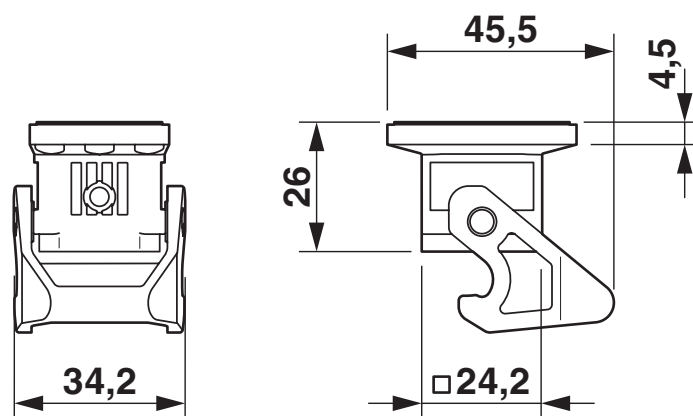

Rysunek wymiarowy

HC-STA-D07-BWS-PL-BK - Obudowa

1419265

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419265>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419265>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

HC-STA-D07-BWS-PL-BK - Obudowa



1419265

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419265>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-STA-D07-BWS-PL-BK - Obudowa

1419265

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419265>



Akcesoria

US-EMLP (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830085>

Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 75



HC-D07-SL-PLBK - Pałąk obudowy

1424440

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424440>

Zapasowa klamra do obudów D7 HC



HC-STA-D07-BWS-PL-BK - Obudowa

1419265

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419265>



HC-D07-SG-RBK - Uszczelka

1424441

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424441>

Uszczelka zapasowa do obudowy D7 HC



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl