

# HC-STA-D07-BAWS-PL-BK - Obudowa



1419266

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419266>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa do zabudowy D7, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: PA, wysokość: 27,9 mm, dławnica kablowa: bez, Standard, kątowne

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1419266               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7APD                |
| Klucz produktu                      | BF7APD                |
| Strona katalogu                     | Strona 516 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626160177         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 18,2 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 18 g                  |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099              |
| Kraj pochodzenia                    | CN                    |

# HC-STA-D07-BAWS-PL-BK - Obudowa



1419266

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419266>

## Dane techniczne


### Wskazówki

|                   |                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | do wkładek stykowych HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Konstrukcja                    | D7                            |
| Typ produktu                   | Obudowy z ryglowaniem pałkami |
| Zastosowanie                   | Standard                      |
| Rodzaj obudowy                 | Obudowa do zabudowy           |
| Ekranowany                     | nie                           |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | bez                           |

### Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 38 mm                                                                                |
| Wysokość          | 27,9 mm                                                                              |
| Długość           | 24,2 mm                                                                              |
| Średnica otworu   | 3,2 mm                                                                               |

### Wymiary montażowe

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| szerokość wycinka montażowego | 21 mm |
| Długość wycinka montażowego   | 21 mm |

### Dane materiału

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Kolor                       | czarny                       |
| Klasa palności wg UL 94     | V0 (Obudowa)<br>V0 (Blokada) |
| Materiał uszczelki          | NBR                          |
| materiał pałaka ryglującego | PA                           |
| Wytrzymałość uderowa        | IK06                         |
| Materiał obudowy            | PA                           |

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                |       |
|----------------|-------|
| typ ryglowania | Pałak |
|----------------|-------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

# HC-STA-D07-BAWS-PL-BK - Obudowa

1419266

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419266>




## Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Stopień ochrony               | IP66              |
| Wytrzymałość uderowa          | IK06              |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |



## Rysunki

Rysunek wymiarowy

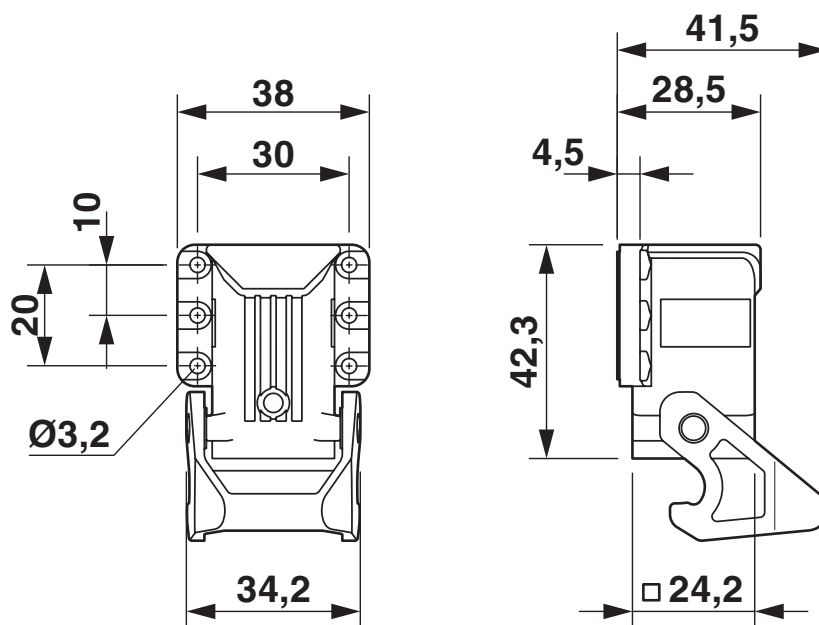

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

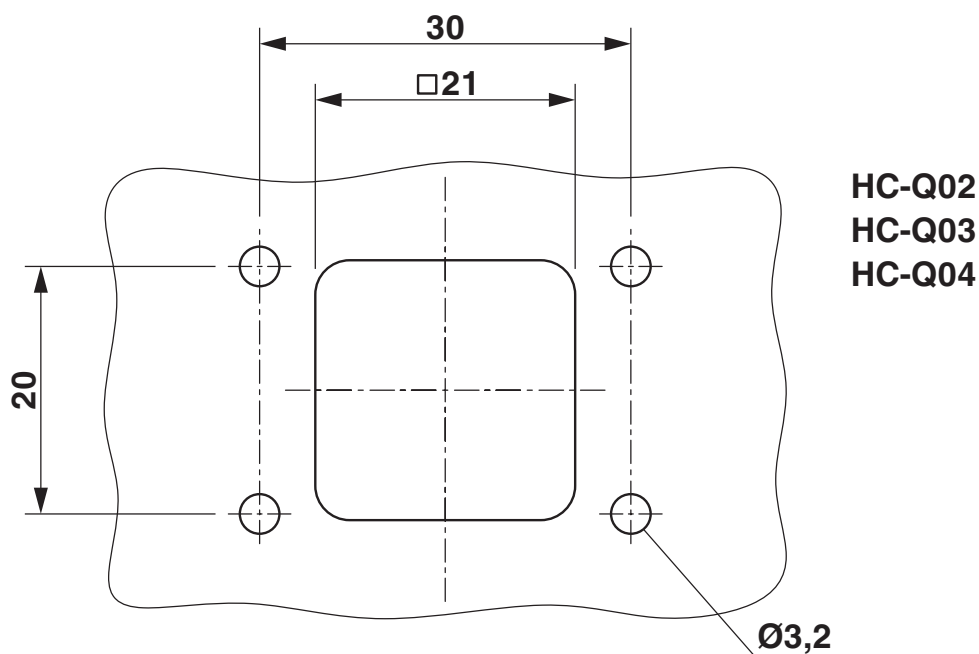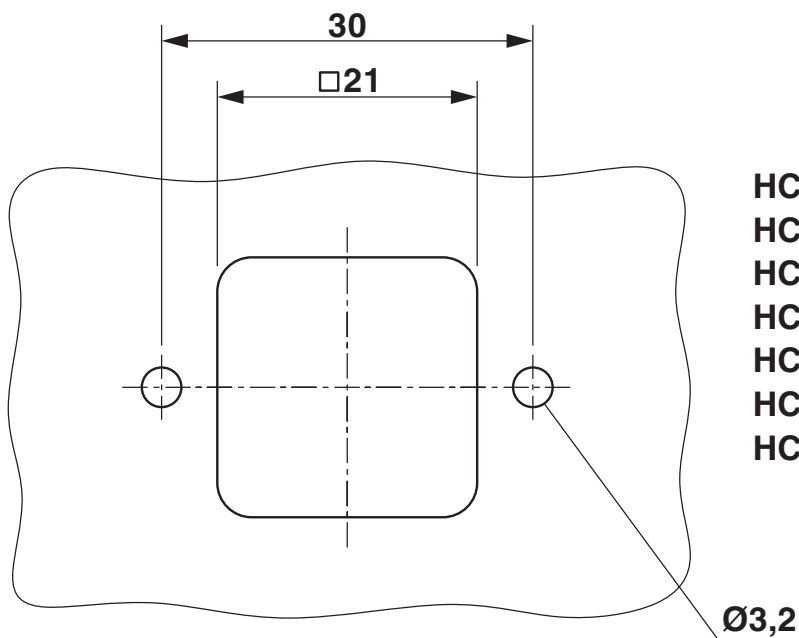

Otwór montażowy

# HC-STA-D07-BAWS-PL-BK - Obudowa

1419266

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419266>



## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419266>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |



# HC-STA-D07-BAWS-PL-BK - Obudowa

1419266

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419266>



## Akcesoria

### US-EMLP (11X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830073

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830073>

Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 11 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 135



---

### HC-D07-SL-PLBK - Pałak obudowy

1424440

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424440>

Zapasowa klamra do obudów D7 HC



# HC-STA-D07-BAWS-PL-BK - Obudowa

1419266

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419266>



## HC-D07-SG-RBK - Uszczelka

1424441

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424441>

Uszczelka zapasowa do obudowy D7 HC



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)