

HC-STA-D07-BWSCM-PL-BK - Obudowa



1419278

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419278>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa do zabudowy D7, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: PA, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 25,5 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: tak, Standard, do wkładek męskich

Dane handlowe

Numer artykułu	1419278
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APD
Klucz produktu	BF7APD
Strona katalogu	Strona 516 (C-2-2019)
GTIN	4055626160283
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	19,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	19,8 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	D7
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Rodzaj obudowy	Obudowa do zabudowy
Klapka ochronna	tak
Ekranowany	nie
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	34,2 mm
Wysokość	25,5 mm
Długość	24,2 mm
Średnica otworu	3,2 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	21 mm
Długość wycinka montażowego	21 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0 (Obudowa) V0 (Blokada) V0 (Klapka ochronna)
Materiał uszczelki	NBR
materiał pokrywy ochronnej	PA
materiał pałaka ryglującego	PA
Wytrzymałość uderowa	IK06
Materiał obudowy	PA

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Pałak
----------------	-------


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66 (po wetknięciu lub z zablokowaną osłoną)
Wytrzymałość uderowa	IK06
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 100 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

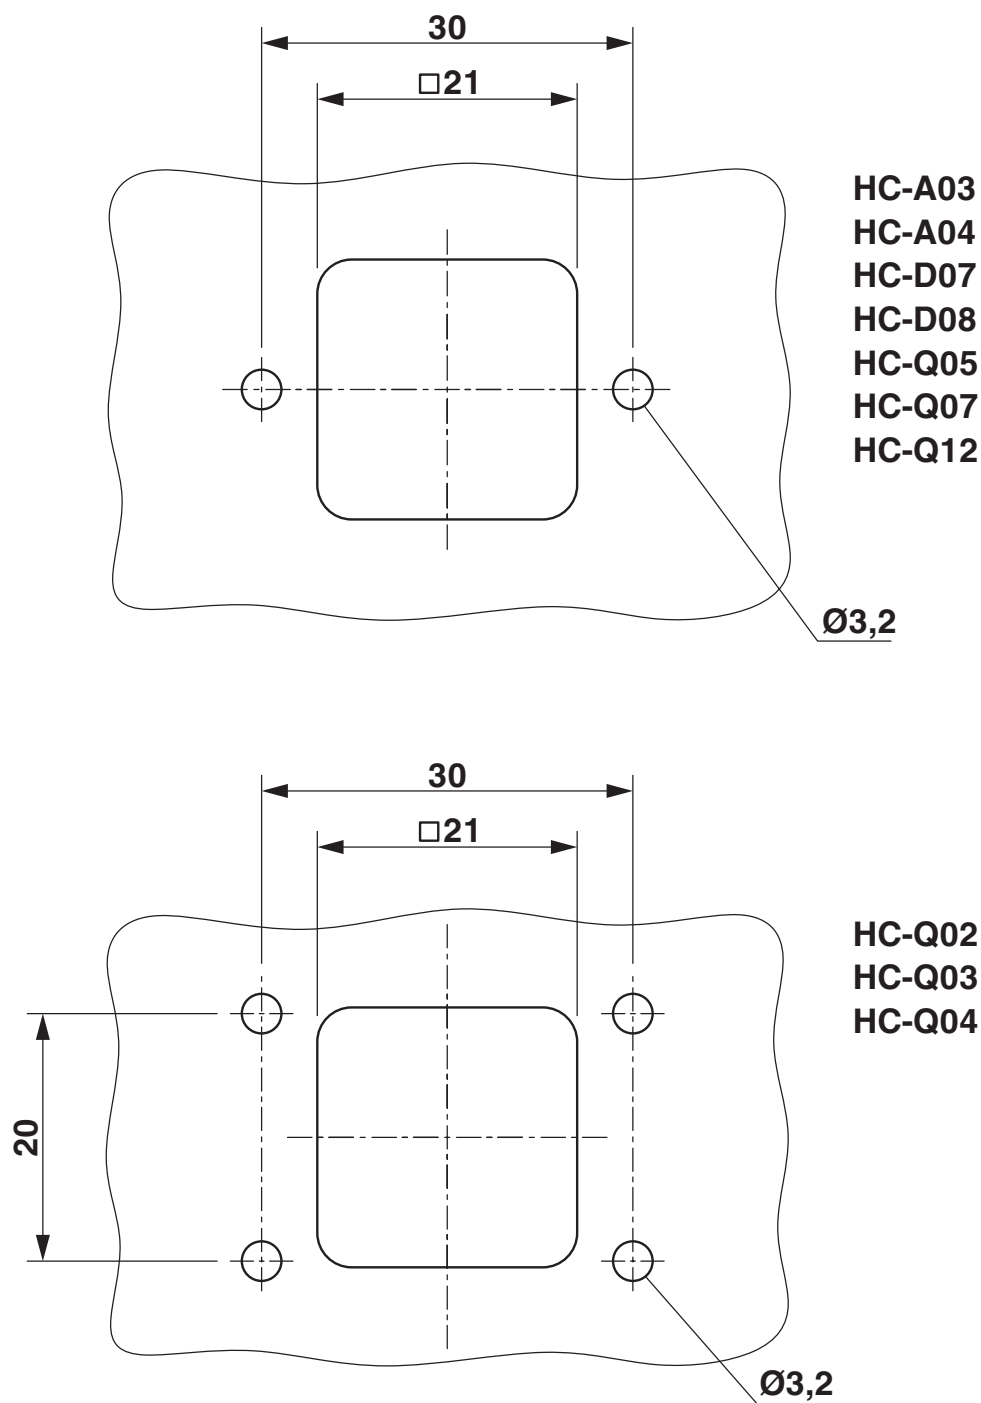

Otwór montażowy


HC-STA-D07-BWSCM-PL-BK - Obudowa

1419278

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419278>



Rysunek wymiarowy

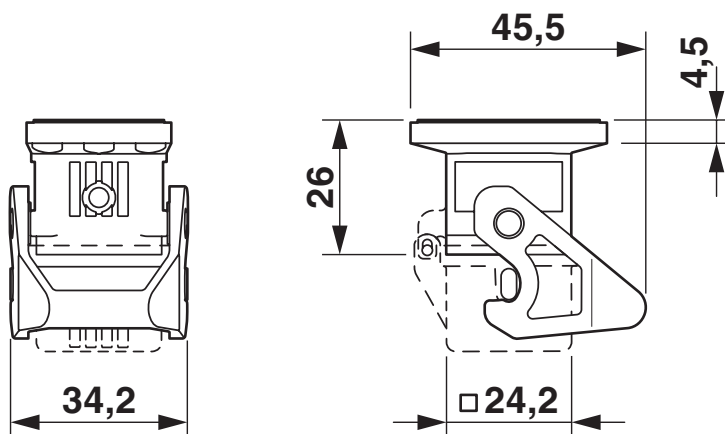

Rysunek wymiarowy

HC-STA-D07-BWSCM-PL-BK - Obudowa

1419278

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419278>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419278>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-STA-D07-BWSCM-PL-BK - Obudowa

1419278

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419278>



Akcesoria

US-EMLP (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830085>

Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 75



HC-D07-SL-PLBK - Pałak obudowy

1424440

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424440>

Zapasowa klamra do obudów D7 HC



HC-STA-D07-BWSCM-PL-BK - Obudowa

1419278

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419278>



HC-D07-SG-RBK - Uszczelka

1424441

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424441>

Uszczelka zapasowa do obudowy D7 HC



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl