


# HC-M-RJ45-08-M - Moduł wkładki stykowej



1419887

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419887>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: RJ45, wykonanie : RJ45, Pin, 48 V, 1 A, zastosowanie: Dane, z wkładką stykową RJ45

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1419887               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7ACE                |
| Klucz produktu                      | BF7ACE                |
| Strona katalogu                     | Strona 591 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626253251         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 14,4 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 13,4 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990              |
| Kraj pochodzenia                    | PL                    |

# HC-M-RJ45-08-M - Moduł wkładki stykowej



1419887

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419887>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Zakres dostawy: moduł wkładki stykowej, wkładka męska RJ45                                  |
| Informacje ogólne | Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym. |

### Montaż

|                      |                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacja montażowa | Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem wymaga również zamontowania w obudowie o stopniu ochrony IP54 lub lepszym |
| Rodzaj przyłącza     | szybkoszłącze IDC                                                                                               |

### Właściwości produktu

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Typ produktu            | Modułowa wkładka stykowa |
| Rodzaj czujnika         | Ethernet                 |
| Liczba biegunów         | 8                        |
| wygląd wtyku            | RJ45                     |
| Numeracja styków        | 1 - 8                    |
| Zastosowanie            | Dane                     |
| Liczba gniazd na moduły | 1                        |
| Wykonanie               | RJ45                     |
| Seria                   | HC-M-RJ45                |

### Właściwości izolacji

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia    | 3   |

## Dane przyłączeniowe

### Przyłącze przewodów

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Przekrój przyłączanego przewodu AWG | 24 ... 27 (giętki) |
|-------------------------------------|--------------------|

## Wymiary

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Rysunek wymiarowy |         |
| Szerokość         | 34,2 mm |
| Wysokość          | 41 mm   |
| Długość           | 14,6 mm |

## Parametry elektryczne

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| napięcie znamionowe (III/3) | 48 V   |
| Znamionowe napięcie udarowe | 0,8 kV |
| prąd obliczeniowy           | 1 A    |

# HC-M-RJ45-08-M - Moduł wkładki stykowej



1419887

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419887>

|                                      |                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Napięcie znamionowe $U_N$            | 50 V                                                        |
| właściwości transmisyjne (kategoria) | CAT6 <sub>A</sub> (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009) |

## Parametry mechaniczne

### Dane mechaniczne

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Liczba cykli wtykania | ≥ 500 |
|-----------------------|-------|

## Dane materiału

|                            |                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor                      | żółty                                                                                                                             |
| Klasa palności wg UL 94    | V0                                                                                                                                |
| materiał styku             | Brąz fosforowy                                                                                                                    |
| materiał powierzchni styku | Au                                                                                                                                |
| materiał uchwytu styków    | PC                                                                                                                                |
| Normy / przepisy           | PC: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiory wymagań R22, R23 i R24 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3) |

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
|-------------------------------|------------------|

## Normy i przepisy

### Badanie

|                |                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy/przepisy | PC: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiory wymagań R22, R23 i R24 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


# HC-M-RJ45-08-M - Moduł wkładki stykowej

1419887

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419887>


## Rysunki

Rysunek wymiarowy

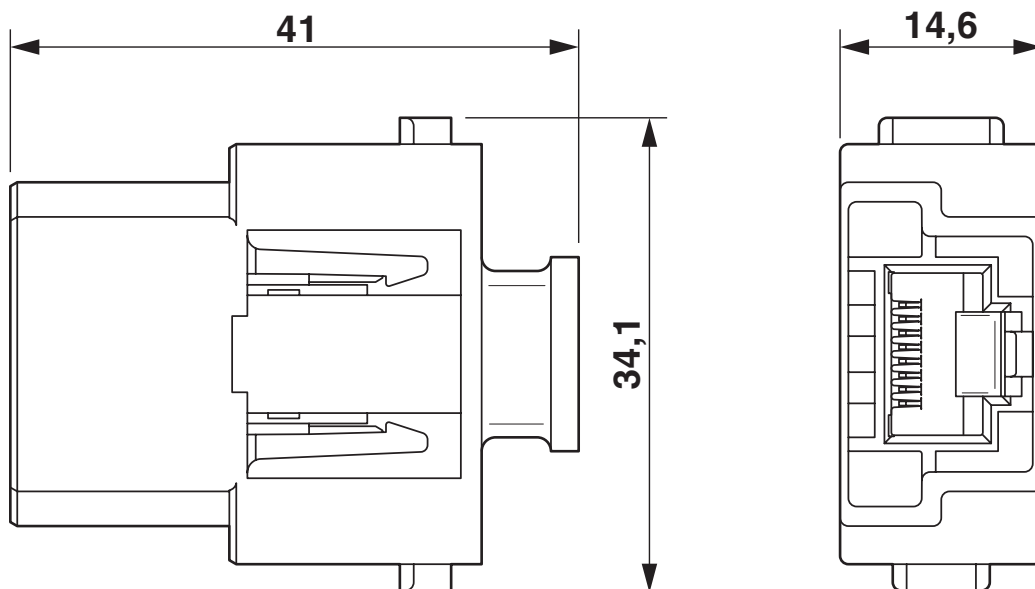

Moduł wkładki stykowej

Rysunek wymiarowy

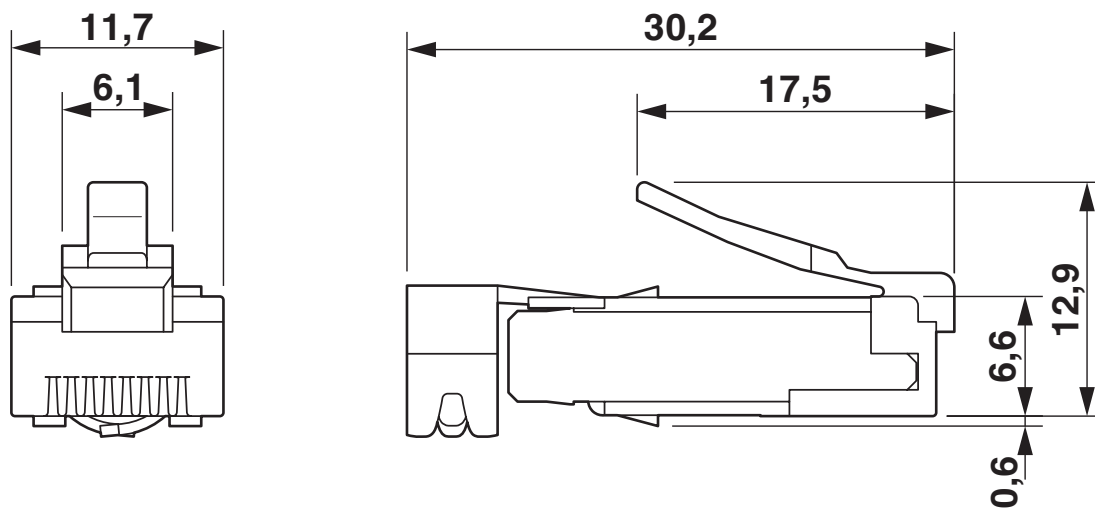

Wkł. do wtyków RJ45

# HC-M-RJ45-08-M - Moduł wkładki stykowej



1419887

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419887>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419887>



**CSA**

ID dopuszczenia: 13631



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: E118976



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

# HC-M-RJ45-08-M - Moduł wkładki stykowej



1419887

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419887>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440218 |
| ECLASS-12.0 | 27440218 |
| ECLASS-13.0 | 27440218 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000438 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# HC-M-RJ45-08-M - Moduł wkładki stykowej



1419887

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419887>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# HC-M-RJ45-08-M - Moduł wkładki stykowej

1419887

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419887>



## Akcesoria

### HC-CBU-MOD - Element kodujący

1636130

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636130>



Tuleja kodująca do kodowanie maks. 16 złączy wtykowych, do HC-Modular

---

### HC-CST-MOD - Element kodujący

1636127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636127>



Kołek kodujący do kodowania max 16 złączy wtykowych, do HC-Modular



# HC-M-RJ45-08-M - Moduł wkładki stykowej

1419887

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419887>



## VS-CT-RJ45-H - Praska zaciskowa

1653265

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653265>




Crimptool, szczypce z matrycą, do wkładek styków męskich RJ45, VS-08-ST-H...-RJ45 oraz VS-08-RJ45-10G/C

---

## VS-08-RJ45-10G/C - Wkładka do styków męskich RJ45

1418853

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418853>



Wkładka styków męskich RJ45, CAT6<sub>A</sub>, 10Gigabit

# HC-M-RJ45-08-M - Moduł wkładki stykowej

1419887

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419887>



## HC-M-B06-MFH-B - Ramka na moduły

1182085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182085>



Ramka na moduły, rozmiar: B6, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, zastosowanie: Ramka na moduły

---

## HC-M-B10-MFH-B - Ramka na moduły

1182088

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182088>



Ramka na moduły, rozmiar: B10, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, zastosowanie: Ramka na moduły

# HC-M-RJ45-08-M - Moduł wkładki stykowej

1419887

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419887>



## HC-M-B16-MFH-B - Ramka na moduły

1182090

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182090>

Ramka na moduły, rozmiar: B16, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, zastosowanie: Ramka na moduły



---

## HC-M-B24-MFH-B - Ramka na moduły

1182094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182094>

Ramka na moduły, rozmiar: B24, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, zastosowanie: Ramka na moduły



# HC-M-RJ45-08-M - Moduł wkładki stykowej

1419887

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419887>



## HC-M-B06-MFH-H - Ramka na moduły

1182087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182087>



Ramka na moduły, rozmiar: B6, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm<sup>2</sup> .  
.. 6 mm<sup>2</sup>, zastosowanie: Ramka na moduły

---

## HC-M-B10-MFH-H - Ramka na moduły

1182089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182089>



Ramka na moduły, rozmiar: B10, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm<sup>2</sup>  
... 6 mm<sup>2</sup>, zastosowanie: Ramka na moduły

# HC-M-RJ45-08-M - Moduł wkładki stykowej

1419887

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419887>



## HC-M-B16-MFH-H - Ramka na moduły

1182093

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182093>

Ramka na moduły, rozmiar: B16, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm<sup>2</sup>  
... 6 mm<sup>2</sup>, zastosowanie: Ramka na moduły



---

## HC-M-B24-MFH-H - Ramka na moduły

1182095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182095>

Ramka na moduły, rozmiar: B24, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm<sup>2</sup>  
... 6 mm<sup>2</sup>, zastosowanie: Ramka na moduły



# HC-M-RJ45-08-M - Moduł wkładki stykowej

1419887


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419887>



## HC-M-RJ45-08-GC-F/F - Moduł wkładki stykowej

1419886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419886>



Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: RJ45, wykonanie : RJ45, Gniazdo, 48 V, 1 A, zastosowanie: Dane, Gender Changer

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)