


HC-M-RJI-AD-08-PC-M - Moduł wkładki stykowej



1419888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419888>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Contact insert module, adapter for RJ45 connector, the matching RJ45 connectors can be found in the accessories list

Dane handlowe

Numer artykułu	1419888
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7ACE
Klucz produktu	BF7ACE
Strona katalogu	Strona 591 (C-2-2019)
GTIN	4055626253268
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	12,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	11,6 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

HC-M-RJI-AD-08-PC-M - Moduł wkładki stykowej



1419888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419888>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Pasujące wtyki RJ45 można znaleźć w liście akcesoriów
Informacje ogólne	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.

Montaż

Informacja montażowa	Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem wymaga również zamontowania w obudowie o stopniu ochrony IP54 lub lepszym
Rodzaj przyłącza	Szybkozłącza QUICKON


Właściwości produktu

Typ produktu	Modułowa wkładka stykowa
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Numeracja styków	1 - 8
Zastosowanie	Dane
Liczba gniazd na moduły	1
Wykonanie	RJ45
Seria	HC-M-RJ45

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	34,2 mm
Wysokość	54,5 mm
Długość	14,6 mm

Parametry mechaniczne

Minimalna wysokość obudowy	72 mm
----------------------------	-------

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	48 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV
prąd obliczeniowy	1 A
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT5e

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Dane materiału

Kolor	jasnoszary
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PC
Normy / przepisy	PC: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiory wymagań R22, R23 i R24 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C
-------------------------------	------------------

Normy i przepisy

Badanie

Normy/przepisy	PC: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiory wymagań R22, R23 i R24 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3)
----------------	---

HC-M-RJI-AD-08-PC-M - Moduł wkładki stykowej


1419888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419888>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

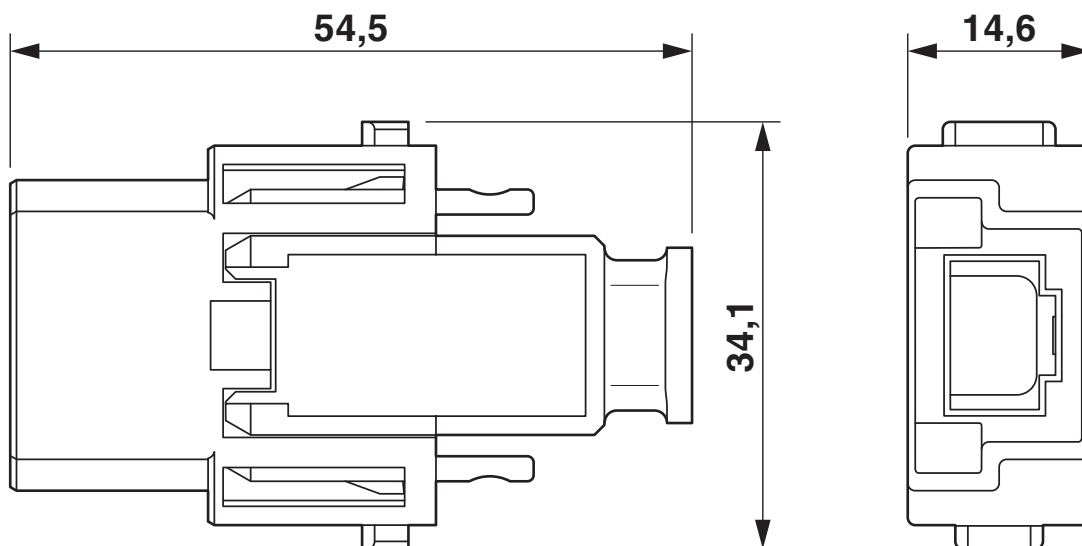

Wkładka styków męskich

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419888>



CSA

ID dopuszczenia: 13631



UL Recognized

ID dopuszczenia: E118976



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440218
ECLASS-12.0	27440218
ECLASS-13.0	27440218

ETIM

ETIM 8.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-M-RJI-AD-08-PC-M - Moduł wkładki stykowej



1419888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419888>

Akcesoria

HC-CBU-MOD - Element kodujący

1636130

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636130>



Tuleja kodująca do kodowanie maks. 16 złączek wtykowych, do HC-Modular

HC-CST-MOD - Element kodujący

1636127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1636127>



Kołek kodujący do kodowania max 16 złączy wtykowych, do HC-Modular

HC-M-RJI-AD-08-PC-M - Moduł wkładki stykowej

1419888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419888>



CUC-INI-C1ZNI-S/R4IE8 - Wkładka do styków męskich RJ45

1421608

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421608>



Wkładka do styków męskich RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Zaciski nożowe, przekrój przyłącza: AWG 26- 24, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

CUC-INI-C1ZNI-S/R4IP8 - Wkładka do styków męskich RJ45

1421129

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1421129>



Wkładka do styków męskich RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Zaciski nożowe, przekrój przyłącza: AWG 23- 22, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet/PROFINET

1419888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419888>

CUC-INI-C1ZNI-S/R4IP10G8 - Wkładka do styków męskich RJ45

1157963

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1157963>



Wkładka do styków męskich RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009), materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Zaciski nożowe, przekrój przyłącza: AWG 23-22, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

CUC-INI-C1ZNI-S/R4IE10G8 - Wkładka do styków męskich RJ45

1157964

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1157964>



Wkładka do styków męskich RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009), materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Zaciski nożowe, przekrój przyłącza: AWG 26-24, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

HC-M-RJI-AD-08-PC-M - Moduł wkładki stykowej

1419888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419888>



HC-M-B06-MFH-B - Ramka na moduły

1182085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182085>



Ramka na moduły, rozmiar: B6, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-B10-MFH-B - Ramka na moduły

1182088

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182088>



Ramka na moduły, rozmiar: B10, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-RJI-AD-08-PC-M - Moduł wkładki stykowej

1419888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419888>



HC-M-B16-MFH-B - Ramka na moduły

1182090

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182090>

Ramka na moduły, rozmiar: B16, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły



HC-M-B24-MFH-B - Ramka na moduły

1182094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182094>

Ramka na moduły, rozmiar: B24, wykonanie : po stronie montażu (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły



HC-M-RJI-AD-08-PC-M - Moduł wkładki stykowej

1419888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419888>



HC-M-B06-MFH-H - Ramka na moduły

1182087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182087>



Ramka na moduły, rozmiar: B6, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm² .
.. 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-B10-MFH-H - Ramka na moduły

1182089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182089>



Ramka na moduły, rozmiar: B10, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm²
... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły

HC-M-RJI-AD-08-PC-M - Moduł wkładki stykowej

1419888

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419888>



HC-M-B16-MFH-H - Ramka na moduły

1182093

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182093>

Ramka na moduły, rozmiar: B16, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm²
... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły



HC-M-B24-MFH-H - Ramka na moduły

1182095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1182095>

Ramka na moduły, rozmiar: B24, wykonanie : po stronie tulei (A, B, C, ...), 4 mm²
... 6 mm², zastosowanie: Ramka na moduły



HC-M-RJI-AD-08-PC-M - Moduł wkładki stykowej

1419888


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419888>



HC-M-RJ45-08-GC-F/F - Moduł wkładki stykowej

1419886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419886>



Moduł wkładki stykowej, liczba biegunów: RJ45, wykonanie : RJ45, Gniazdo, 48 V, 1 A, zastosowanie: Dane, Gender Changer

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl