

# HC-ADV-B24-HLWH-1STM25-MF-BK - Obudowa



1420928

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420928>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy wtyku B24, z ryglowaniem śrubowym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, boczne, 1x M25, wysokość: 74 mm, dławnica kablowa: bez, podwyższone wymagania środowiskowe

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1420928               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF7API                |
| Klucz produktu                      | BF7API                |
| Strona katalogu                     | Strona 631 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626249278         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 337,4 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 337 g                 |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099              |
| Kraj pochodzenia                    | CN                    |

## Dane techniczne


## Wskazówki

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | do wkładek stykowych HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|

## Właściwości produktu

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Konstrukcja                    | B24                                |
| Typ produktu                   | Obudowa z ryglowaniem śrubowym     |
| Zastosowanie                   | podwyższone wymagania środowiskowe |
| Ilość odejść kablowych         | 1                                  |
| Rodzaj dławików                | 1x M25                             |
| Śruby mocujące                 | M6 (lub śruby imbusowej 5 mm)      |
| Rodzaj obudowy                 | Obudowy wtyku                      |
| Ekranowany                     | nie                                |
| Wyprowadzenie kabla            | boczne                             |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | bez                                |

## Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 57 mm                                                                                |
| Wysokość          | 74 mm                                                                                |
| Długość           | 152 mm                                                                               |

## Wymiary montażowe

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| szerokość wycinka montażowego | 35 mm  |
| Długość wycinka montażowego   | 112 mm |

## Dane materiału

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Kolor                       | czarny                                               |
| Materiał uszczelki          | Viton                                                |
| Materiał powłoki obudowy    | malowana proszkowo, czarna                           |
| materiał pałąka ryglującego | Stal szlachetna                                      |
| Wytrzymałość uderowa        | IK09                                                 |
| Materiał obudowy            | odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską |

## Warunki środowiskowe i żywotność

## Warunki otoczenia

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Stopień ochrony | IP66                |
|                 | IP68 (0,2 bar/24 h) |

# HC-ADV-B24-HLWH-1STM25-MF-BK - Obudowa



1420928

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420928>

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
|                               | IP69 (ISO 20653:2013-02) |
|                               | 4 (UL 50e)               |
|                               | 4X (UL 50e)              |
|                               | 12 (UL 50e)              |
| Wytrzymałość uderowa          | IK09                     |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C        |

## Parametry mechaniczne

### Dane mechaniczne


|                 |        |
|-----------------|--------|
| Rodzaj dławików | 1x M25 |
| typ ryglowania  | Śruba  |

## Montaż

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Śruby mocujące | M6 (łeb śruby imbusowej 5 mm) |
|----------------|-------------------------------|

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

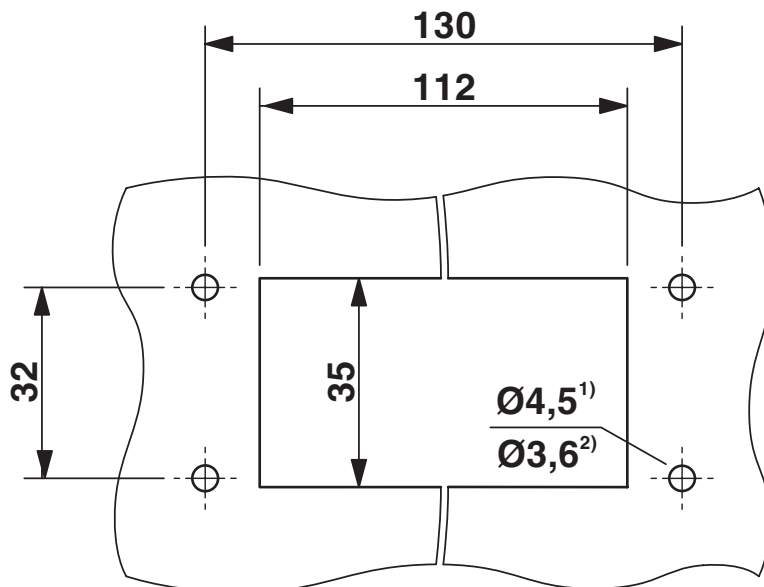


otwór montażowy

1) przy stosowaniu śrub M4

2) przy zastosowaniu śrub samogwintujących (Torx® 20, M4)

Rysunek wymiarowy

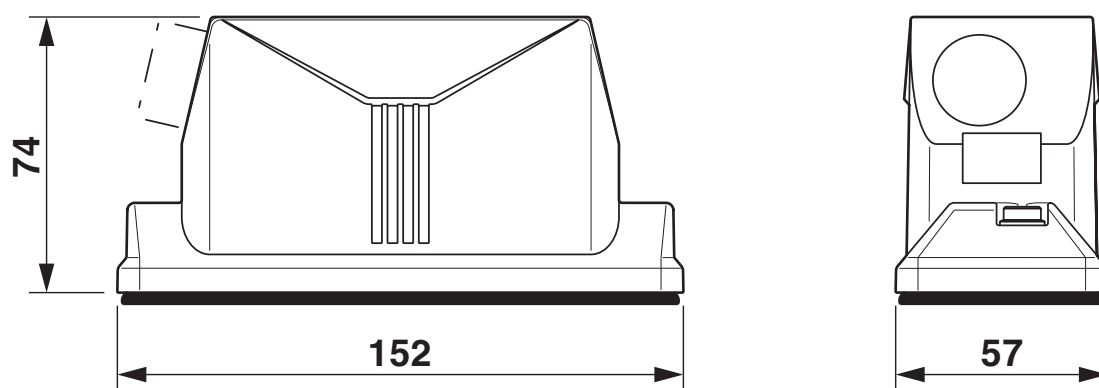

Rysunek wymiarowy

## Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420928>



**cUL Recognized**

ID dopuszczenia: E255026



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: E255026



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-12.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# HC-ADV-B24-HLWH-1STM25-MF-BK - Obudowa

1420928

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420928>



## Akcesoria

### HC-B-AF - Kołnierz montażowy

1686533

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1686533>




Kołnierz montażowy do obudowy HEAVYCON ADVANCE

---

### HC-B-AF-SET - Kołnierz montażowy

1604638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604638>



Kołnierz montażowy do obudowy HEAVYCON-ADVANCE, zestaw składający się z: 2 kołnierzy montażowych z 4 samogwintującymi śrubami (M4, Torx®) i 4 podkładkami wachlarzowymi

# HC-ADV-B24-HLWH-1STM25-MF-BK - Obudowa

1420928

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420928>



## HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Klapka ochronna

1690765

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1690765>



Klapka ochronna B24, Rygiel klipsowy, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 31,2 mm, uszczelka: nie, ze sznurkiem

---

## SF-BIT-HEXB 5-89 - Wkładka śruby

1208911

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208911>



Końcówka wkrętakowa, szcześciokątna z głowicą kulową, nasadka E6,3-1/4", wielkość: Hex 5 x 89 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

# HC-ADV-B24-HLWH-1STM25-MF-BK - Obudowa

1420928

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420928>



## SF-M BH - Wkrętak

1212070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212070>



Wkrętak do końcówek bitowych, z uchwytem szybkozmiennym 1/4", długość uchwytu 119 mm, uchwyt dwukomponentowy z zabezpieczeniem przed odtoczeniem, pasuje do bitów wg DIN 3126-C 6,3 i E 6,3 / ISO 1173, magnetyczny.

---

## HC-M-KV-M25(14-21) - Dławnica kablowa

1646007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646007>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 7 mm, średnica kabla: 14 - 21 mm, SW 34, złącze śrubowe: M25

# HC-ADV-B24-HLWH-1STM25-MF-BK - Obudowa

1420928

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420928>



## HC-M-KV-M25(1ASI) - Dławnica kablowa

1584020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584020>



Metalowe złącze śrubowe do płaskiego przewodu AS-Interface, rodzaj gwintu M25

---

## HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - Dławnica kablowa

1580228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1580228>



Specjalne kablowe złącze śrubowe M25, mosiądz niklowany, uszczelka z otworem 10 mm i 11 mm.

## HC-ADV-B24-HLWH-1STM25-MF-BK - Obudowa

1420928

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420928>



## US-EMLP (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830085>

Szyld z tworzywa sztucznego, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 75



---

## G-INS-M25-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411165>

Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem



# HC-ADV-B24-HLWH-1STM25-MF-BK - Obudowa

1420928

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420928>



## WP-G HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240899>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty

---

## WP-G HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240885>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, prosty

# HC-ADV-B24-HLWH-1STM25-MF-BK - Obudowa

1420928

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420928>



## WP-GA HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240927>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu



---

## WP-GA HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240913

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240913>

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu



# HC-ADV-B24-HLWH-1STM25-MF-BK - Obudowa

1420928

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420928>



## WP-GR HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240955

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240955>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

---

## WP-GR HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240941>



Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

# HC-ADV-B24-HLWH-1STM25-MF-BK - Obudowa

1420928

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420928>



## WP-G PP HF M25 - Dławnica gwintowana

3240999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240999>



Dławik kablowy PP z gwintem metrycznym Pg, obracane, klasa ochrony IP65

---

## WP-GT PP HF M25 - Dławnica gwintowana

3241013

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241013>



Dławik kablowy z PP z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP54

1420928

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420928>

## WP-G BRASS IP40 M25 - Dławnica gwintowana

3241048

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241048>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP40



---

## WP-GT BRASS M25 - Dławnica gwintowana

3241034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241034>

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP40



# HC-ADV-B24-HLWH-1STM25-MF-BK - Obudowa

1420928

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420928>



## WP-G BRASS IP65 M25 - Dławnica gwintowana

3241062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241062>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP65

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)