

CC0,6-TS-0,34M AU - Styk zaciskany

1423643

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423643>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Styk zaciskany, średnica styków: 0,6 mm, toczone, Pin, materiał styku: CuZn, powierzchnia styku: Ni/Au, przekrój przyłącza: 0,14 mm² ... 0,34 mm², AWG 26 ... 22

Dane handlowe

Numer artykułu	1423643
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BF2CJJ
Klucz produktu	BF2CJJ
Strona katalogu	Strona 27 (C-2-2019)
GTIN	4055626368108
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,076 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,076 g
Numer taryfy celnej	74152900
Kraj pochodzenia	DE

CC0,6-TS-0,34M AU - Styk zaciskany

1423643

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423643>



Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	Zatrzaśnięcie
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane

Właściwości produktu

Typ produktu	Styk zaciskany
Wykonanie	Pojedynczy styk kołka
Typ styku	toczone

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj styku	Pin
Technika przyłączeniowa	Przyłącze zaciskane
Przekrój przyłącza	0,14 mm ² ... 0,34 mm ² (giętki)
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	26 ... 22 (giętki)
Długość odizolowanych pojedynczych żył	4 mm +0,5 mm

Dane materiału

materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au

Wymiary

Parametry mechaniczne

Średnica styków	0,6 mm
-----------------	--------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
-------------------------------	------------------


CC0,6-TS-0,34M AU - Styk zaciskany

1423643

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423643>



Rysunki

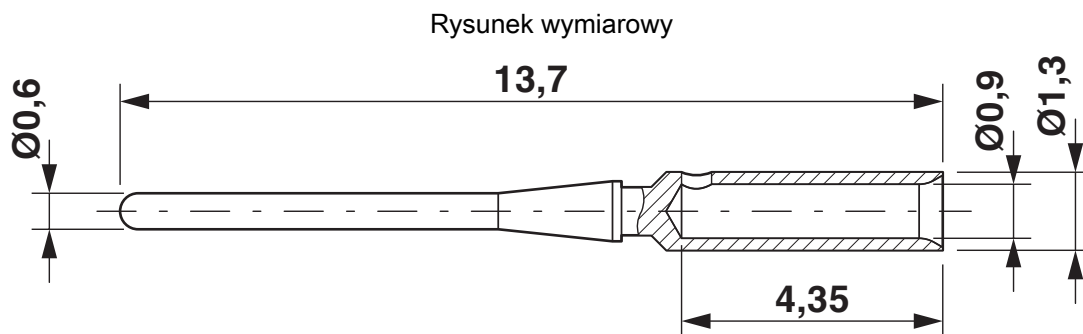

Zestyk zaciskany, średnica: 0,6 mm

CC0,6-TS-0,34M AU - Styk zaciskany



1423643

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423643>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 8.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CC0,6-TS-0,34M AU - Styk zaciskany

1423643

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423643>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CC0,6-TS-0,34M AU - Styk zaciskany

1423643

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423643>



Akcesoria

CRIMPFOX-TC MP - Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym

1212510

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212510>



Praska zaciskowa, do styków toczonych, uniwersalne ustawianie przekroju, do maks. 2,5 mm², ze wskaźnikiem cyfrowym z podziałką 0,01 mm, blokada wymuszona zwalniana, element pozycjonujący

SACC-M12MSX-8CT-CL SH - Złącze do transmisji danych

1422844

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422844>



Złącze do transmisji danych, Ethernet CAT6_A (10 Gb/s), PROFINET CAT6_A (10 Gb/s), 8-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, X, Przyłącze zaciskane, elementy gwintowane: Cynkowy odlew ciśnieniowy, ocynowany, zewnętrzna średnica przewodu 6,5 mm ... 10 mm, bez styków zaciskanych

CC0,6-TS-0,34M AU - Styk zaciskany

1423643

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423643>



SACC-M12MRX-8CT-CL SH - Złącze do transmisji danych

1422845

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422845>



Złącze do transmisji danych, Ethernet CAT6_A (10 Gb/s), PROFINET CAT6_A (10 Gb/s), 8-bieg., ekranowany, Wtyki kątowe M12, X, Przyłącze zaciskane, elementy gwintowane: Cynkowy odlew ciśnieniowy, ocynowany, zewnętrzna średnica przewodu 6,5 mm ... 10 mm, bez styków zaciskanych

SACC-PO12MSX-8CT-CL SH - Złącze do transmisji danych

1021783

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1021783>



Złącze do transmisji danych, Ethernet CAT6_A (10 Gb/s), PROFINET CAT6_A (10 Gb/s), 8-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12 Push-Pull, X, Przyłącze zaciskane, elementy gwintowane: PA 6.6, zewnętrzna średnica przewodu 6,5 mm ... 10 mm, bez styków zaciskanych

CC0,6-TS-0,34M AU - Styk zaciskany

1423643

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423643>



SACC-PO12MRX-8CT-CL SH - Złącze do transmisji danych

1021784

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1021784>



Złącze do transmisji danych, Ethernet CAT6_A (10 Gb/s), PROFINET CAT6_A (10 Gb/s), 8-bieg., ekranowany, Wtyki kątowe M12 Push-Pull, X, Przyłącze zaciskane, elementy gwintowane: PA 6.6, zewnętrzna średnica przewodu 6,5 mm ... 10 mm, bez styków zaciskanych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl