

SAC-5PT-FB/2XMB PBDP SH - Rozdzielacz T



1424711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424711>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rozdzielacz T, PROFIBUS DP (12 Mb/s), 5-bieg., ekranowany, Gniazdo proste M12, kodowanie: B, na Wtyki proste M12, kodowanie: B i Wtyki proste M12, kodowanie: B

Korzyści

- Możliwość bezpiecznego zastosowania w polu dzięki wysokim klasom ochrony
- Niezawodna transmisja sygnałów – pełne (360°) ekranowanie w środowisku obciążonym polem elektromagnetycznym

Dane handlowe

Numer artykułu	1424711
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1GAA
Klucz produktu	BF1GAA
Strona katalogu	Strona 436 (C-2-2019)
GTIN	4055626376745
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	49,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	49,4 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SAC-5PT-FB/2XMB PBDP SH - Rozdzielacz T



1424711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424711>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Rozdzielacz T
Rodzaj czujnika	PROFIBUS DP
Liczba biegunów	5
Ilość odejść kablowych	2
Ekranowany	tak
Kodowanie	B
Rodzaj gwintu	M12

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC
Prąd znamionowy I_N	1 A (Styk 2 i 4)
	4 A (Styk 1 i 3)
Środek transmisyjny	Miedź


Interfejsy

Rodzaj sygnału/Kategoria	PROFIBUS DP, 12 Mb/s
--------------------------	----------------------

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Wysokość	18 mm
Długość	66,5 mm

Dane materiału

Kolor Uchwyt	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
materiał uchwytu	PBT
materiał styku	CuZn (styk męski) / CuSn (styk żeński)

SAC-5PT-FB/2XMB PBDP SH - Rozdzielacz T



1424711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424711>

materiał powierzchni styku	Ni/Au
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany
Materiał (GRP)	PBT (Obudowa stykowa żeńska)
	PA (Obudowa stykowa męska)

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Gniazdo proste M12
Rodzaj kodowania	B

Przyłącze 2

Konstrukcja	Wtyki proste M12
Rodzaj kodowania	B

Kabel/przewód

Rodzaj sygnału/kategoria	PROFIBUS DP, 12 Mb/s
--------------------------	----------------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność


Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)


Normy i przepisy

Normy/przepisy	zgodnie z normą IEC 61076-2-101
----------------	---------------------------------

Rysunki

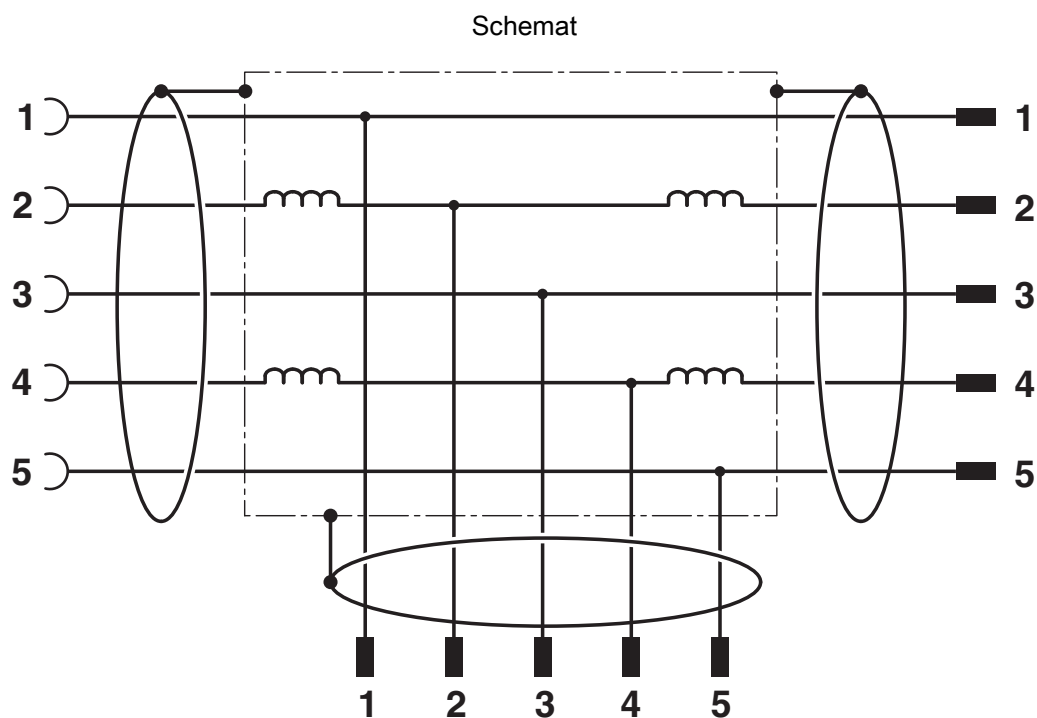


Rysunek schematyczny

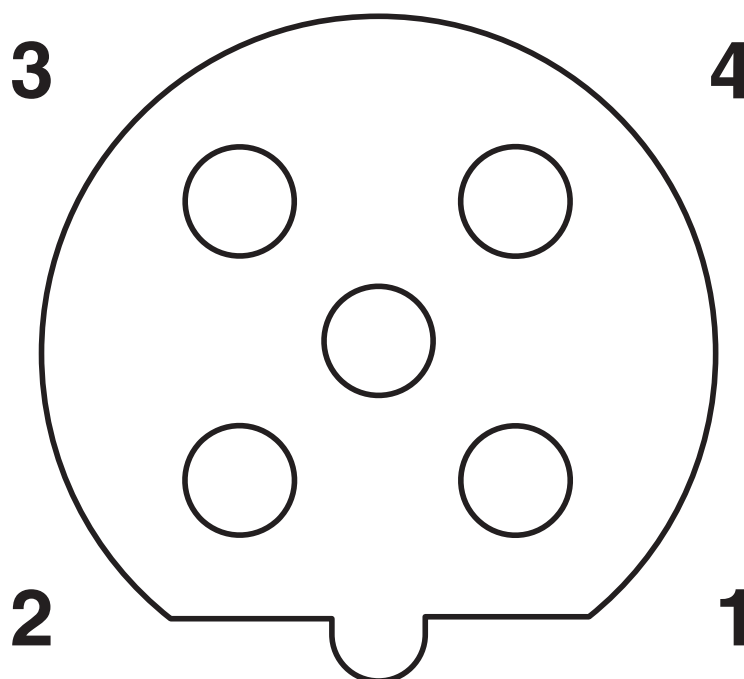


Układ biegunów wtyku z gniazdem M12, 5-biegunowy, z kodowaniem typu B, widok od strony gniazd

Rysunek wymiarowy

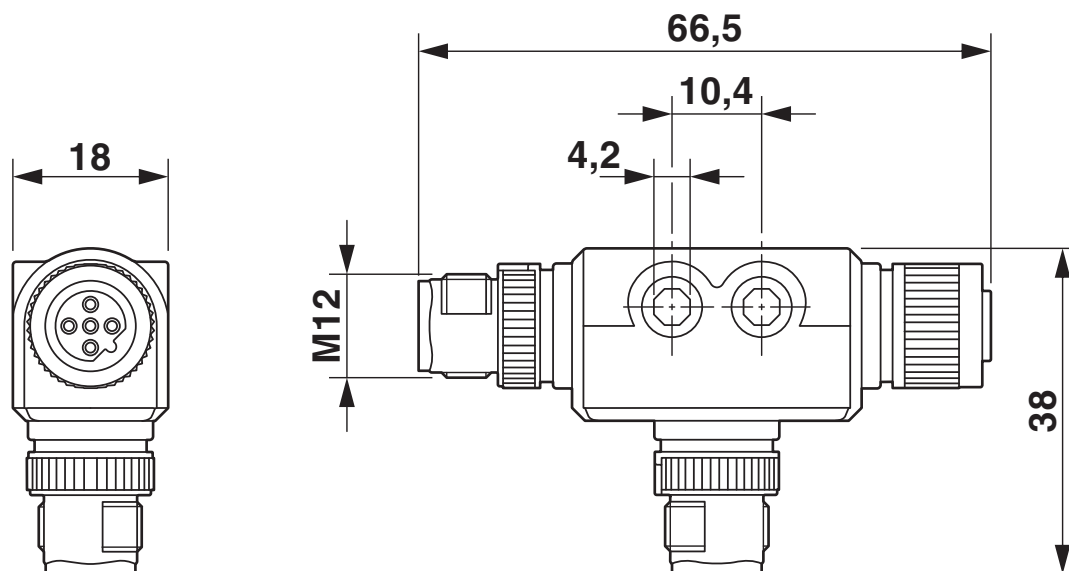

Rozdzielacz T M12

Rysunek schematyczny

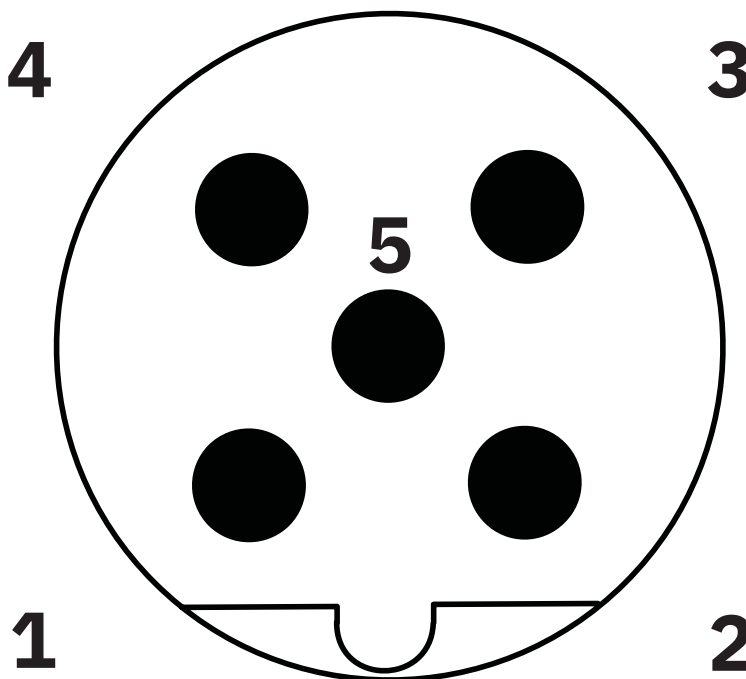

SAC-5PT-FB/2XMB PBDP SH - Rozdzielacz T



1424711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424711>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ECLASS-13.0	27440106

ETIM

ETIM 8.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SAC-5PT-FB/2XMB PBDP SH - Rozdzielacz T



1424711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424711>

Akcesoria

TSD 04 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208429>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,4 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M12

SAC BIT M12-D15 - Narzędzie

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208432>



Klucz nasadowy do montażu kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączem wtykowym M12 oraz konfekcjonowanych złączy wtykowych M12, z radełkiem o średnicy 15 mm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm

SAC-5PT-FB/2XMB PBDP SH - Rozdzielacz T



1424711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424711>

PROT-M12 SH - Śruba zamykająca

1503302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1503302>



Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, ekranowanych kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych

PROT-M12 - Śruba zamykająca

1680539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1680539>



Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych

SAC-5PT-FB/2XMB PBDP SH - Rozdzielacz T

1424711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424711>



PROT-M12 FS - Zaślepka

1560251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1560251>



Zaślepka do nieprzyporządkowanych wtyków M12 do kabli czujnika/urządzenia wyk., złączy wtykowych i urządzeń obiektowych I/O

PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Śruba zamykająca

1430899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430899>



Zaślepka zamykająca M12 z tworzywa z taśmą mocującą do przewodów czujników, do nieprzyporządkowanych gniazd M12

SAC-5PT-FB/2XMB PBDP SH - Rozdzielacz T

1424711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424711>



PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Zaślepka

1430873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430873>

Zaślepka zamykająca M12 z tworzywa sztucznego z taśmą mocującą do przewodów czujników, do nieprzyporządkowanych wtyków M12



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl