

# PROT-M 8 FS-PA-CHAIN - Zaślepka



1430857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430857>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Zaślepka zamykająca M8 z tworzywa z taśmą mocującą do przewodów czujników, do wtyków M8



## Dane handlowe

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Numer artykułu                      | 1430857              |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.              |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.              |
| Klucz sprzedaży                     | BF1ZAX               |
| Klucz produktu                      | BF1ZAX               |
| Strona katalogu                     | Strona 55 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4046356332866        |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 2,25 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 2 g                  |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097             |
| Kraj pochodzenia                    | DE                   |

# PROT-M 8 FS-PA-CHAIN - Zaślepka

1430857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430857>




## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|               |         |
|---------------|---------|
| Typ produktu  | Osłonka |
| Rodzaj gwintu | M8      |

### Wymiary

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| średnica          | 12 mm                                                                              |

### Dane materiału

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Kolor              | czarny                                  |
| Materiał uszczelki | NBR                                     |
| Materiał (GRP)     | PA 6.6 GF<br>PUR (taśma przytrzymująca) |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Stopień ochrony               | IP65<br>IP67     |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 85 °C |

# PROT-M 8 FS-PA-CHAIN - Zaślepka


1430857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430857>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy

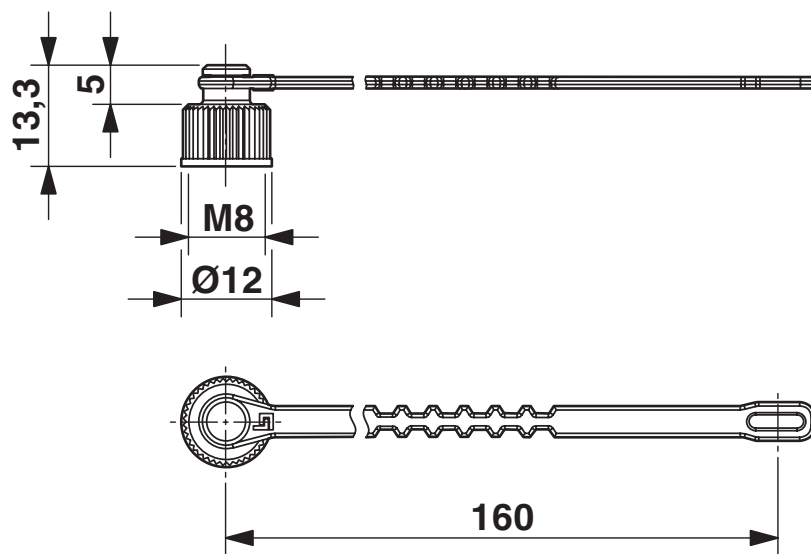

Rysunek wymiarowy

# PROT-M 8 FS-PA-CHAIN - Zaślepka



1430857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430857>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 23111190 |
| ECLASS-12.0 | 23111190 |
| ECLASS-13.0 | 23111190 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000032 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# PROT-M 8 FS-PA-CHAIN - Zaślepka

1430857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430857>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)