

SAC-M12T/2XM12 PB - Rozdzielacz T



1440672

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440672>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Wtyk T systemu magistrali, 5-biegunowy, PROFIBUS, kod obrócony o 90°, wtyk M12 z kodem B na wtyk M12 z kodem B i gniazdo M12 z kodem B, ekranowany



Dane handlowe

Numer artykułu	1440672
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1GAA
Klucz produktu	BF1GAA
GTIN	4046356503242
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	38,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	38,9 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

SAC-M12T/2XM12 PB - Rozdzielacz T



1440672

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440672>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Rozdzielacz T
Rodzaj czujnika	PROFIBUS DP
Liczba biegunów	4
Ilość odejść kablowych	2
Kodowanie	B
Rodzaj gwintu	M12

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 1 \text{ G}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	30 V AC
	36 V DC
Prąd znamionowy I_N	1 A (Styk 2 i 4)
	4 A (Styk 1 i 3)
Napięcie probiercze	1 kV


Interfejsy

Rodzaj sygnału/Kategoria	PROFIBUS DP, 12 Mb/s
--------------------------	----------------------

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	56,4 mm

Dane materiału

Kolor Uchwyt	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	Viton

SAC-M12T/2XM12 PB - Rozdzielacz T



1440672

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440672>

materiał uchwytu	PUR
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	PUR
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12
Rodzaj kodowania	B

Przyłącze 2

Konstrukcja	Wtyki proste M12
Rodzaj kodowania	B

Kabel/przewód

Rodzaj sygnału/kategoria	PROFIBUS DP, 12 Mb/s
--------------------------	----------------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 80 °C (Wtyk męski/gniazdo)

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------


SAC-M12T/2XM12 PB - Rozdzielacz T

1440672

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440672>



Rysunki

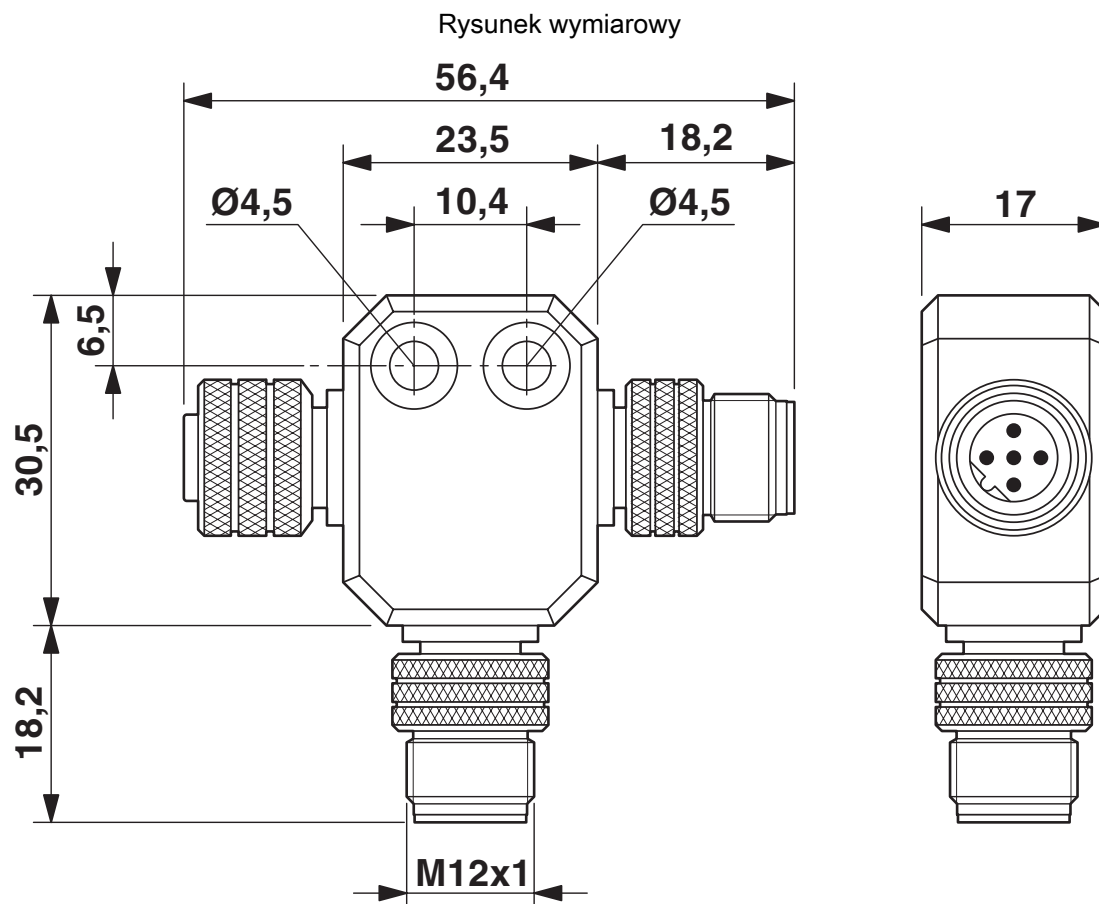


Rozdzielacz T M12

SAC-M12T/2XM12 PB - Rozdzielacz T

1440672


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440672>

Rysunek schematyczny

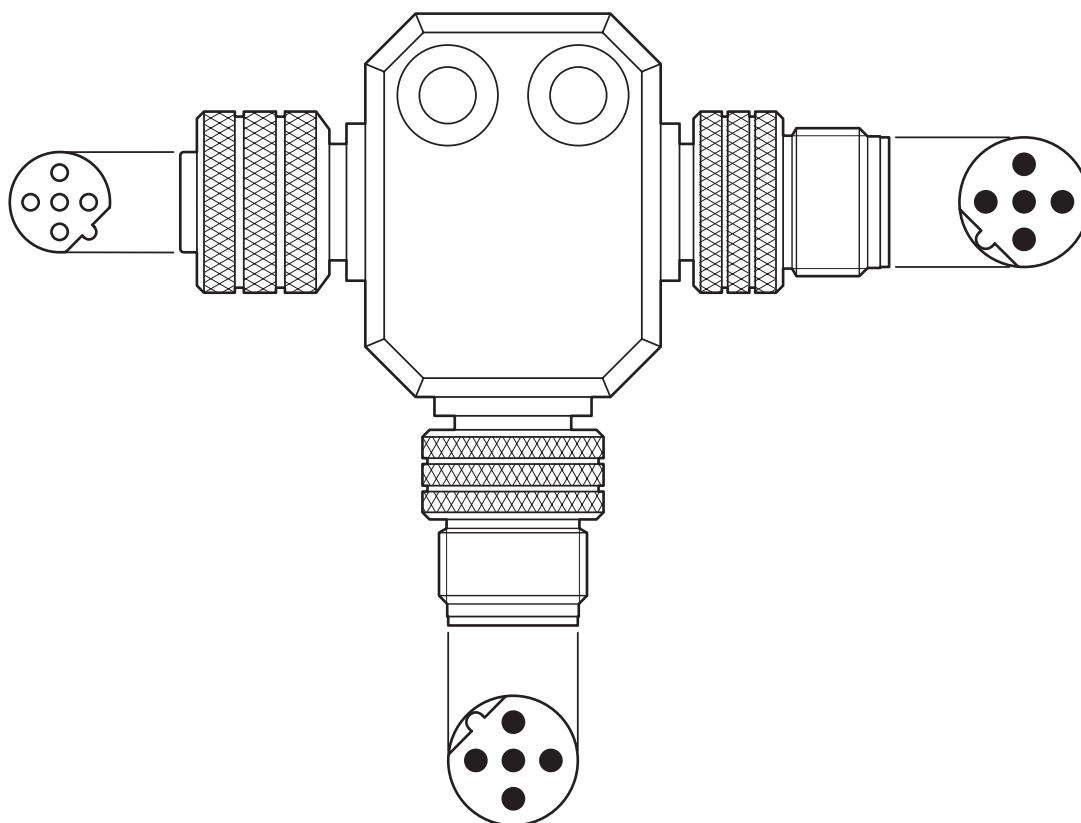


Orientacja układu pinów

Rysunek schematyczny

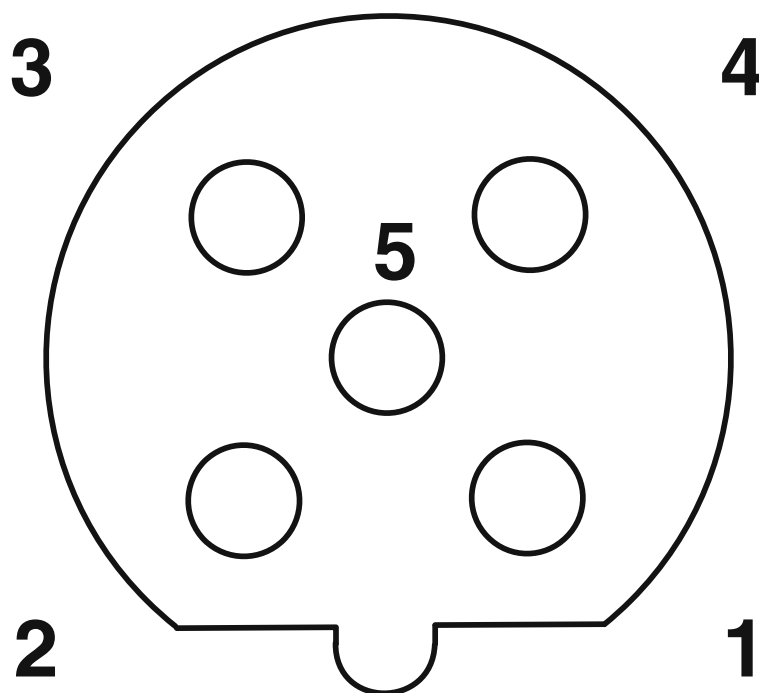


Układ biegunów wtyku z gniazdem M12, 5-biegunowy, z kodowaniem typu B, widok od strony gniazda

Rysunek schematyczny

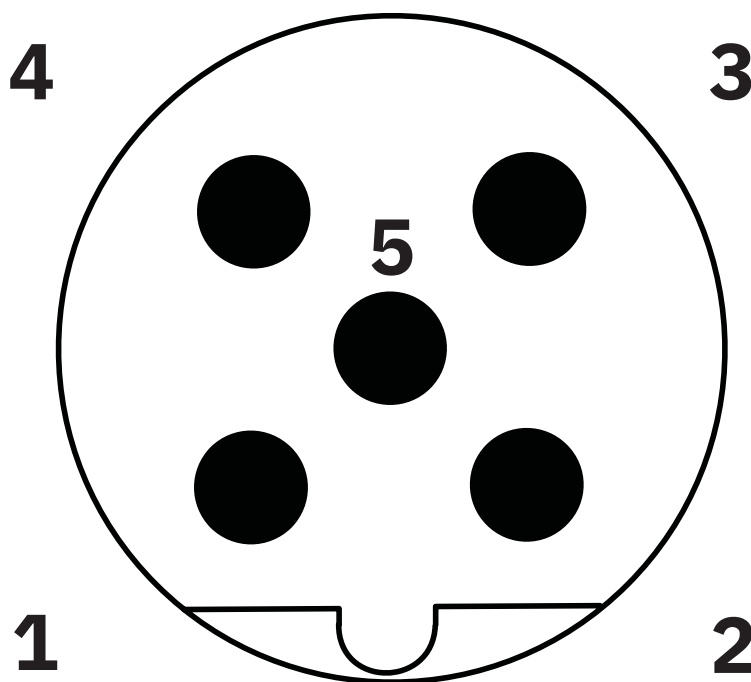

Układ biegunów wtyku męskiego M12, 5-biegunowy, z kodowaniem typu B, widok od strony z kołkami

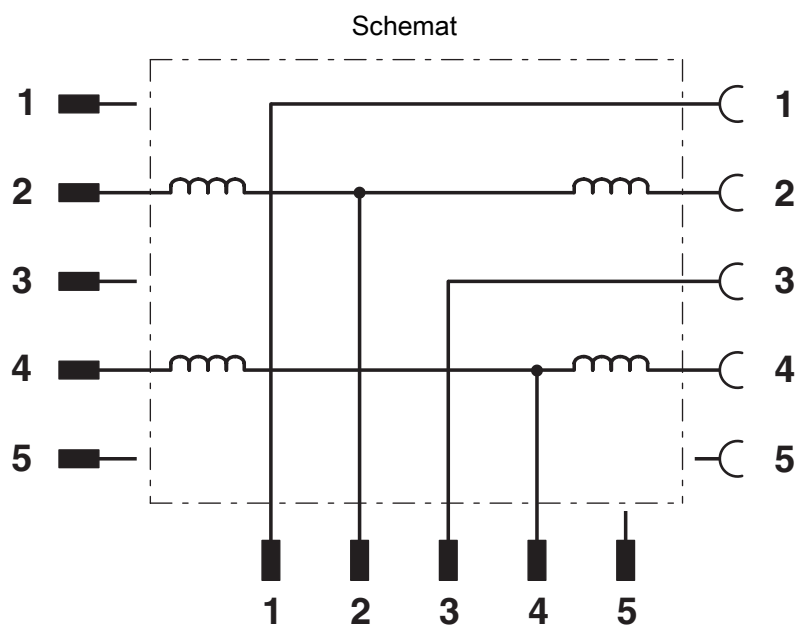

SAC-M12T/2XM12 PB - Rozdzielacz T



1440672

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440672>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440106
ECLASS-13.0	27440106

ETIM

ETIM 7.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251501
-------------	----------

SAC-M12T/2XM12 PB - Rozdzielacz T



1440672

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440672>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SAC-M12T/2XM12 PB - Rozdzielacz T

1440672

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440672>



Akcesoria

PROT-M12 - Śruba zamykająca

1680539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1680539>



Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych

PROT-M12 FS - Zaślepka

1560251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1560251>



Zaślepka do nieprzyporządkowanych wtyków M12 do kabli czujnika/urządzenia wyk., złączy wtykowych i urządzeń obiektowych I/O

1440672

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440672>

PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Śruba zamykająca

1430899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430899>

Zaślepka zamykająca M12 z tworzywa z taśmą mocującą do przewodów czujników, do nieprzyporządkowanych gniazd M12



PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Zaślepka

1430873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430873>

Zaślepka zamykająca M12 z tworzywa sztucznego z taśmą mocującą do przewodów czujników, do nieprzyporządkowanych wtyków M12



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl