

# SACC-VB-3CON-M16/B-1L-SV 24V - Wtyk zaworowy



1452204

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1452204>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk zaworowy, Uniwersalny, 3-bieg., Wtyk zaworowy B (10 mm), Przyłącze śrubowe, dławnica kablowa M16, zewnętrzna średnica przewodu 6 mm ... 8 mm

## Dane handlowe

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Numer artykułu                      | 1452204              |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BF2DBA               |
| Klucz produktu                      | BF2DBA               |
| Strona katalogu                     | Strona 30 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4046356536370        |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 24,2 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 24 g                 |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990             |
| Kraj pochodzenia                    | HU                   |

# SACC-VB-3CON-M16/B-1L-SV 24V - Wtyk zaworowy



1452204

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1452204>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | <b>UWAGA:</b> Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe. |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Typ produktu                   | Złącza do zaworów |
| Rodzaj czujnika                | Uniwersalny       |
| Liczba biegunów                | 3                 |
| Ilość odejść kablowych         | 1                 |
| Ekranowany                     | nie               |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | M16               |

### Właściwości izolacji

|                        |    |
|------------------------|----|
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zabrudzenia    | 3  |

### Parametry elektryczne

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Opór przejścia            | $\leq 4 \text{ m}\Omega$             |
| Rezystancja izolacji      | $> 2 \text{ G}\Omega$                |
| Napięcie znamionowe $U_N$ | 24 V AC                              |
|                           | 24 V DC                              |
| Prąd znamionowy $I_N$     | 1,5 A                                |
| Układ ochronny            | Ochrona przed przepięciami; Warystor |

### Parametry wtyku zaworowego

|                |           |
|----------------|-----------|
| Śruby mocujące | M3 x 33,5 |
|----------------|-----------|

### Dane przyłączeniowe

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Rodzaj przyłącza                    | Przyłącze śrubowe                            |
| Przekrój przyłącza                  | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłączanego przewodu AWG | 24 ... 16                                    |
| Moment dokręcania                   | 1,8 Nm $\pm$ 0,2 Nm (Śruba dociskowa)        |
|                                     | 0,4 Nm $\pm$ 0,1 Nm (Śruba centralna)        |
|                                     | 0,2 Nm $\pm$ 0,1 Nm (Śruba stykowa)          |

### Interfejsy

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Rodzaj sygnału/Kategoria | Uniwersalny |
|--------------------------|-------------|

### Sygnalizacja

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Wskaźnik stanu   | LED żółta |
| Wskaźnik statusu | Tak       |


# SACC-VB-3CON-M16/B-1L-SV 24V - Wtyk zaworowy



1452204

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1452204>

## Wymiary

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 21 mm                                                                              |
| Wysokość          | 33,2 mm                                                                            |
| Długość           | 40,5 mm                                                                            |

## Wymiary zewnętrzne

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| średnica zewnętrzna | 6 mm ... 8 mm |
|---------------------|---------------|

## Dane materiału

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Kolor                             | transparentny |
| Klasa palności wg UL 94           | HB            |
| Materiał uszczelki                | NBR           |
| Materiał obudowy wtyku zaworowego | PA            |
| Materiał styku                    | CuZn          |
| materiał powierzchni styku        | CuSn          |

## Złącze

### Przyłącze 1

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Konstrukcja głowicy   | Wtyk zaworowy |
| Rodzaj gwintu głowicy | B (10 mm)     |

## Kabel/przewód

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Rodzaj sygnału/kategoria | Uniwersalny |
|--------------------------|-------------|

## Parametry mechaniczne

### Dane mechaniczne

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Liczba cykli wtykania | 50 (wtykowe złącza do zaworów) |
|-----------------------|--------------------------------|

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Stopień ochrony               | IP65                             |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C (Wtyk zaworowy) |

## Normy i przepisy

### Złącza wtykowe do zaworów

|                |               |
|----------------|---------------|
| Normy/przepisy | EN 175301-803 |
|----------------|---------------|

# SACC-VB-3CON-M16/B-1L-SV 24V - Wtyk zaworowy



1452204


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1452204>

## Montaż


| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

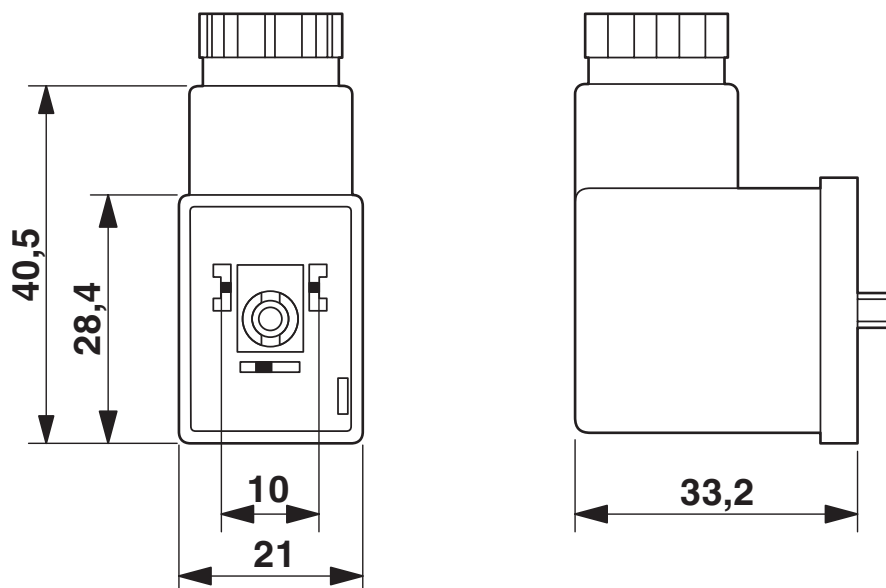

Schemat

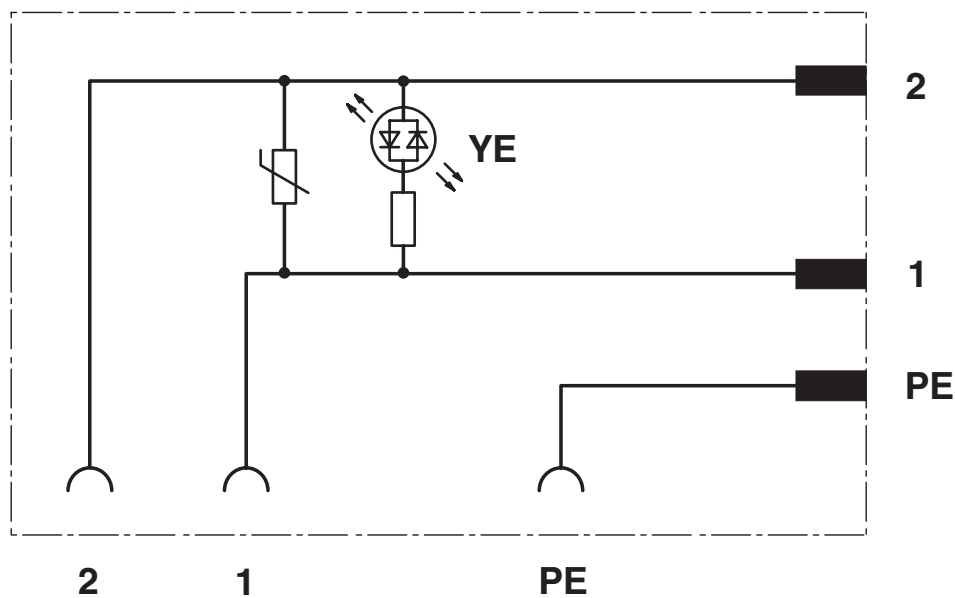

# SACC-VB-3CON-M16/B-1L-SV 24V - Wtyk zaworowy



1452204

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1452204>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440105 |
| ECLASS-12.0 | 27440105 |
| ECLASS-13.0 | 27440105 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC003623 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 25 lat;                                               |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

# SACC-VB-3CON-M16/B-1L-SV 24V - Wtyk zaworowy



1452204

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1452204>

## Akcesoria

### SAC-3P-100,0-PUR/0,5 - Krążek kabla

1457393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457393>



Produkt na metry, Krążek kabla, PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), 3-żyłowy, kolor pojedynczych żył: czarny 1, czarny 2, zielono/żółty, długość kabla: 100 m

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)