

SACC-VB-3CON-M16/BI-1L-SV 110V - Wtyk zaworowy



1452246

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1452246>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk zaworowy, Uniwersalny, 3-bieg., Wtyk zaworowy BI (11 mm), Przyłącze śrubowe, dławnica kablowa M16, zewnętrzna średnica przewodu 6 mm ... 8 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1452246
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF2DCA
Klucz produktu	BF2DCA
Strona katalogu	Strona 30 (C-2-2019)
GTIN	4046356536417
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	26,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	24,5 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	HU

SACC-VB-3CON-M16/BI-1L-SV 110V - Wtyk zaworowy



1452246

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1452246>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączeniem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza do zaworów
Rodzaj czujnika	Uniwersalny
Liczba biegunów	3
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Gwintowana dławnica kablowa Pg	M16

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 4 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$> 2 \text{ G}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	110 V AC
	110 V DC
Prąd znamionowy I_N	1,5 A
Układ ochronny	Ochrona przed przepięciami; Warystor

Parametry wtyku zaworowego

Śruby mocujące	M3 x 33,5
----------------	-----------

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Przekrój przyłącza	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	24 ... 16
Moment dokręcania	1,8 Nm $\pm$ 0,2 Nm (Śruba dociskowa)
	0,4 Nm $\pm$ 0,1 Nm (Śruba centralna)
	0,2 Nm $\pm$ 0,1 Nm (Śruba stykowa)

Interfejsy

Rodzaj sygnału/Kategoria	Uniwersalny
--------------------------	-------------

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	LED żółta
Wskaźnik statusu	Tak


SACC-VB-3CON-M16/BI-1L-SV 110V - Wtyk zaworowy



1452246

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1452246>

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	21 mm
Wysokość	33,2 mm
Długość	40,5 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	6 mm ... 8 mm
---------------------	---------------

Dane materiału

Kolor	transparentny
Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
Materiał obudowy wtyku zaworowego	PA
Materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	CuSn

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyk zaworowy
Rodzaj gwintu głowicy	BI (11 mm)

Kabel/przewód

Rodzaj sygnału/kategoria	Uniwersalny
--------------------------	-------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	50 (wtykowe złącza do zaworów)
-----------------------	--------------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 60 °C (Wtyk zaworowy)

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
------------------	-------------------


SACC-VB-3CON-M16/BI-1L-SV 110V - Wtyk zaworowy

1452246


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1452246>

Rysunki

Schemat

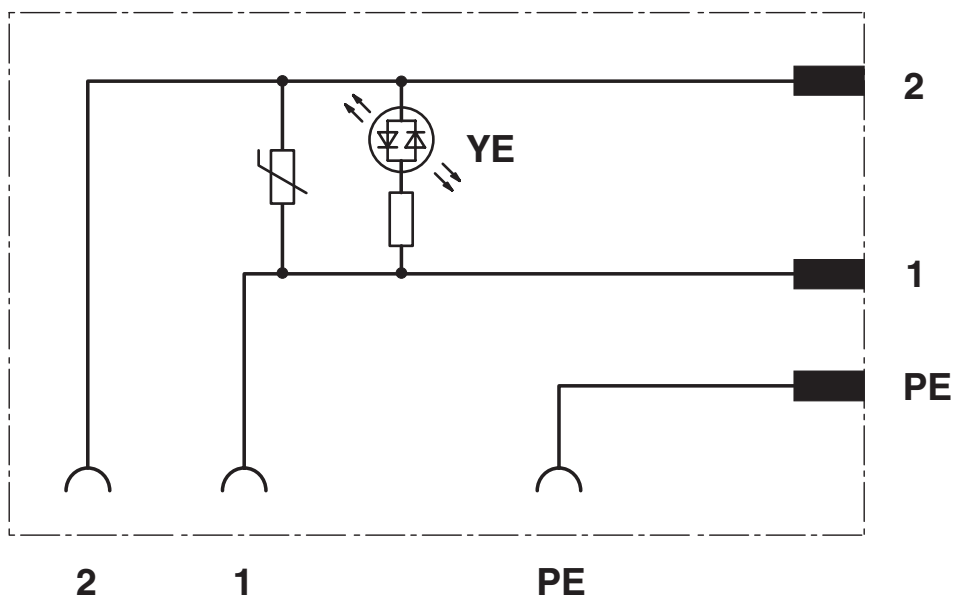

Rysunek wymiarowy

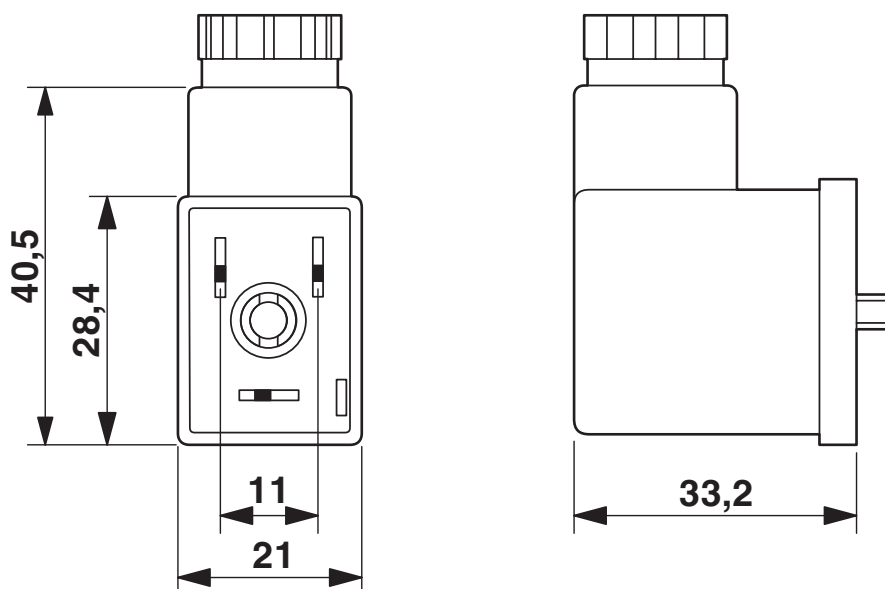

SACC-VB-3CON-M16/BI-1L-SV 110V - Wtyk zaworowy



1452246

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1452246>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1452246>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

SACC-VB-3CON-M16/BI-1L-SV 110V - Wtyk zaworowy



1452246

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1452246>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440105
ECLASS-12.0	27440105
ECLASS-13.0	27440105

ETIM

ETIM 8.0	EC003623
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACC-VB-3CON-M16/BI-1L-SV 110V - Wtyk zaworowy



1452246

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1452246>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACC-VB-3CON-M16/BI-1L-SV 110V - Wtyk zaworowy



1452246

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1452246>

Akcesoria

SAC-3P-100,0-PUR/0,5 - Krążek kabla

1457393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1457393>



Produkt na metry, Krążek kabla, PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), 3-żyłowy, kolor pojedynczych żył: czarny 1, czarny 2, zielono/żółty, długość kabla: 100 m

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl