

PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM14 - Zaślepka



1456190

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456190>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zaślepka zamykająca M12 z tworzywa sztucznego z taśmą mocującą, do nieprzyporządkowanych wtyków M12, z oczkiem mocującym 14,5 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1456190
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQZCA
Klucz produktu	ABQZAA
Strona katalogu	Strona 55 (C-2-2019)
GTIN	4046356605717
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4,65 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4,05 g
Numer taryfy celnej	39235090
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Klapka ochronna
Rodzaj gwintu	M12

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0 / HB
Materiał uszczelki	NBR
Materiał (GRP)	PA / TPU
	PUR (taśma przytrzymująca)


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

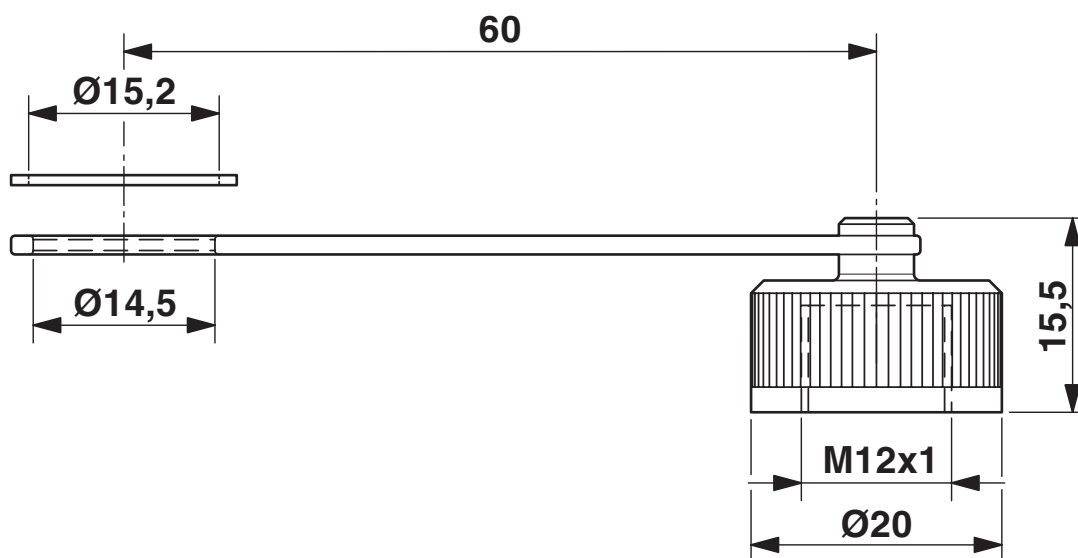

Rysunek wymiarowy

1456190

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456190>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440208
ECLASS-12.0	27440208
ECLASS-13.0	27440208

ETIM

ETIM 8.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1456190

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1456190>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl