

SAC-3P-MS/B-1L-Z SCO - Wtyk zaworowy



1458541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458541>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk zaworowy, 3-bieg., Wtyki proste M12, kodowanie: A, z 1 LED, okablowany z dioda Zenera, na Wtyk zaworowy B (10 mm), z 1 LED, okablowany z dioda Zenera

Dane handlowe

Numer artykułu	1458541
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1GDA
Klucz produktu	BF1GDA
Strona katalogu	Strona 257 (C-2-2019)
GTIN	4046356638999
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	26,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	26,7 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SAC-3P-MS/B-1L-Z SCO - Wtyk zaworowy



1458541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458541>

Dane techniczne

Montaż

Rodzaj przyłącza	Złącze M12
------------------	------------


Właściwości produktu

Typ produktu	Adaptory wtyków zaworowych
Liczba biegunów	3
Ilość odejść kablowych	1
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	20 mm
Wysokość	42,4 mm
Długość	41 mm

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Złącze M12
Moment dokręcania	0,6 Nm (Wtyk zaworowy)

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	24 V AC 24 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A
Układ ochronny	dioda Zenera

Parametry wtyku zaworowego

Śruby mocujące	M3 x 29
Moc impulsu	40 W (przy impulsie prostokątnym 100 μ s)
Napięcie zaciskowe	70 V (przy prądzie stałym 2 mA)

SAC-3P-MS/B-1L-Z SCO - Wtyk zaworowy



1458541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458541>

Napięcie wsteczne	50 V
-------------------	------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	50 (Wtyk zaworowy)
	≥ 100 (Złącze wtykowe M12)

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	TPU
Materiał obudowy wtyku zaworowego	TPU
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	PA 66
Materiał styku	CuSn
materiał wkładki zestyku wtyku zaworowego	PA 6.6
materiał powierzchni styku	Sn
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	LED żółta
Wskaźnik statusu	Tak

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12
Liczba biegunów	3
Rodzaj kodowania	A
Liczba biegunów	3

Przyłącze 2

Konstrukcja	Wtyk zaworowy B (10 mm)
Liczba biegunów	3
Materiał	CuSn (Styk)
	Sn (Powierzchnia styku)
	PA 6.6 (Uchwyt styków)
	TPU (Obudowa)
Liczba biegunów	3

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk zaworowy)

SAC-3P-MS/B-1L-Z SCO - Wtyk zaworowy



1458541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458541>

Normy i przepisy

M12


Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------

Złącza wtykowe do zaworów

Normy/przepisy	EN 175301-803
----------------	---------------

Rysunki

Rysunek schematyczny

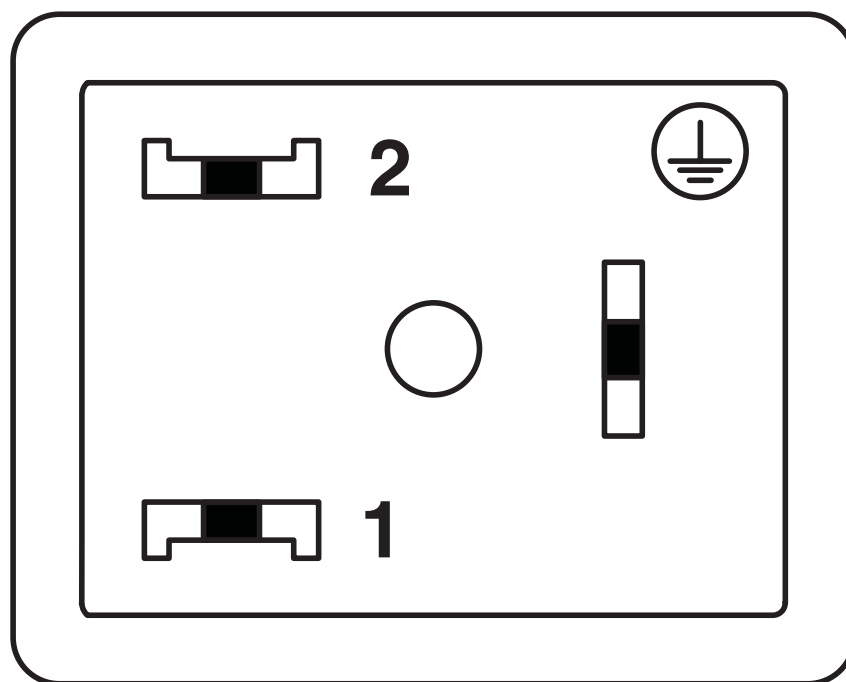

Układ styków, typ B


SAC-3P-MS/B-1L-Z SCO - Wtyk zaworowy

1458541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458541>




Rysunek wymiarowy

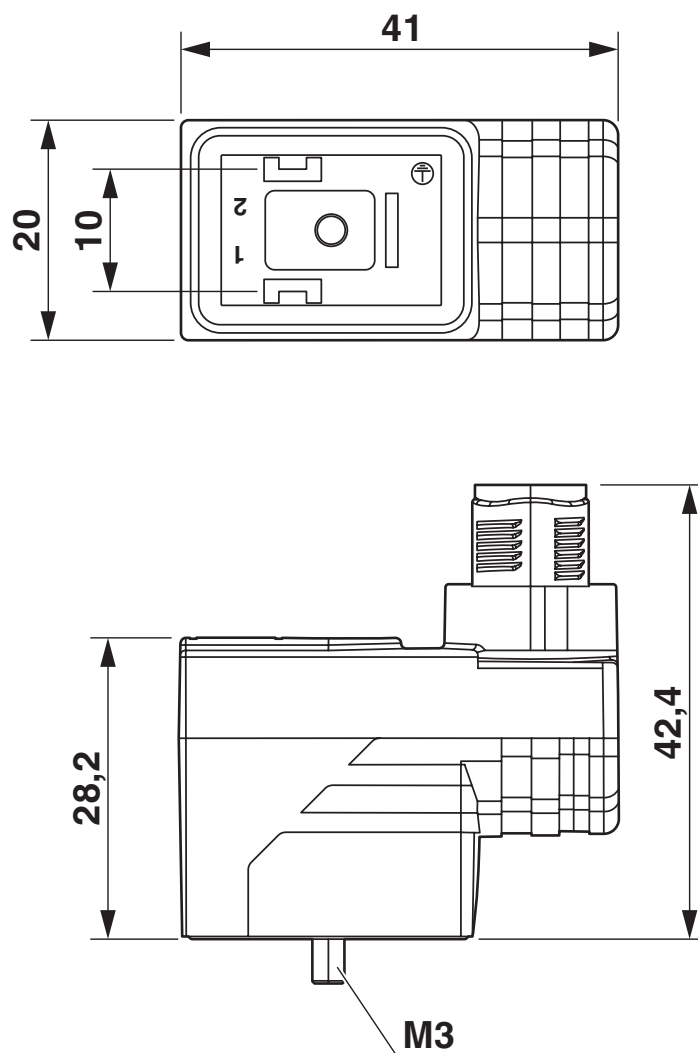


SAC-3P-MS/B-1L-Z SCO - Wtyk zaworowy

1458541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458541>

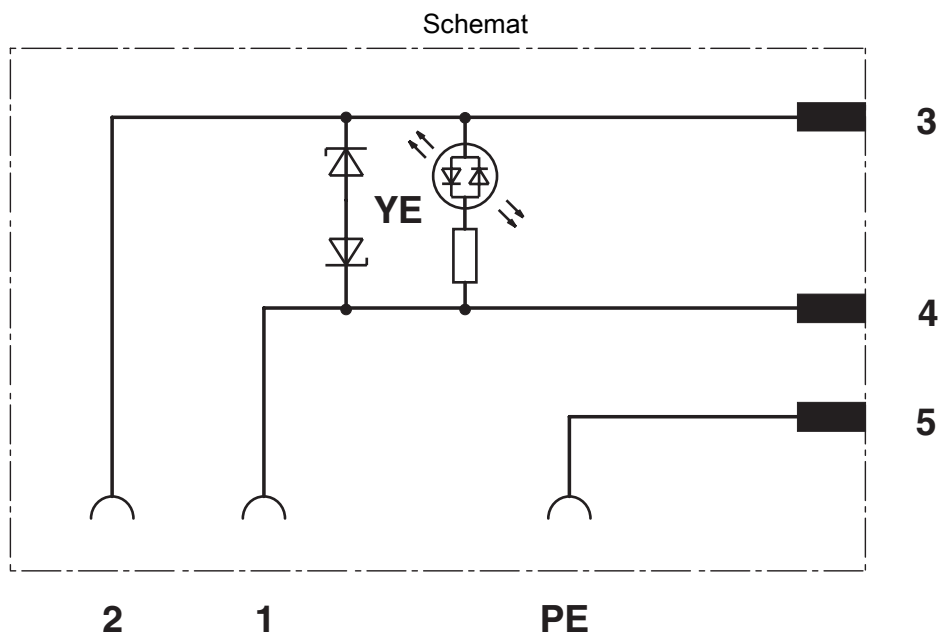

Rysunek schematyczny

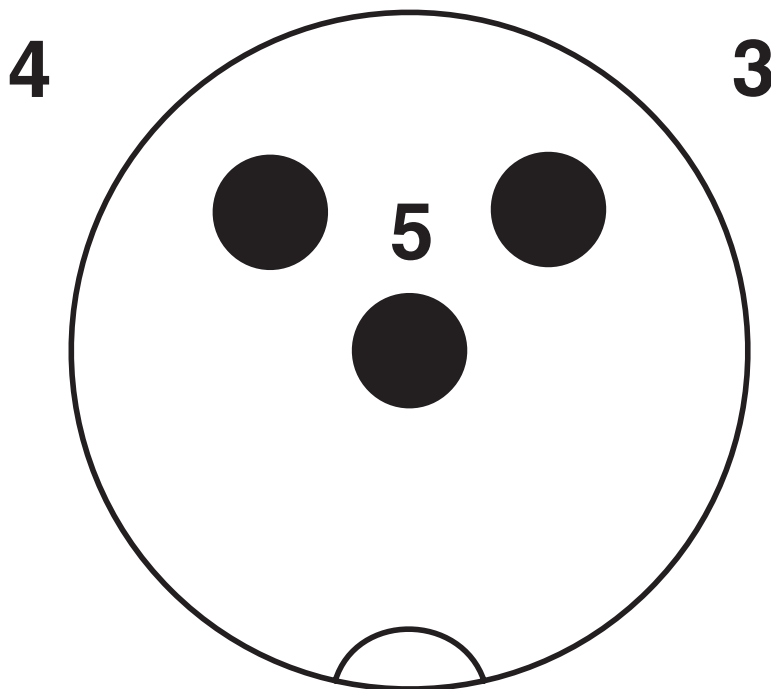

Układ biegunów wtyku męskiego M12, 3-biegunowy, z kodowaniem typu A, widok od strony z kołkami

SAC-3P-MS/B-1L-Z SCO - Wtyk zaworowy

1458541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458541>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458541>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511



CSAus

ID dopuszczenia: 13631

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	24 V	4 A	-	-

SAC-3P-MS/B-1L-Z SCO - Wtyk zaworowy



1458541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458541>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440105
ECLASS-12.0	27440105
ECLASS-13.0	27440105

ETIM

ETIM 8.0	EC003623
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-3P-MS/B-1L-Z SCO - Wtyk zaworowy

1458541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458541>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SAC-3P-MS/B-1L-Z SCO - Wtyk zaworowy

1458541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458541>



Akcesoria

TSD-M 1,2NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212224>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 0,3 - 1,2 Nm

SF-BIT-PH 1-70 - Wkładka śruby

1212582

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212582>



Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PH, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PH 1 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SAC-3P-MS/B-1L-Z SCO - Wtyk zaworowy

1458541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458541>



SAC-3P-FS SCO V/.../... - Kabel przyłączeniowy

1406702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406702>



Kabel przyłączeniowy, 3-bieg., zmienny typ kabla, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m), do adapterów wtyczek zaworów

SAC-3P-M12MS/3,0-PUR/M12FS 345 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1402560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402560>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 3 m, do wtyku zaworowego

SAC-3P-MS/B-1L-Z SCO - Wtyk zaworowy



1458541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458541>

SAC-3P-M12MS/5,0-PUR/M12FS 345 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1402561

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402561>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 5 m, do wtyku zaworowego

SAC-3P-M12MS/10,0-PUR/M12FS 345 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1402562

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402562>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 10 m, do wtyku zaworowego

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl