

# HC-B 16-TFL-N-O1STM25S - Obudowa



1460102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460102>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejowa HEAVYCON B16, do pałaka podłużnego, wys. 65 mm, z gwintem 1x M25, boczne odejście przewodu

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1460102               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BF7AAC                |
| Klucz produktu                      | BF7AAC                |
| Strona katalogu                     | Strona 510 (C-4-2013) |
| GTIN                                | 4046356695947         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 188,05 g              |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 175 g                 |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# HC-B 16-TFL-N-O1STM25S - Obudowa



1460102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460102>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | do wkładek stykowych HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Konstrukcja                    | B16                           |
| Typ produktu                   | Obudowy z ryglowaniem pałkami |
| Zastosowanie                   | Standard                      |
| Ilość odejść kablowych         | 1                             |
| Rodzaj dławików                | 1x M25                        |
| Rodzaj obudowy                 | Obudowy wtyku                 |
| Rodzaj rygla                   | do pałaka wzdłużnego          |
| Ekranowany                     | nie                           |
| Wyprowadzenie kabla            | boczne                        |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | bez                           |

### Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 43 mm                                                                                |
| Wysokość          | 65 mm                                                                                |
| Długość           | 94 mm                                                                                |

### Dane materiału

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Materiał powłoki obudowy | malowana proszkowo, szara   |
| Materiał obudowy         | Ciśnieniowy odlew aluminium |

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Rodzaj dławików | 1x M25 |
| typ ryglowania  | Pin    |

### Montaż

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Informacja montażowa | Do dławnic pełnych |
|----------------------|--------------------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Stopień ochrony               | IP65 (w stanie wetkniętym) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C          |

# HC-B 16-TFL-N-O1STM25S - Obudowa


1460102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460102>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy

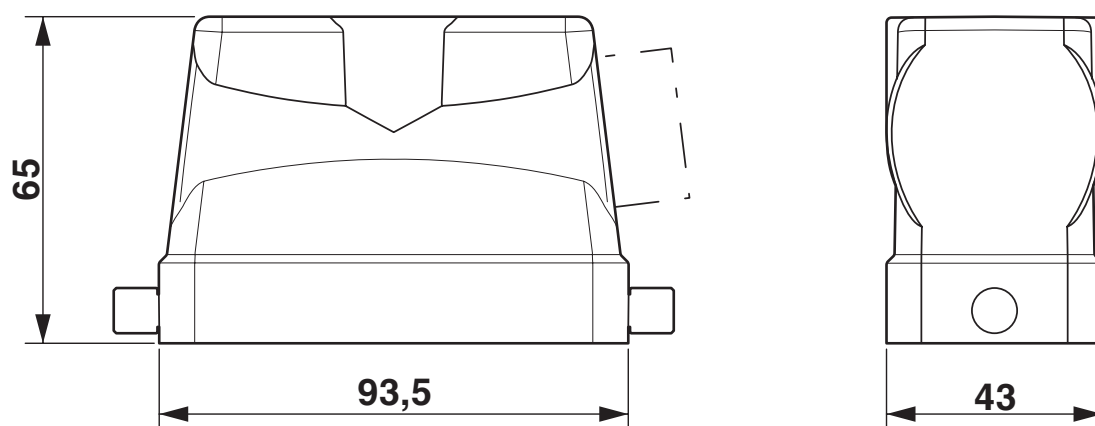

Rysunek wymiarowy

# HC-B 16-TFL-N-O1STM25S - Obudowa



1460102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460102>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261501 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# HC-B 16-TFL-N-O1STM25S - Obudowa

1460102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460102>



## Akcesoria

### G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411126>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ...  
17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrnoszary  
RAL 7001

---

### G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1411134

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411134>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ...  
17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL  
9005

## HC-B 16-TFL-N-O1STM25S - Obudowa

1460102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460102>



## G-INS-M25-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411165

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411165>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

---

## HC-M-KV-M25(14-21) - Dławnica kablowa

1646007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646007>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 7 mm, średnica kabla: 14 - 21 mm, SW 34, złącze śrubowe: M25

# HC-B 16-TFL-N-O1STM25S - Obudowa

1460102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460102>



## G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411190

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411190>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 16 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

---

## G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - Dławnica kablowa

1415193

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415193>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 9 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z zewnętrzną odciążką, z oringiem

## HC-B 16-TFL-N-O1STM25S - Obudowa

1460102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460102>



## HC-M-KV-T-M25 - Dławnica kablowa

1646191

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646191>

Dławnica metalowa z ochroną przed złamaniem przewodu i odciążeniem przewodu, długość gwintu: 7 mm, zakres uszczelnienia przewodu: 10 - 19 mm, zakres zacisku: 14 - 21 mm, SW 30, dławnica: M25



---

## REDUC-M-KV-M25/M20 - Adapter redukcyjny

1647624

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647624>

Adapter redukcyjny, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem



# HC-B 16-TFL-N-O1STM25S - Obudowa

1460102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460102>



## ENLAR-M-KV-M25/M32 - Adapter rozszerzający

1647679

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647679>

Adapter rozszerzający, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem



## HC-M-BS-M25 - Śruba zamykająca

1645859

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645859>

Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)