

# HC-B 16-TFL-H-O1STM32G - Obudowa



1460124

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460124>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejkowa HEAVYCON B16, do jarzma podłużnego, wys. 76 mm, z gwintem 1x M32, proste odejście przewodu

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1460124               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BF7AAC                |
| Klucz produktu                      | BF7AAC                |
| Strona katalogu                     | Strona 510 (C-4-2013) |
| GTIN                                | 4046356695879         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 215 g                 |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 215 g                 |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# HC-B 16-TFL-H-O1STM32G - Obudowa



1460124

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460124>

## Dane techniczne


### Wskazówki

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | do wkładek stykowych HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Konstrukcja                    | B16                           |
| Typ produktu                   | Obudowy z ryglowaniem pałkami |
| Zastosowanie                   | Standard                      |
| Ilość odejść kablowych         | 1                             |
| Rodzaj dławików                | 1x M32                        |
| Rodzaj obudowy                 | Obudowy wtyku                 |
| Rodzaj rygla                   | do pałaka wzdłużnego          |
| Ekranowany                     | nie                           |
| Wyprowadzenie kabla            | proste                        |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | bez                           |

### Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 43 mm                                                                                |
| Wysokość          | 76 mm                                                                                |
| Długość           | 94 mm                                                                                |

### Dane materiału

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Materiał powłoki obudowy | malowana proszkowo, szara   |
| Materiał obudowy         | Ciśnieniowy odlew aluminium |

### Parametry mechaniczne

|                  |        |
|------------------|--------|
| Dane mechaniczne |        |
| Rodzaj dławików  | 1x M32 |
| typ ryglowania   | Pin    |

### Warunki środowiskowe i żywotność

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Warunki otoczenia             |                   |
| Stopień ochrony               | IP65              |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C |

# HC-B 16-TFL-H-O1STM32G - Obudowa


1460124

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460124>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy

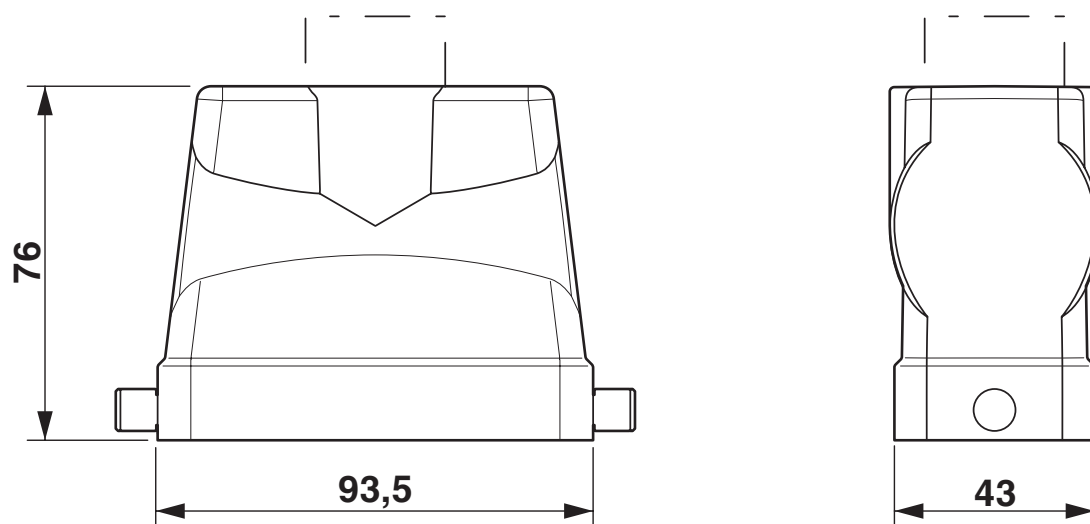

Rysunek wymiarowy

# HC-B 16-TFL-H-O1STM32G - Obudowa



1460124

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460124>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440202 |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC000437 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261501 |
|-------------|----------|

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# HC-B 16-TFL-H-O1STM32G - Obudowa

1460124

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460124>



## Akcesoria

### G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411127>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 15 mm ...  
21 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrnoszary  
RAL 7001

---

### G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1411136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411136>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 15 mm ...  
21 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL  
9005

## HC-B 16-TFL-H-O1STM32G - Obudowa

1460124

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460124>



## G-INS-M32-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411166>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 15 mm ... 21 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

---

## HC-M-KV-M32(19-27) - Dławnica kablowa

1646010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646010>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 8 mm, średnica kabla: 19 - 27 mm, SW 43, złącze śrubowe: M32

## HC-B 16-TFL-H-O1STM32G - Obudowa

1460124

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460124>



## G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411191

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411191>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 14 mm ... 21 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

---

## HC-M-KV-Z-M32 - Dławnica kablowa

1646162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646162>



Dławnica metalowa z zaciskiem do odciążenia przewodu, długość gwintu: 8 mm, zakres uszczelnienia przewodu: 18 - 27 mm, zakres zacisku: 19 - 30 mm, SW 40, dławnica: M32

## HC-B 16-TFL-H-O1STM32G - Obudowa

1460124

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460124>



## HC-M-KV-T-M32 - Dławnica kablowa

1646201

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646201>



Dławnica metalowa z ochroną przed złamaniem przewodu i odciążeniem przewodu, długość gwintu: 8 mm, zakres uszczelnienia przewodu: 18 - 27 mm, zakres zacisku: 20 - 30 mm, SW 40, dławnica: M32

---

## REDUC-M-KV-M32/M25 - Adapter redukcyjny

1647637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647637>



Adapter redukcyjny, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

# HC-B 16-TFL-H-O1STM32G - Obudowa

1460124

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460124>



## ENLAR-M-KV-M32/M40 - Adapter rozszerzający

1647682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647682>

Adapter rozszerzający, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem



---

## HC-M-BS-M32 - Śruba zamykająca

1645862

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645862>

Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)