

HC-B 24-TFQ-H-O1PG29S - Obudowa



1460240

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460240>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejowa HEAVYCON B24, do pałaka poprzecznego, wys. 76 mm, z króćcem 1x Pg29, boczne odejście przewodu

Dane handlowe

Numer artykułu	1460240
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAC
Klucz produktu	BF7AAC
Strona katalogu	Strona 532 (C-4-2013)
GTIN	4046356696401
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	294,52 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	285,63 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

HC-B 24-TFQ-H-O1PG29S - Obudowa



1460240

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460240>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B24
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x Pg29
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Rodzaj rygla	do pałaka poprzecznego
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	43 mm
Wysokość	76 mm
Długość	120 mm

Dane materiału

Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x Pg29
typ ryglowania	Pin

Montaż

Informacja montażowa	Dławnice pełne
----------------------	----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
-----------------	------

HC-B 24-TFQ-H-O1PG29S - Obudowa

1460240

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460240>



Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

HC-B 24-TFQ-H-O1PG29S - Obudowa


1460240

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460240>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

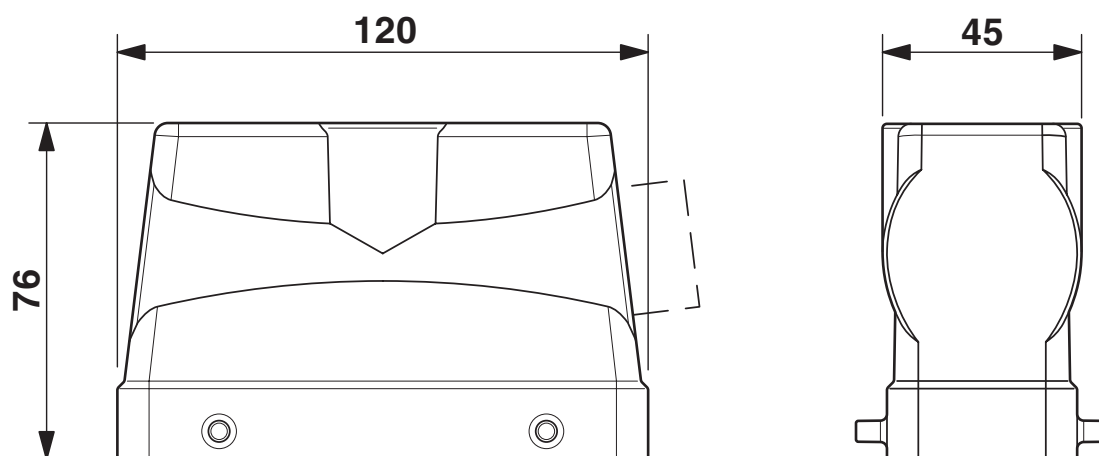

Rysunek wymiarowy

HC-B 24-TFQ-H-O1PG29S - Obudowa



1460240

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460240>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 7.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

HC-B 24-TFQ-H-O1PG29S - Obudowa

1460240

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460240>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-B 24-TFQ-H-O1PG29S - Obudowa

1460240

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460240>



Akcesoria

G-INS-PG29-M68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411146>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 18 mm ... 25 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg29, kolor: srebrnoszary RAL 7001

G-INS-PG29-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411176

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411176>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 18 mm ... 25 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg29, kolor: srebrny, z oringiem

HC-B 24-TFQ-H-O1PG29S - Obudowa

1460240

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460240>



G-INSEC-PG29-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411201

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411201>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 18 mm ... 25 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: Pg29, kolor: srebrny, z oringiem

HC-BS-PG29 - Śruba zamykająca

1674532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1674532>



Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza: Pg29, kolor: srebrny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl