

HC-B 6-TFL-N-O1STM20G - Obudowa

1460339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460339>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejowa HEAVYCON B6, do pałaka wzdłużnego, wys. 56 mm, z gwintem 1x M20, proste odejście przewodu

Dane handlowe

Numer artykułu	1460339
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAC
Klucz produktu	BF7AAC
Strona katalogu	Strona 486 (C-4-2013)
GTIN	4046356695251
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	121,91 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	118,65 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

HC-B 6-TFL-N-O1STM20G - Obudowa



1460339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460339>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B6, BB10, DD24, M
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B6
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x M20
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Rodzaj rygla	do pałaka wzdłużnego
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	proste
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	43 mm
Wysokość	56 mm
Długość	60 mm

Dane materiału

Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x M20
typ ryglowania	Pin

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 6-TFL-N-O1STM20G - Obudowa


1460339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460339>



Rysunki

Rysunek schematyczny

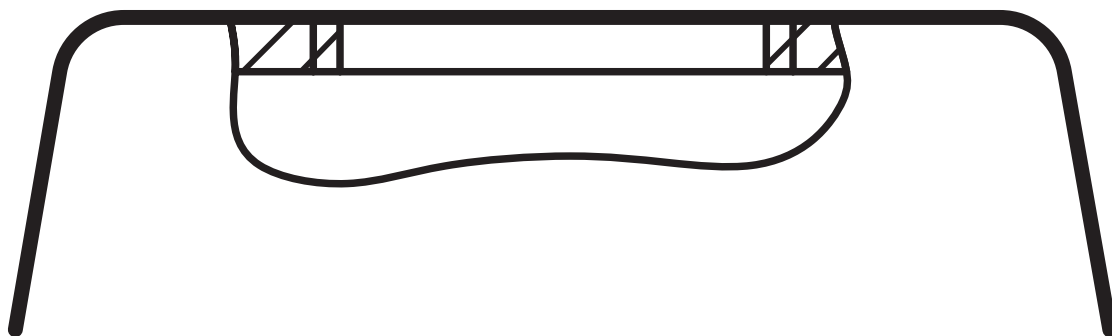


HC-B 6-TFL-N-O1STM20G - Obudowa

1460339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460339>



Rysunek wymiarowy

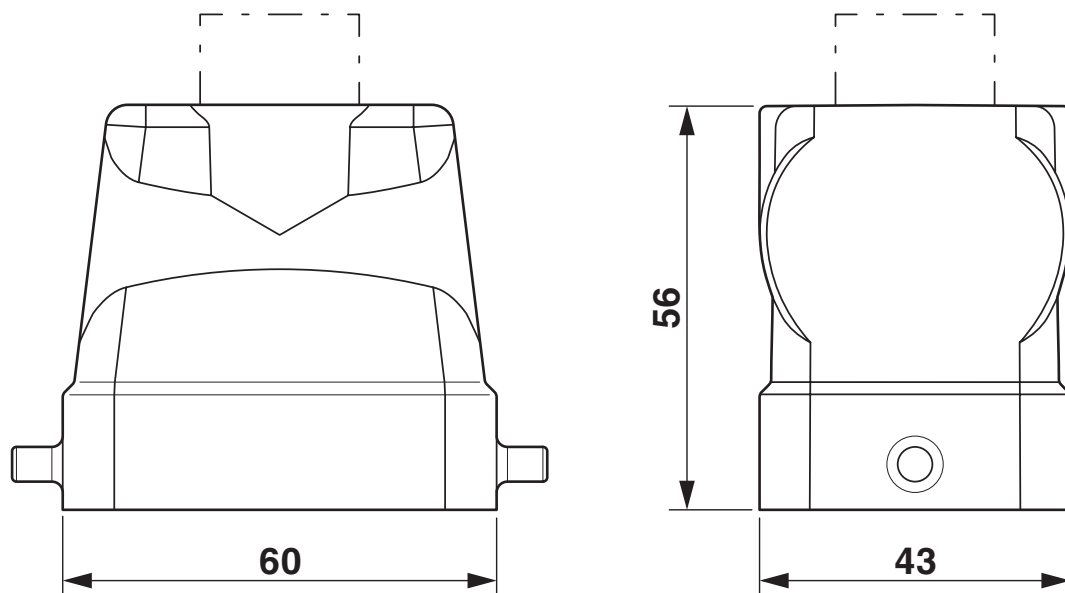

Rysunek wymiarowy

HC-B 6-TFL-N-O1STM20G - Obudowa



1460339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460339>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 7.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-B 6-TFL-N-O1STM20G - Obudowa

1460339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460339>



Akcesoria

G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411125

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411125>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ...
12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrnoszary
RAL 7001

G-INS-M20-S68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1411133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411133>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ...
12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL
9005

HC-B 6-TFL-N-O1STM20G - Obudowa

1460339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460339>



G-INS-M20-S68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411163>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ... 12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-M-KV-M20(11-16) - Dławnica kablowa

1645998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645998>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 6 mm, średnica kabla: 11 - 16 mm, SW 27, złącze śrubowe: M20

HC-B 6-TFL-N-O1STM20G - Obudowa

1460339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460339>



G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411189

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411189>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 9 mm ... 13 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

G-INESR-M20-S68N-NEPDS-S - Dławnica kablowa

1415192

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415192>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ... 13 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z zewnętrzną odciążką, z oringiem

HC-B 6-TFL-N-O1STM20G - Obudowa

1460339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460339>



HC-M-KV-T-M20 - Dławnica kablowa

1646188

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646188>

Dławnica metalowa z ochroną przed złamaniem przewodu i odciążeniem przewodu, długość gwintu: 6 mm, zakres uszczelnienia przewodu: 7,5 - 15 mm, zakres zacisku: 10 - 16 mm, SW 24, dławnica: M20



REDUC-M-KV-M20/M16 - Adapter redukcyjny

1647611

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647611>

Adapter redukcyjny, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem



HC-B 6-TFL-N-O1STM20G - Obudowa

1460339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1460339>



ENLAR-M-KV-M20/M25 - Adapter rozszerzający

1647666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647666>

Adapter rozszerzający, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem



HC-M-BS-M20 - Śruba zamykająca

1645846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645846>

Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl