

# SAC-5P-M12MS PB TR - Terminator

1507803

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507803>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Rezystor obciążenia PROFIBUS M12



## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1507803               |
| Jednostka opakowania                | 5 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 5 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BF1GVX                |
| Klucz produktu                      | BF1GVX                |
| Strona katalogu                     | Strona 197 (C-6-2019) |
| GTIN                                | 4017918900403         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 10,9 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 7,69 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 85332100              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# SAC-5P-M12MS PB TR - Terminator

1507803

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507803>



## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Typ produktu    | Opornik zakończeniowy |
| Liczba biegunów | 4                     |
| Kodowanie       | B                     |

### Właściwości izolacji

|                        |    |
|------------------------|----|
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zabrudzenia    | 3  |

### Parametry elektryczne

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Opór przejścia            | $\leq 5 \text{ m}\Omega$              |
| Rezystancja izolacji      | $\geq 100 \text{ M}\Omega$            |
| Napięcie znamionowe $U_N$ | 48 V AC                               |
|                           | 60 V DC                               |
|                           | 5 V <sub>eff</sub>                    |
| Prąd znamionowy $I_N$     | 4 A                                   |
|                           | $\leq 25 \text{ mA (I}_{\text{eff}})$ |


### Informacje ogólne

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Terminator | 390 $\Omega \pm 1 \%$ (R1) |
|            | 220 $\Omega \pm 1 \%$ (R2) |
|            | 390 $\Omega \pm 1 \%$ (R3) |
| Pobór mocy | 0,25 W (R1)                |
|            | 0,25 W (R2)                |
|            | 0,25 W (R3)                |

### Sygnalizacja

|                  |     |
|------------------|-----|
| Wskaźnik stanu   | Nie |
| Wskaźnik statusu | Nie |

### Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 15 mm                                                                                |
| Wysokość          | 14,8 mm                                                                              |
| Długość           | 56,3 mm                                                                              |

### Dane materiału

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Klasa palności wg UL 94 | HB |
|-------------------------|----|

# SAC-5P-M12MS PB TR - Terminator



1507803

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507803>

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| materiał uchwytu           | TPU, trudnozapalny, samogasnący |
| materiał styku             | CuSn                            |
| materiał powierzchni styku | Ni/Au                           |
| materiał uchwytu styków    | TPU GF                          |
| Materiał przepustu         | Odlew ciśnieniowy, niklowany    |

## Złącze

### Przyłącze 1

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Konstrukcja      | Wtyki proste M12 |
| Rodzaj kodowania | B                |

### Przyłącze 2

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Konstrukcja | wolny koniec przewodu |
|-------------|-----------------------|

## Parametry mechaniczne

### Dane mechaniczne

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Liczba cykli wtykania | $\geq 100$ |
|-----------------------|------------|

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Stopień ochrony               | IP65                    |
|                               | IP67                    |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 90 °C (Wtyk) |

# SAC-5P-M12MS PB TR - Terminator


1507803

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507803>




## Rysunki

Rysunek schematyczny

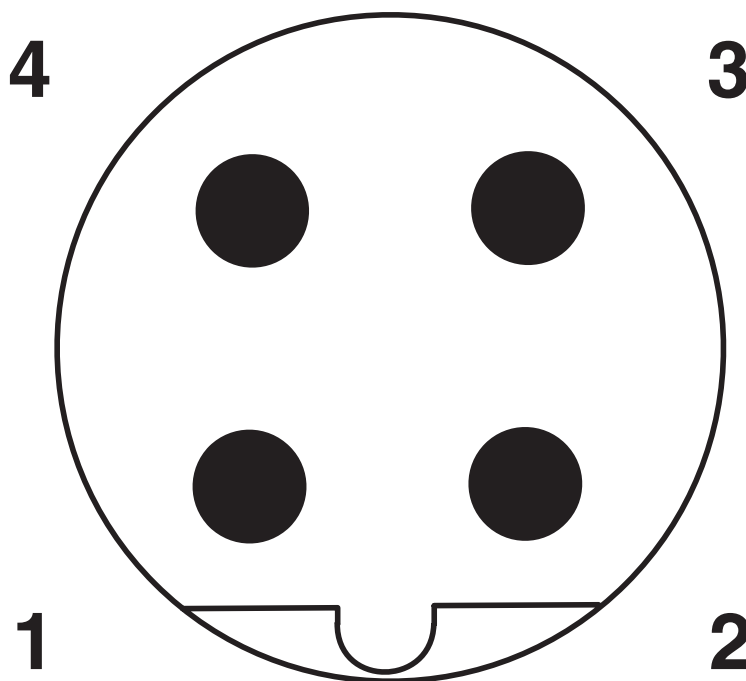

Układ styków wtyku M12, 4-biegunowe, kod. B, od strony wtyku

Rysunek wymiarowy

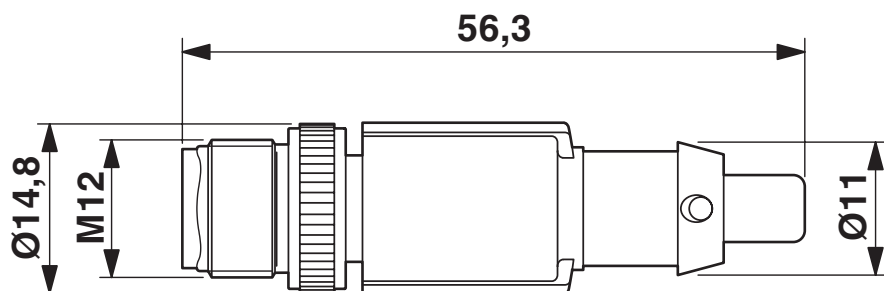

Wtyk męski M12 x 1, prosty, ekranowany


# SAC-5P-M12MS PB TR - Terminator

1507803

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507803>



Schemat

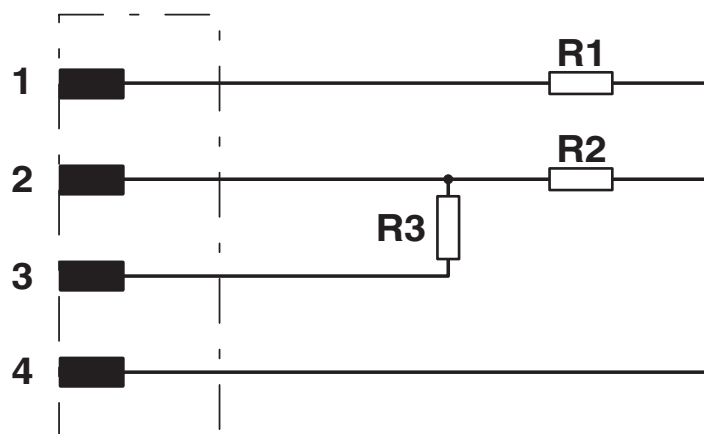

# SAC-5P-M12MS PB TR - Terminator



1507803

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507803>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 19070403 |
| ECLASS-12.0 | 19070403 |
| ECLASS-13.0 | 19070403 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000448 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 32121600 |
|-------------|----------|

# SAC-5P-M12MS PB TR - Terminator



1507803

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507803>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)