

SAC-5P-M12MS CAN TR - Terminator



1507816

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507816>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Rezystor obciążenia CANopen[®]/DeviceNet[™] M12



Dane handlowe

Numer artykułu	1507816
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1GVX
Klucz produktu	BF1GVX
Strona katalogu	Strona 444 (C-6-2019)
GTIN	4017918900410
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	11,31 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,09 g
Numer taryfy celnej	85332100
Kraj pochodzenia	DE

SAC-5P-M12MS CAN TR - Terminator



1507816

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507816>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Opornik zakończeniowy
Liczba biegunów	5
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC
	5 V _{eff}
Prąd znamionowy I_N	4 A
	45 mA (I_{eff})


Informacje ogólne

Terminator	120 $\Omega \pm 1\%$
Pobór mocy	$\leq 0,25$ W

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	15 mm
Wysokość	14,8 mm
Długość	56,3 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF

SAC-5P-M12MS CAN TR - Terminator



1507816

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507816>

Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany
--------------------	------------------------------

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12
Rodzaj kodowania	A

Przylącze 2

Konstrukcja	wolny koniec przewodu
-------------	-----------------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk)

SAC-5P-M12MS CAN TR - Terminator


1507816

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507816>




Rysunki

Schemat

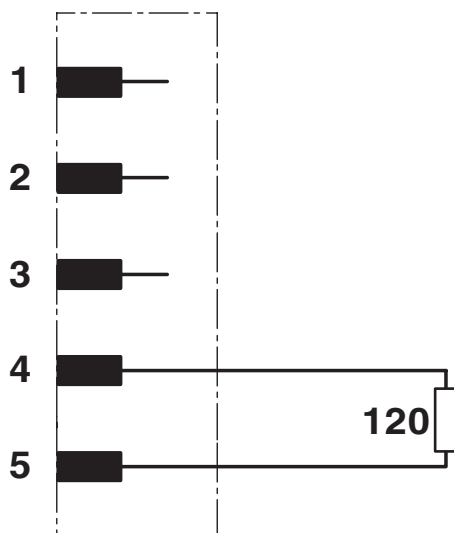

Schemat

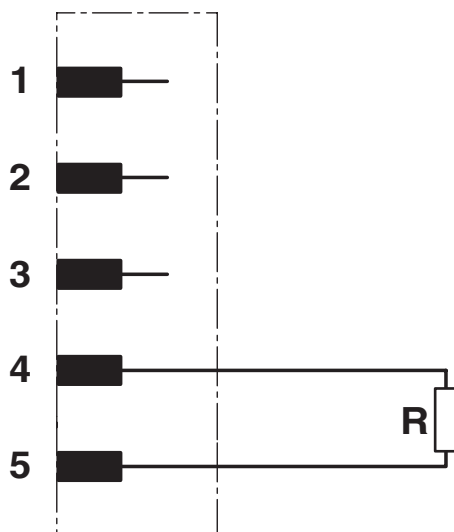


SAC-5P-M12MS CAN TR - Terminator

1507816


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507816>

Rysunek schematyczny

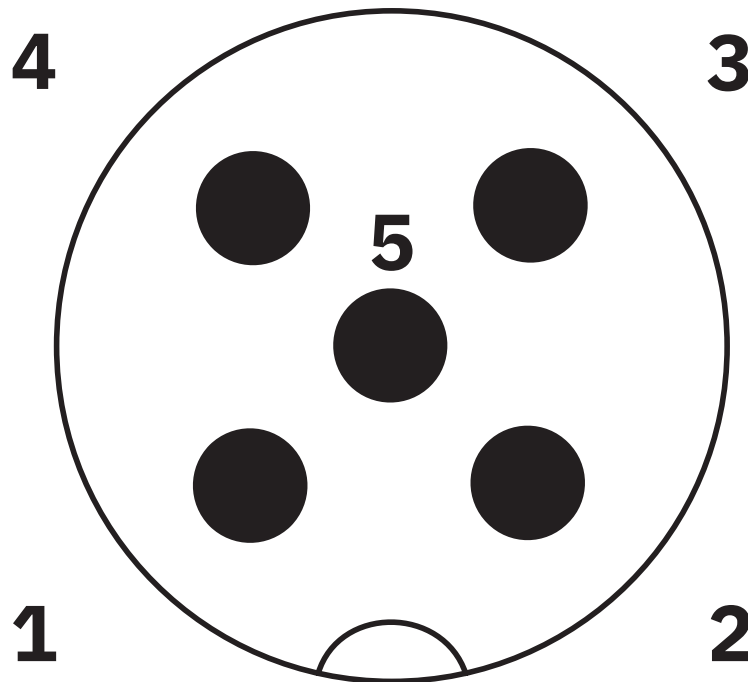

Układ biegunów wtyku męskiego M12, 5-biegunowy, z kodowaniem typu A, widok od strony z kołkami

Rysunek wymiarowy

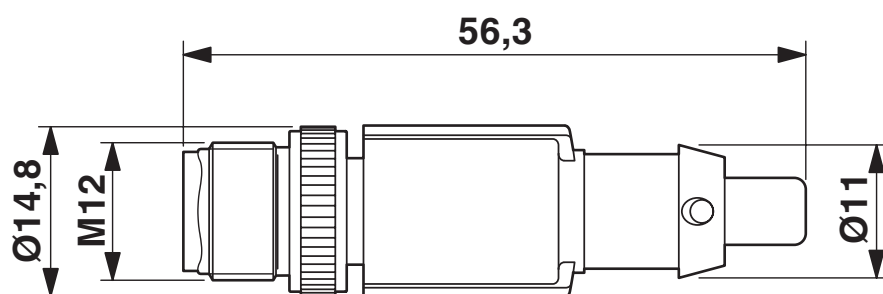

Wtyk męski M12 x 1, prosty, ekranowany

SAC-5P-M12MS CAN TR - Terminator



1507816

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507816>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19070403
ECLASS-12.0	19070403
ECLASS-13.0	19070403

ETIM

ETIM 8.0	EC000448
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32121600
-------------	----------

SAC-5P-M12MS CAN TR - Terminator



1507816

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507816>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl