

SAC-3P-M 8MS-M12FS - Adapter

1519749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1519749>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Adapter, 3-bieg., Wtyki proste M8, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A



Dane handlowe

Numer artykułu	1519749
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1GBA
Klucz produktu	BF1GBA
Strona katalogu	Strona 254 (C-2-2019)
GTIN	4046356019934
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	15,33 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	11,77 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SAC-3P-M 8MS-M12FS - Adapter

1519749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1519749>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Adapter M8/M12
Liczba biegunów	3
Ilość odejść kablowych	1
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3


Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	17 mm
Wysokość	14,8 mm
Długość	52,7 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Złącze

Przyłącze 1

SAC-3P-M 8MS-M12FS - Adapter

1519749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1519749>



Konstrukcja	Wtyki proste M8
Liczba biegunów	3
Rodzaj kodowania	A
Liczba biegunów	3

Przyłącze 2

Konstrukcja	Gniazdo proste M12
Liczba biegunów	3
Rodzaj kodowania	A
Liczba biegunów	3

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------

M8

Normy/przepisy	IEC 61076-2-104
----------------	-----------------

SAC-3P-M 8MS-M12FS - Adapter


1519749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1519749>




Rysunki

Rysunek schematyczny

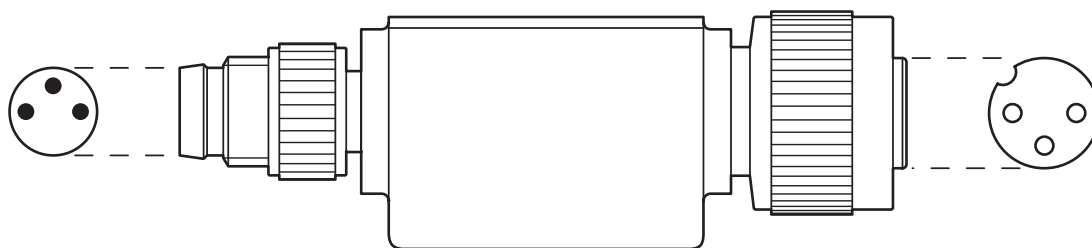

Orientacja układu pinów

Rysunek schematyczny

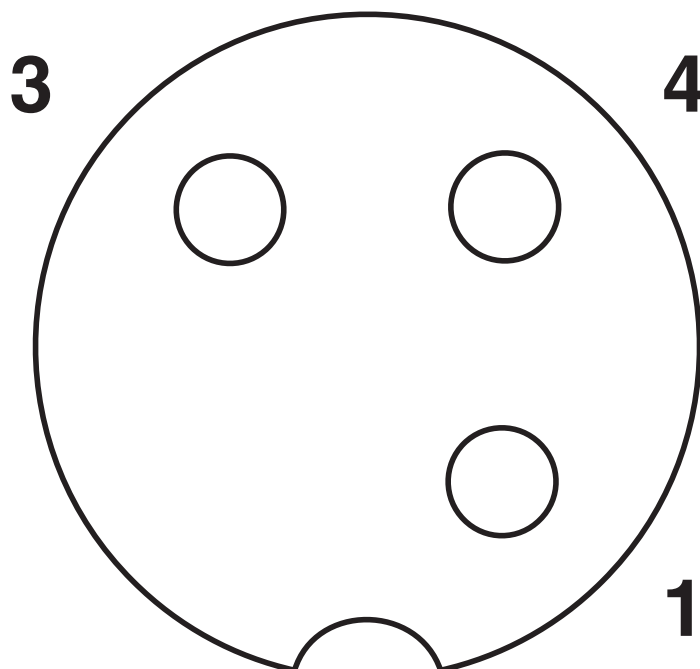

Układ styków, wtyk M12, 3-biegunowy, kodowanie A, widok od strony gniazda


SAC-3P-M 8MS-M12FS - Adapter

1519749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1519749>




Rysunek wymiarowy

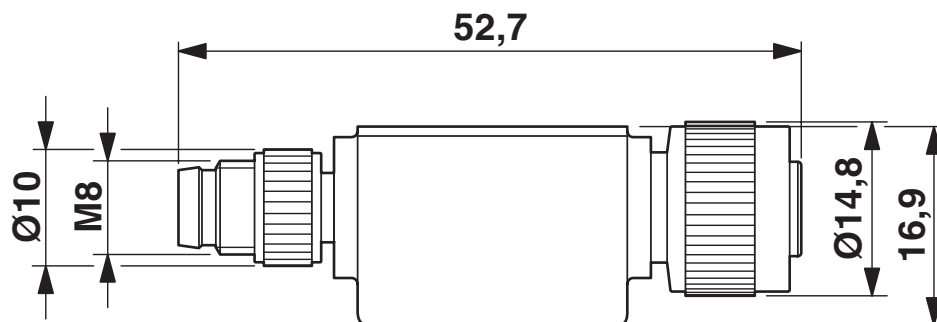

Adapter M8/M12

Schemat

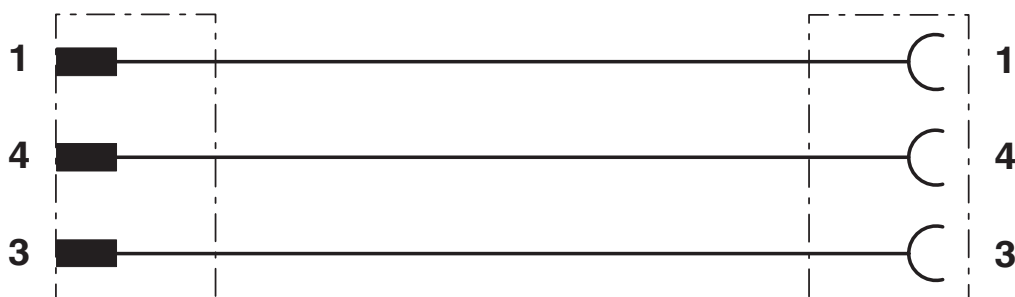


SAC-3P-M 8MS-M12FS - Adapter

1519749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1519749>



Rysunek schematyczny

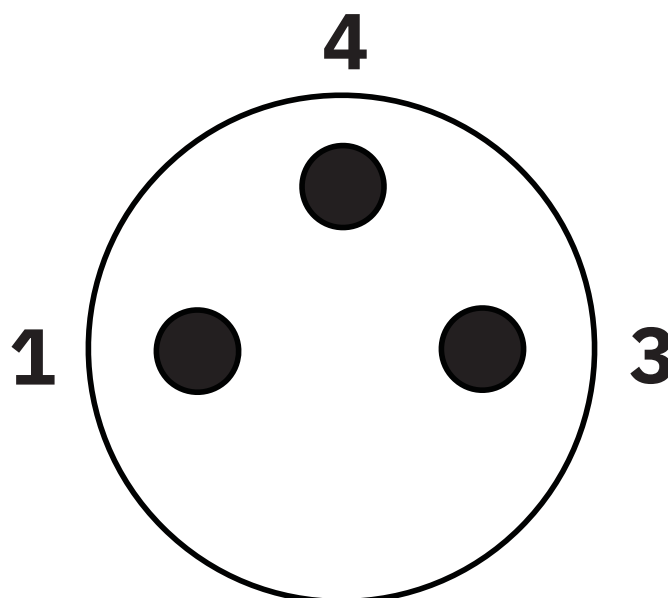

Układ styków, wtyk M8, 3-biegunowy, widok od strony styków

SAC-3P-M 8MS-M12FS - Adapter



1519749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1519749>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1519749>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: EAC-Zulassung



UL Listed

ID dopuszczenia: E221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	30 V	4 A	-	-



cUL Listed

ID dopuszczenia: E221474

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	30 V	4 A	-	-

SAC-3P-M 8MS-M12FS - Adapter

1519749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1519749>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ECLASS-13.0	27440106

ETIM

ETIM 8.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-3P-M 8MS-M12FS - Adapter

1519749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1519749>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SAC-3P-M 8MS-M12FS - Adapter

1519749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1519749>



Akcesoria

TSD 04 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208429>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,4 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M12

SAC BIT M12-D15 - Narzędzie

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208432>



Klucz nasadowy do montażu kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączem wtykowym M12 oraz konfekcjonowanych złączy wtykowych M12, z radełkiem o średnicy 15 mm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm

SAC-3P-M 8MS-M12FS - Adapter

1519749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1519749>



PROT-M12 - Śruba zamykająca

1680539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1680539>



Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych

TSD 02 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208487>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,2 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M8

SAC-3P-M 8MS-M12FS - Adapter

1519749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1519749>



SAC BIT M8-D10 - Narzędzie

1208461

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208461>



Nasadka do montażu złączy wtykowych M8 z radełkiem wzdłużnym o średnicy 10 mm, do napędu sześciokątnego 4 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl